

MIRKA

CATALOGUE 2025

Solutions de ponçage



VALIDITÉ: 01/03/2025 



À PROPOS DE MIRKA

Créée en 1943, KWH Mirka Ltd est aujourd'hui l'un des fabricants d'abrasifs les plus importants au monde. Dès 1964, Mirka fabrique 85 % des besoins du marché finlandais.

C'est maintenant une des sociétés les plus innovantes dans son secteur, qui développe des solutions et systèmes complets de ponçage uniques. 95 % de la production des deux

sites de fabrication, Oravais et Jeppo, est exportée vers plus de 100 pays. Actuellement, Mirka compte 18 filiales situées en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Asie.

Avec un maître-mot: l'innovation, Mirka a fait de la recherche et du développement ses priorités. Parfaire l'hygiène et la sécurité sur les lieux

de travail, permet à nos clients d'accroître leur productivité. Tout comme le concept de ponçage sans poussière, évolution emblématique de notre société, qui contribue à améliorer largement les conditions de travail.

www.mirka.fr

ENTREPRISE RESPONSABLE

L'évolution des marchés nous pousse à renforcer et à développer notre activité. Nous constatons que nos clients s'intéressent autant que nous aux questions du développement durable. C'est pourquoi notre développement produit se concentre sur l'innovation, la création de produits et de systèmes les plus performants et les plus durables qui soient, tout en améliorant continuellement notre impact environnemental.

Notre activité vise à mettre à disposition de nos clients des outils et des systèmes optimisés de préparation des surfaces. Afin de fournir les systèmes de finition les plus compétitifs, nous étudions au cœur de notre société la signification profonde de la notion de durabilité. Nous avons déjà beaucoup avancé mais

les initiatives en perspective sont encore nombreuses. Pour les personnes travaillant chez Mirka, il a toujours été évident de ne pas gaspiller les ressources financières ou matérielles, qu'il s'agisse des nôtres ou de celles de nos clients. Nous estimons qu'il est tout aussi « naturel » de préserver les ressources de la planète. Le développement durable est une conséquence logique de cette approche. Cela signifie qu'il faut prendre en compte l'économie, la Terre et les Hommes lorsque nous prenons des décisions commerciales, aujourd'hui et pour les générations futures.

Nous recherchons continuellement des occasions de réduire notre empreinte carbone, dans la ligne droite de nos valeurs fondamentales et de notre politique de réduction des coûts.

Nous n'avons cessé de travailler pour réaliser des économies d'énergie et des matières premières, réduire les déchets, augmenter le volume de recyclage et réduire l'utilisation de produits chimiques persistants.

Nous développons des produits et des processus plus sains, plus sûrs et plus efficaces, afin que nos clients et nos employés en soient les premiers bénéficiaires. Par exemple, nos systèmes de ponçage sans poussière contribuent à préserver les voies respiratoires des utilisateurs, tout en produisant une surface plus propre et une meilleure qualité de finition.

Gamme NET	8 - 21
Abralon® Brick, Abralon®	22 - 25
Mirlon® et Mirlon Total®	26 - 27
Mirka Iridium™	28 - 35
Mirka® Galaxy	36 - 39
Ultimax® Ligno	40 - 41
Disques et triangles	42 - 59
Coupes et feuilles	60 - 65
Rouleaux	66 - 71
Bandes	72 - 81

Abranet®	82 - 83
Abranet® Ace HD	84
Gold	85
Mirka Iridium™	86
Abralon®	86
Mirlon Total®	86
Éponges abrasives	87
Protecteurs de plateau et interfaces	88 - 89

Ponceuses électriques et accessoires	94 - 105
Ponceuses pour murs, plafonds et accessoires	106 - 109
Ponceuses pneumatiques et accessoires	110 - 123
Lustreuses électriques, pneumatiques et accessoires	124 - 128
Ponceuses à bandes pneumatiques	129
Gamme sans fil et accessoires	130 - 137
Systèmes d'aspiration et accessoires	138 - 145

Gamme Essentials	146 - 159
Les servantes Mirka®	160 - 163
Cales et accessoires	164 - 166
Éponges abrasives	167
Plateaux, protecteurs et interfaces	168 - 173
Gamme Marine	174 - 175
Lustrage et accessoires	176 - 181
Accessoires divers	182 - 185
Tuyaux et adaptateurs	186 - 187


Ponçage du verre	188 - 189
Système Golden Finish	190 - 191
Solution Spot Repair sur batterie	192 - 193

Index	196 - 197
Conditions générales de vente	198



ABRASIFS

8

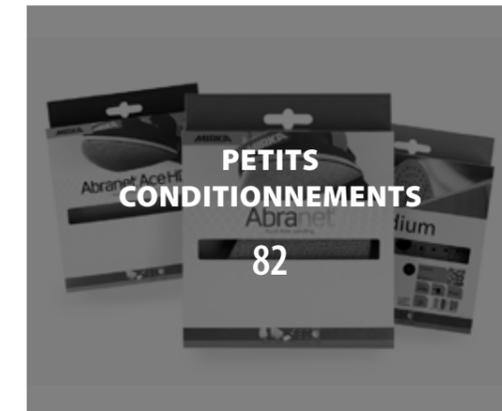

PETITS CONDITIONNEMENTS

82



OUTILLAGE ET ÉLECTROPORATIF

90



ACCESSOIRES

146



SYSTÈMES ET SOLUTIONS

188

POUR TOUTE INFORMATION

MIRKA FRANCE SARL

Centre Atria
2 Allée Bienvenue
93885 Noisy-le-Grand Cedex

Tél. +33 (0)1 43 05 48 00
Fax +33 (0)1 43 05 62 08
ventes.fr@mirka.com



Abralon®	
Grain	Carbure de silicium
Poudrage	Méthodologie spéciale Abralon
Support	Tissu sur mousse
Granulométrie	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
Gamme	Coupes, disques
Épaisseur / densité de mousse	6,5 mm / 33 kg/m ²
Bénéfices	Pour réparation de défauts de vernis et peinture. S'utilise humifié sur les vernis et composites. Réduction des défauts des bétons cirés.

Abranet®	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Fermé
Support	Polyamide maille tissée
Granulométrie	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000
Gamme	Coupes, disques, rouleaux
Bénéfices	Le ponçage sans poussière. Compatible toutes machines. Durée de vie exceptionnelle.

Abranet® Ace HD	
Grain	Céramique
Poudrage	Fermé
Support	Polyamide maille tissée
Granulométrie	40, 60, 80, 120
Gamme	Coupes, disques et rouleaux
Bénéfices	Résistance à l'usure et à la déchirure. Durée de vie exceptionnelle. Performance de coupe supérieure sur de multiples surfaces.

Abranet® NC	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Fermé
Support	Polyamide maille tissée
Granulométrie	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600
Gamme	Coupes et disques
Bénéfices	Gamme spécialement conçue pour résister à la corrosion.

Abranet® Soft	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Fermé
Support	Polyamide maille tissée sur mousse
Granulométrie	320, 500, 800, 1000
Gamme	Disques
Bénéfices	Utilisation humide. Compatible toutes machines. Durée de vie exceptionnelle.

Abralon® Brick / J3 et J5	
Grain	Carbure de silicium
Poudrage	Méthodologie spéciale Abralon
Support	Tissu sur mousse
Granulométrie	360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
Gamme	J3 : Coupes et disques / J5 : Disques
Épaisseur de mousse	J3 : 3 mm / J5 : 5 mm
Densité de mousse	62 kg/m ²
Bénéfices	Ponçage d'une grande finesse. Utilisation à sec ou humide.

Abranet® Ace	
Grain	Céramique (80-240) / Enrobage céramique (320-1000)
Poudrage	Fermé
Support	Polyamide / Polyéthersulfone maille tissée
Granulométrie	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Gamme	Coupes, disques, rouleaux
Bénéfices	Préparation des surfaces les plus dures et les plus exigeantes. Aggressivité et performances de qualité supérieure.

Abranet® Max	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Fermé
Support	Polyamide maille tissée
Granulométrie	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
Gamme	Bandes
Bénéfices	Produit universel adapté à une grande variété de matériaux. Finition parfaite.

Abranet® SIC	
Grain	Carbure de silicium
Poudrage	Fermé
Support	Polyamide maille tissée
Granulométrie	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400
Gamme	Disques
Bénéfices	Conçu pour le ponçage du verre. Hautes performances et longue durée de vie. Ponçage sans poussière.

Avomax Antistatic	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Ouvert
Support	Papier T antistatique / Papier F
Granulométrie	P40, P60-P240, P320
Gamme	Rouleaux, bandes
Bénéfices	Excellentes performances pour le ponçage des bois encrassants.

Caratflex	
Grain	Carbure de silicium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier B / Papier A
Granulométrie	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
Gamme	Feuilles, rouleaux
Bénéfices	Ponçage fin et égrenage des vernis, résultat homogène. Durée de vie remarquable. Grande flexibilité, papier imprégné latex.

Fibre	
Grain	Oxyde d'aluminium / Oxyde de zirconium
Poudrage	Fermé
Support	Fibre vulcanisée
Granulométrie	P16-P120 (oxyde d'aluminium) P24, P36, P60, P80 (oxyde de zirconium)
Gamme	Disques
Bénéfices	Très résistant pour les travaux à fort enlèvement de matière et pour le ponçage de peintures.

Gold	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier D / papier C
Granulométrie	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800
Gamme	Coupes, disques, feuilles, rouleaux
Bénéfices	Produit standard de haute performance. Papier semi-flexible stéarate. Existe en perforation 15 et 17 trous.

Gold Proflex	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier C / Papier B
Granulométrie	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
Gamme	Feuilles, rouleaux
Bénéfices	Abrasif très flexible pour le ponçage manuel. Produit polyvalent qui assure une bonne qualité de coupe et une excellente finition.

Golden Finish	
Grain	Oxyde d'aluminium (Golden Finish 1) Carbure de silicium (Golden Finish 2)
Poudrage	Semi ouvert (Golden Finish 1) Méthologie spéciale (Golden Finish 2)
Support	Film polyester (Golden Finish 1) Tissu sur mousse (Golden Finish 2)
Granulométrie	Golden Finish 1 - P1500 Golden Finish 2 - P3000
Gamme	Disques
Bénéfices	Développés pour le système Golden Finish.

Coarse Cut	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier F spécialement renforcé
Granulométrie	40, 60, 80, 100, 120, 150
Gamme	Coupes, disques, rouleaux
Bénéfices	Très hautes performances. Résiste aux fortes sollicitations.

Galaxy	
Grain	Céramique / oxyde aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Film polyester
Granulométrie	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Gamme	Coupes et disques
Bénéfices	Polyvalent, longue durée de vie, pouvoir de coupe rapide et facilité de polissage pour les grains fins.

Gold Max	
Grain	Oxyde d'aluminium trempé
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier E antistatique
Granulométrie	320, 400, 800
Gamme	Bandes
Bénéfices	Son support confère une bonne résistance et une bonne stabilité à l'abrasif. Pour le ponçage des peintures et laques.

Gold Soft	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier C sur mousse
Granulométrie	320, 500, 800
Gamme	Disques
Bénéfices	Finition parfaite des peintures et primers. Le support mousse élimine tout risque de rayures.

Goldflex Soft	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier A latexé, Mousse polyéthylène
Granulométrie	150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Gamme	Coupes et rouleaux
Bénéfices	Pour les finitions et le ponçage à sec des pièces arrondies.

Hiomant	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier E / Papier D
Granulométrie	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Gamme	Rouleaux
Bénéfices	Rouleaux dans le bâtiment.

Iridium™ SR	
Grain	Carbure de silicium
Poudrage	Fermé
Support	Film
Granulométrie	3 micron (P5000), 5 micron (P3000), 7 micron (P2500)
Gamme	Disques
Bénéfices	Réctification des défauts après peinture

Microstar®	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Film polyester
Granulométrie	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
Gamme	Disques, bandes
Bénéfices	Ponçage à sec, matage et rectification des couches de finition vernis. Haute qualité de finition.

Mirlon Total®	
Grain	Oxyde d'aluminium (VF), Carbure de silicium (UF, MF)
Poudrage	Poudrage Total Coating™ tridimensionnel
Support	Non tissé
Granulométrie	360, 800, 1500, 2500
Gamme	Coupes, rouleaux
Bénéfices	Plus fin et flexible que le Mirlon®. Assure une bonne accroche pour des finitions parfaites.

Hiolit XO et JCA2A0	
Grain	XO : Oxyde d'aluminium trempé JCA2A0 : Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	XO : Toile polyester, Toile coton X rigide JCA2A0 : toile coton
Granulométrie	XO : 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 JCA2A0 : P60 - P400
Gamme	Bandes et rouleaux
Bénéfices	Ce produit robuste et très résistant est utilisé en bandes.

Iridium™	
Grain	Céramique / Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier C latexé
Granulométrie	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Gamme	Coupes et disques
Bénéfices	Rapidité et efficacité pour plus de productivité. Qualité constante grâce à son poudrage exclusif. Excellente flexibilité et adhérence des grains.

Jepuflex Antistatic	
Grain	Carbure de silicium (P36) Oxyde d'aluminium (P40-P400)
Poudrage	Fermé
Support	Papier T antistatique / Papier F antistatique
Granulométrie	P36-P400
Gamme	Disques, bandes, rouleaux
Bénéfices	Ponçage des bois durs.

Mirlon®	
Grain	Oxyde d'aluminium (F, VF), Carbure de silicium (UF, MF)
Poudrage	Tridimensionnel
Support	Non tissé
Granulométrie	320, 360, 1500, 2000
Gamme	Coupes, disques, rouleaux
Bénéfices	Ponçage à main des profils, contours et moulures. Souplesse remarquable.

OSP	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Net: fermé / Soft: semi-ouvert
Support	Net: polyamide maille tissé Soft: papier C sur mousse
Granulométrie	Net: OSP-1, OSP-2, OSP-3, OSP-4 Soft: OSP-4
Gamme	Coupes, disques, rouleaux
Bénéfices	Abrasifs développés pour le système optimisé de préparation des surfaces OSP.

Q.Silver®	
Grain	Oxyde d'aluminium (P80-P500) / Carbure de silicium (600-1500)
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier D / Papier C / Papier B
Granulométrie	P80-P500 (oxyde d'aluminium) P600-P1500 (carbure de silicium)
Gamme	Coupes, disques, rouleaux
Bénéfices	Excellent rendement et hautes finitions. Nouvelle génération de traitement contre l'encrassement.

Ultimax® Ligno	
Grain	Céramique / Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi ouvert avec Selective Coating®
Support	Papier latexé; Papier D / Papier C
Granulométrie	40 - 400
Gamme	Disques, feuilles, rouleaux
Bénéfices	Spécialement conçu pour le ponçage du bois

Yellow	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Semi-ouvert
Support	Papier D / Papier E
Granulométrie	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Gamme	Feuilles, rouleaux
Bénéfices	Très bon rapport qualité/prix pour le ponçage manuel. Fort enlèvement de matière sur le bois dur et tendre, la peinture, le mastic et les plastiques.

Polarstar® SR	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Technologie d'encollage simple couche
Support	Film polyester
Granulométrie	3 microns (équiv. à 5000), 5 microns (équiv. à 3000), 7 microns (équiv. à 2500)
Gamme	Disques
Bénéfices	Ponçage à l'eau. Abrasif haute précision destiné à la rectification des défauts après peinture.

Ultimax®	
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Fermé avec Selective Coating®
Support	Papier T antistatique / Papier F
Granulométrie	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Gamme	Bandes, disques
Bénéfices	Produits hautes performances pour toute essence de bois.

WPF PRO	
Grain	Carbure de silicium
Poudrage	Fermé
Support	Papier C latex
Granulométrie	P60 - P3000
Gamme	Feuille
Bénéfices	Idéal pour le ponçage manuel humide des supports en plastique, des laques et des matériaux composites.



LA GAMME NET : ABRANET®, ABRANET® ACE, ABRANET® ACE HD, ABRANET® SIC, ABRANET® SOFT

Le concept innovant de ponçage « Net » de Mirka est breveté et unique en son genre : son principe repose sur un dense réseau de mailles en polyamide sur lequel sont encollés les grains abrasifs. L'ensemble des particules passe au travers des multiples cavités et les résidus de ponçage sont ainsi éliminés. D'où un encrassement minime, un travail régulier et une durée de vie de l'abrasif prolongée.

Résultat : un ponçage efficace et sans poussière.

ABRANET : Grâce à sa structure polyamide et son traitement anti-encrassant, Abranet® a une durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel. Sa surface micro-perforée permet l'extraction de 95 % des poussières. Grâce à son maillage ultra fin, Abranet® vous offre le meilleur du ponçage sans poussière pour tous vos travaux. Compatible toutes machines.

Disques, deltas, coupes, rouleaux.

Abranet, coupes auto-agrippantes

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5414905080	70 x 125 mm	80	50 coupes	S
5414905010	70 x 125 mm	100	50 coupes	S
5414905012	70 x 125 mm	120	50 coupes	S
5414905015	70 x 125 mm	150	50 coupes	S
5414905018	70 x 125 mm	180	50 coupes	S
5414905025	70 x 125 mm	240	50 coupes	S
5414905032	70 x 125 mm	320	50 coupes	S
5414905041	70 x 125 mm	400	50 coupes	S
5414905051	70 x 125 mm	500	50 coupes	S
5414905061	70 x 125 mm	600	50 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5415005080	70 x 198 mm	80	50 coupes	S
5415005010	70 x 198 mm	100	50 coupes	S
5415005012	70 x 198 mm	120	50 coupes	S
5415005015	70 x 198 mm	150	50 coupes	S
5415005018	70 x 198 mm	180	50 coupes	S
5415005025	70 x 198 mm	240	50 coupes	S
5415005032	70 x 198 mm	320	50 coupes	S
5415005041	70 x 198 mm	400	50 coupes	S
5415005051	70 x 198 mm	500	50 coupes	S
5415005061	70 x 198 mm	600	50 coupes	S



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5415105080	70 x 420 mm	80	50 coupes	S
5415105010	70 x 420 mm	100	50 coupes	SF
5415105012	70 x 420 mm	120	50 coupes	S
5415105015	70 x 420 mm	150	50 coupes	S
5415105018	70 x 420 mm	180	50 coupes	S
5415105025	70 x 420 mm	240	50 coupes	S
5415105032	70 x 420 mm	320	50 coupes	S
5415105041	70 x 420 mm	400	50 coupes	S
5415105051	70 x 420 mm	500	50 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5412905080	75 x 100 mm	80	50 coupes	S
5412905012	75 x 100 mm	120	50 coupes	S
5412905015	75 x 100 mm	150	50 coupes	S
5412905018	75 x 100 mm	180	50 coupes	S
5412905025	75 x 100 mm	240	50 coupes	S
5412905032	75 x 100 mm	320	50 coupes	S
5412905041	75 x 100 mm	400	50 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5417505080	80 x 230 mm	80	50 coupes	S
5417505012	80 x 230 mm	120	50 coupes	S
5417505018	80 x 230 mm	180	50 coupes	S
5417505025	80 x 230 mm	240	50 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5417805080	81 x 133 mm	80	50 coupes	S
5417805010	81 x 133 mm	100	50 coupes	S
5417805012	81 x 133 mm	120	50 coupes	S
5417805015	81 x 133 mm	150	50 coupes	S
5417805018	81 x 133 mm	180	50 coupes	S
5417805025	81 x 133 mm	240	50 coupes	S
5417805032	81 x 133 mm	320	50 coupes	S
5417805041	81 x 133 mm	400	50 coupes	S
5417805061	81 x 133 mm	600	50 coupes	S



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5412805080	93 x 180 mm	80	50 coupes	S
5412805012	93 x 180 mm	120	50 coupes	S
5412805018	93 x 180 mm	180	50 coupes	S
5412805025	93 x 180 mm	240	50 coupes	S
5412805032	93 x 180 mm	320	50 coupes	S
5412805041	93 x 180 mm	400	50 coupes	S

Abranet, coupes auto-agrippantes 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5411205080	115 x 230 mm	80	50 coupes	S
5411205012	115 x 230 mm	120	50 coupes	S
5411205015	115 x 230 mm	150	50 coupes	S
5411205018	115 x 230 mm	180	50 coupes	S
5411205025	115 x 230 mm	240	50 coupes	S
5411205032	115 x 230 mm	320	50 coupes	S
5411205041	115 x 230 mm	400	50 coupes	S

Abranet, disques auto-agrippants 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5420905080	Ø 34 mm	80	50 disques	S
5420905012	Ø 34 mm	120	50 disques	S
5420905018	Ø 34 mm	180	50 disques	S
5420905025	Ø 34 mm	240	50 disques	S
5420905032	Ø 34 mm	320	50 disques	S
5420905041	Ø 34 mm	400	50 disques	S
5420905051	Ø 34 mm	500	50 disques	S
5420905061	Ø 34 mm	600	50 disques	S
5420905081	Ø 34 mm	800	50 disques	S
5420305080	Ø 77 mm	80	50 disques	S
5420305012	Ø 77 mm	120	50 disques	S
5420305015	Ø 77 mm	150	50 disques	S
5420305018	Ø 77 mm	180	50 disques	S
5420305025	Ø 77 mm	240	50 disques	S
5420305032	Ø 77 mm	320	50 disques	S
5420305037	Ø 77 mm	360	50 disques	S
5420305041	Ø 77 mm	400	50 disques	S
5420305051	Ø 77 mm	500	50 disques	S
5420305061	Ø 77 mm	600	50 disques	S
5420305081	Ø 77 mm	800	50 disques	S
5420305092	Ø 77 mm	1000	50 disques	S
5423205080	Ø 125 mm	80	50 disques	S
5423205010	Ø 125 mm	100	50 disques	S
5423205012	Ø 125 mm	120	50 disques	S
5423205015	Ø 125 mm	150	50 disques	S
5423205018	Ø 125 mm	180	50 disques	S
5423205025	Ø 125 mm	240	50 disques	S
5423205032	Ø 125 mm	320	50 disques	S
5423205041	Ø 125 mm	400	50 disques	S
5423205051	Ø 125 mm	500	50 disques	S
5423205061	Ø 125 mm	600	50 disques	S
5423205081	Ø 125 mm	800	50 disques	S
5423205092	Ø 125 mm	1000	50 disques	S



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5424105080	Ø 150 mm	80	50 disques	S
5424105010	Ø 150 mm	100	50 disques	S
5424105012	Ø 150 mm	120	50 disques	S
5424105015	Ø 150 mm	150	50 disques	S
5424105018	Ø 150 mm	180	50 disques	S
5424105025	Ø 150 mm	240	50 disques	S
5424105032	Ø 150 mm	320	50 disques	S
5424105037	Ø 150 mm	360	50 disques	S
5424105041	Ø 150 mm	400	50 disques	S
5424105051	Ø 150 mm	500	50 disques	S
5424105061	Ø 150 mm	600	50 disques	S
5424105081	Ø 150 mm	800	50 disques	S
5424105092	Ø 150 mm	1000	50 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5422705080	Ø 175 mm	80	50 disques	S
5422705012	Ø 175 mm	120	50 disques	S
5422705015	Ø 175 mm	150	50 disques	S
5422705018	Ø 175 mm	180	50 disques	S
5422705025	Ø 175 mm	240	50 disques	S
5422705032	Ø 175 mm	320	50 disques	S
5422705041	Ø 175 mm	400	50 disques	S
5422705051	Ø 175 mm	500	50 disques	S
5422705061	Ø 175 mm	600	50 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5425205080	Ø 200 mm	80	50 disques	S
5425205012	Ø 200 mm	120	50 disques	S
5425205018	Ø 200 mm	180	50 disques	S
5425205025	Ø 200 mm	240	50 disques	S
5425205032	Ø 200 mm	320	50 disques	S
5425205041	Ø 200 mm	400	50 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5422302580	Ø 225 mm	80	25 disques	S
5422302510	Ø 225 mm	100	25 disques	S
5422302512	Ø 225 mm	120	25 disques	S
5422302515	Ø 225 mm	150	25 disques	S
5422302518	Ø 225 mm	180	25 disques	S
5422302525	Ø 225 mm	240	25 disques	S
5422302532	Ø 225 mm	320	25 disques	S

Abranet, deltas auto-agrippants



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5421905080	100 x 152 x 152 mm	80	50 deltas	S
5421905010	100 x 152 x 152 mm	100	50 deltas	S
5421905012	100 x 152 x 152 mm	120	50 deltas	S
5421905015	100 x 152 x 152 mm	150	50 deltas	S
5421905018	100 x 152 x 152 mm	180	50 deltas	S
5421905025	100 x 152 x 152 mm	240	50 deltas	S
5421905032	100 x 152 x 152 mm	320	50 deltas	S
5421905041	100 x 152 x 152 mm	400	50 Deltas	S
5421905051	100 x 152 x 152 mm	500	50 Deltas	S



NOUVEAU

NOUVEAU

Abranet, rouleaux auto-agrippants



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
545BI001803R	75 mm x 10 m	80	1 rouleau	S
545BI001103R	75 mm x 10 m	100	1 rouleau	S
545BI001123R	75 mm x 10 m	120	1 rouleau	S
545BI001153R	75 mm x 10 m	150	1 rouleau	S
545BI001183R	75 mm x 10 m	180	1 rouleau	S
545BI001253R	75 mm x 10 m	240	1 rouleau	S
545BI001323R	75 mm x 10 m	320	1 rouleau	S
545BI001413R	75 mm x 10 m	400	1 rouleau	S
545BI001613R	75 mm x 10 m	600	1 rouleau	S



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
545BQ001803R	93 mm x 10 m	80	1 rouleau	S
545BQ001103R	93 mm x 10 m	100	1 rouleau	SF
545BQ001123R	93 mm x 10 m	120	1 rouleau	S
545BQ001153R	93 mm x 10 m	150	1 rouleau	SF
545BQ001183R	93 mm x 10 m	180	1 rouleau	S
545BQ001253R	93 mm x 10 m	240	1 rouleau	S



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AE555F0180	115 mm x 2,5 m	80	10 rouleaux	S
5455500110	115 mm x 2,5 m	100	10 rouleaux	S
AE555F0112	115 mm x 2,5 m	120	10 rouleaux	S
5455500115	115 mm x 2,5 m	150	10 rouleaux	S
AE555F0118	115 mm x 2,5 m	180	10 rouleaux	S
AE555F0125	115 mm x 2,5 m	240	10 rouleaux	S

NOUVEAU

NOUVEAU



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
545BY001803R	115 mm x 10 m	80	1 rouleau	S
545BY001103R	115 mm x 10 m	100	1 rouleau	S
545BY001123R	115 mm x 10 m	120	1 rouleau	S
545BY001153R	115 mm x 10 m	150	1 rouleau	S
545BY001183R	115 mm x 10 m	180	1 rouleau	S
545BY001253R	115 mm x 10 m	240	1 rouleau	S
545BY001323R	115 mm x 10 m	320	1 rouleau	S
545BY001413R	115 mm x 10 m	400	1 rouleau	S
545BY001613R	115 mm x 10 m	600	1 rouleau	S
545BY001813R	115 mm x 10 m	800	1 rouleau	S
545BY001923R	115 mm x 10 m	1000	1 rouleau	S



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5454400180	115 mm x 25 m	80	1 rouleau	S
5454400110	115 mm x 25 m	100	1 rouleau	S
5454400112	115 mm x 25 m	120	1 rouleau	S
5454400115	115 mm x 25 m	150	1 rouleau	SF
5454400118	115 mm x 25 m	180	1 rouleau	S
5454400125	115 mm x 25 m	240	1 rouleau	S
5454400132	115 mm x 25 m	320	1 rouleau	S
5454400141	115 mm x 25 m	400	1 rouleau	SF



ABRANET ACE: Abranet Ace vous apporte le meilleur du ponçage sans poussière. Conçu pour les opérations de ponçage à forte sollicitation, Abranet Ace est la solution pour préparer les surfaces les plus dures et les plus exigeantes. Doté d'une structure maillée optimisée et de grains en céramique, Abranet Ace offre une agressivité et des performances de qualité supérieure.

Coupes, disques, rouleaux.

Abranet ACE, coupes auto-agrippantes



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC14905080	70 x 125 mm	80	50 coupes	S
AC14905012	70 x 125 mm	120	50 coupes	S
AC14905015	70 x 125 mm	150	50 coupes	S
AC14905018	70 x 125 mm	180	50 coupes	S
AC14905022	70 x 125 mm	220	50 coupes	S
AC14905025	70 x 125 mm	240	50 coupes	S
AC14905032	70 x 125 mm	320	50 coupes	S
AC14905041	70 x 125 mm	400	50 coupes	S
AC14905061	70 x 125 mm	600	50 coupes	S
AC14905081	70 x 125 mm	800	50 coupes	S



NOUVEAU


Abranet ACE, coupes auto-agrippantes 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC15005080	70 x 198 mm	80	50 coupes	S
AC15005012	70 x 198 mm	120	50 coupes	S
AC15005015	70 x 198 mm	150	50 coupes	S
AC15005018	70 x 198 mm	180	50 coupes	S
AC15005022	70 x 198 mm	220	50 coupes	S
AC15005025	70 x 198 mm	240	50 coupes	S
AC15005032	70 x 198 mm	320	50 coupes	S
AC15005041	70 x 198 mm	400	50 coupes	S
AC15005051	70 x 198 mm	500	50 coupes	S
AC15005061	70 x 198 mm	600	50 coupes	S
AC15005081	70 x 198 mm	800	50 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC15105080	70 x 420 mm	80	50 coupes	S
AC15105012	70 x 420 mm	120	50 coupes	S
AC15105015	70 x 420 mm	150	50 coupes	S
AC15105018	70 x 420 mm	180	50 coupes	S
AC15105025	70 x 420 mm	240	50 coupes	S
AC15105032	70 x 420 mm	320	50 coupes	S
AC15105041	70 x 420 mm	400	50 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC12905080	75 x 100 mm	80	50 coupes	S
AC12905012	75 x 100 mm	120	50 coupes	S
AC12905015	75 x 100 mm	150	50 coupes	S
AC12905018	75 x 100 mm	180	50 coupes	S
AC12905025	75 x 100 mm	240	50 coupes	S
AC12905032	75 x 100 mm	320	50 coupes	S
AC12905041	75 x 100 mm	400	50 coupes	S
AC12905061	75 x 100 mm	600	50 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC17805080	81 x 133 mm	80	50 coupes	S
AC17805010	81 x 133 mm	100	50 coupes	S
AC17805012	81 x 133 mm	120	50 coupes	S
AC17805015	81 x 133 mm	150	50 coupes	S
AC17805018	81 x 133 mm	180	50 coupes	S
AC17805025	81 x 133 mm	240	50 coupes	S
AC17805032	81 x 133 mm	320	50 coupes	S
AC17805041	81 x 133 mm	400	50 coupes	S

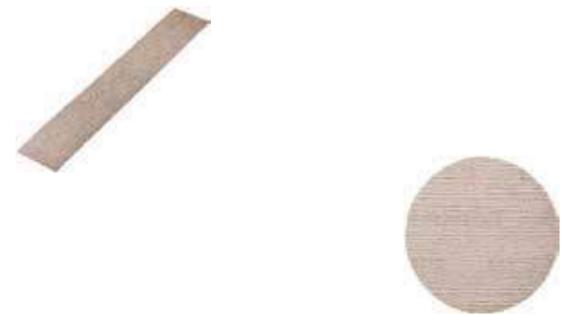

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC11205080	115 x 230 mm	80	50 coupes	S
AC11205012	115 x 230 mm	120	50 coupes	S
AC11205015	115 x 230 mm	150	50 coupes	S
AC11205018	115 x 230 mm	180	50 coupes	S
AC11205025	115 x 230 mm	240	50 coupes	S
AC11205032	115 x 230 mm	320	50 coupes	S
AC11205041	115 x 230 mm	400	50 coupes	S
AC11205061	115 x 230 mm	600	50 coupes	S

Abranet ACE, disques auto-agrippants 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC20305080	Ø 77 mm	80	50 disques	S
AC20305012	Ø 77 mm	120	50 disques	S
AC20305015	Ø 77 mm	150	50 disques	S
AC20305018	Ø 77 mm	180	50 disques	S
AC20305025	Ø 77 mm	240	50 disques	S
AC20305032	Ø 77 mm	320	50 disques	S
AC20305041	Ø 77 mm	400	50 disques	S
AC20305051	Ø 77 mm	500	50 disques	S
AC20305061	Ø 77 mm	600	50 disques	S
AC20305081	Ø 77 mm	800	50 disques	S
AC20305092	Ø 77 mm	1000	50 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC23205080	Ø 125 mm	80	50 disques	S
AC23205012	Ø 125 mm	120	50 disques	S
AC23205015	Ø 125 mm	150	50 disques	S
AC23205018	Ø 125 mm	180	50 disques	S
AC23205025	Ø 125 mm	240	50 disques	S
AC23205032	Ø 125 mm	320	50 disques	S
AC23205041	Ø 125 mm	400	50 disques	S
AC23205051	Ø 125 mm	500	50 disques	S
AC23205061	Ø 125 mm	600	50 disques	S
AC23205081	Ø 125 mm	800	50 disques	S



Abranet ACE, disques auto-agrippants



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC24105080	Ø 150 mm	80	50 disques	S
AC24105010	Ø 150 mm	100	50 disques	S
AC24105012	Ø 150 mm	120	50 disques	S
AC24105015	Ø 150 mm	150	50 disques	S
AC24105018	Ø 150 mm	180	50 disques	S
AC24105025	Ø 150 mm	240	50 disques	S
AC24105032	Ø 150 mm	320	50 disques	S
AC24105041	Ø 150 mm	400	50 disques	S
AC24105051	Ø 150 mm	500	50 disques	S
AC24105061	Ø 150 mm	600	50 disques	S
AC24105081	Ø 150 mm	800	50 disques	S
AC24105092	Ø 150 mm	1000	50 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC22705080	Ø 175 mm	80	50 disques	S
AC22705010	Ø 175 mm	100	50 disques	S
AC22705012	Ø 175 mm	120	50 disques	S
AC22705015	Ø 175 mm	150	50 disques	S
AC22705018	Ø 175 mm	180	50 disques	S
AC22705025	Ø 175 mm	240	50 disques	S
AC22705032	Ø 175 mm	320	50 disques	S
AC22705041	Ø 175 mm	400	50 disques	S
AC22705051	Ø 175 mm	500	50 disques	S
AC22705061	Ø 175 mm	600	50 disques	S
AC22705081	Ø 175 mm	800	50 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC25205080	Ø 200 mm	80	50 disques	S
AC25205012	Ø 200 mm	120	50 disques	S
AC25205018	Ø 200 mm	180	50 disques	S
AC25205025	Ø 200 mm	240	50 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC22302580	Ø 225 mm	80	25 disques	S
AC22302510	Ø 225 mm	100	25 disques	S
AC22302512	Ø 225 mm	120	25 disques	S
AC22302515	Ø 225 mm	150	25 disques	S
AC22302518	Ø 225 mm	180	25 disques	S
AC22302522	Ø 225 mm	220	25 disques	S
AC22302525	Ø 225 mm	240	25 disques	S
AC22302532	Ø 225 mm	320	25 disques	S
AC22302541	Ø 225 mm	400	25 disques	S
AC22302551	Ø 225 mm	500	25 disques	S
AC22302561	Ø 225 mm	600	25 disques	S
AC22302581	Ø 225 mm	800	25 disques	S
AC22302592	Ø 225 mm	1000	25 disques	S



NOUVEAU



Abranet ACE, rouleaux auto-agrippants



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC5BI001803R	75 mm x 10 m	80	1 rouleau	S
AC5BI001123R	75 mm x 10 m	120	1 rouleau	S
AC5BI001183R	75 mm x 10 m	180	1 rouleau	S
AC5BI001253R	75 mm x 10 m	240	1 rouleau	S
AC5BI001323R	75 mm x 10 m	320	1 rouleau	S
AC5BI001413R	75 mm x 10 m	400	1 rouleau	SF
AC5BI001613R	75 mm x 10 m	600	1 rouleau	SF
AC5BI001813R	75 mm x 10 m	800	1 rouleau	SF

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AC5BY001803R	115 mm x 10 m	80	1 rouleau	S
AC5BY001123R	115 mm x 10 m	120	1 rouleau	S
AC5BY001153R	115 mm x 10 m	150	1 rouleau	S
AC5BY001183R	115 mm x 10 m	180	1 rouleau	S
AC5BY001253R	115 mm x 10 m	240	1 rouleau	S
AC5BY001323R	115 mm x 10 m	320	1 rouleau	S
AC5BY001413R	115 mm x 10 m	400	1 rouleau	S
AC5BY001613R	115 mm x 10 m	600	1 rouleau	S
AC5BY001813R	115 mm x 10 m	800	1 rouleau	S
AC5BY001923R	115 mm x 10 m	1000	1 rouleau	S



ABRANET ACE HD : Le dernier-né de la gamme des abrasifs Net, Abranet® Ace Heavy Duty, est durable et robuste grâce à ses grains céramiques. Sa solide structure maillée résiste à l'usure et à la déchirure, son grain céramique offre une performance de coupe supérieure sur de multiples surfaces.

Son support à maille tissée augmente la durée de vie de l'abrasif et accélère le processus de ponçage. La structure de maille ouverte associée à un extracteur de poussière permet un ponçage sans poussière. Abranet® Ace Heavy Duty est disponible en grain P40, P60, P80 et P120.

Disques, deltas, coupes et rouleaux.

Abranet Ace HD, disques auto-agrippants



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH23202540	Ø 125 mm	40	25 disques	S
AH23202560	Ø 125 mm	60	25 disques	S
AH23202580	Ø 125 mm	80	25 disques	S
AH23202512	Ø 125 mm	120	25 disques	S



Abranet Ace HD, disques auto-agrippants 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH24102540	Ø 150 mm	40	25 disques	S
AH24102560	Ø 150 mm	60	25 disques	S
AH24102580	Ø 150 mm	80	25 disques	S
AH24102512	Ø 150 mm	120	25 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH22702540	Ø 175 mm	40	25 disques	S
AH22702560	Ø 175 mm	60	25 disques	S
AH22702580	Ø 175 mm	80	25 disques	S
AH22702512	Ø 175 mm	120	25 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH22302540	Ø 225 mm	40	25 disques	S
AH22302560	Ø 225 mm	60	25 disques	S
AH22302580	Ø 225 mm	80	25 disques	S
AH22302512	Ø 225 mm	120	25 disques	S

Abranet Ace HD, deltas auto-agrippants 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH21902540	100 x 152 x 152 mm	40	25 deltas	S
AH21902560	100 x 152 x 152 mm	60	25 deltas	S
AH21902580	100 x 152 x 152 mm	80	25 deltas	S
AH21902512	100 x 152 x 152 mm	120	25 deltas	S

Abranet Ace HD, coupes auto-agrippantes 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH17802540	81 x 133 mm	40	25 coupes	S
AH17802560	81 x 133 mm	60	25 coupes	S
AH17802580	81 x 133 mm	80	25 coupes	S
AH17802512	81 x 133 mm	120	25 coupes	S

Abranet Ace HD, rouleaux auto-agrippants 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH5BY001403R	115 mm x 10 m	40	1 rouleau	S
AH5BY001603R	115 mm x 10 m	60	1 rouleau	S
AH5BY001803R	115 mm x 10 m	80	1 rouleau	S
AH5BY001123R	115 mm x 10 m	120	1 rouleau	S



ABRANET SIC NS : est un abrasif polyvalent à maillage ultrafin, sans stéarate, principalement conçu pour le ponçage du verre mais convenant également au ponçage d'autres surfaces dures comme les primers, les vernis et les composites. Associe hautes performances et une plus longue durée de vie que les abrasifs traditionnels, ce qui le rend particulièrement rentable. Son encollage à base de résine forme une couche régulière de grains de carbure de silicium au poudrage fermé.

Disques.

Abranet Sic, disques auto-agrippants 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5020305080	Ø 77 mm	80	50 disques	S
5020305012	Ø 77 mm	120	50 disques	S
5020305015	Ø 77 mm	150	50 disques	S
5020305018	Ø 77 mm	180	50 disques	S
5020305025	Ø 77 mm	240	50 disques	S
5020305032	Ø 77 mm	320	50 disques	S
5020305041	Ø 77 mm	400	50 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5023205080	Ø 125 mm	80	50 disques	S
5023205012	Ø 125 mm	120	50 disques	S
5023205015	Ø 125 mm	150	50 disques	S
5023205018	Ø 125 mm	180	50 disques	S
5023205025	Ø 125 mm	240	50 disques	S
5023205032	Ø 125 mm	320	50 disques	S
5023205041	Ø 125 mm	400	50 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5024105080	Ø 150 mm	80	50 disques	S
5024105012	Ø 150 mm	120	50 disques	S
5024105015	Ø 150 mm	150	50 disques	S
5024105018	Ø 150 mm	180	50 disques	S
5024105025	Ø 150 mm	240	50 disques	S
5024105032	Ø 150 mm	320	50 disques	S
5024105041	Ø 150 mm	400	50 disques	S


ABRANET SOFT : Son maillage hautement abrasif (breveté) sur mousse réduit l'encrassement. Idéal pour le pré-lustrage des surfaces peintes, laquées ou vernies. Support flexible épousant aisément les contours des surfaces à poncer. Utilisation manuelle ou mécanique. Recommandé pour le ponçage à l'eau.

Disques.

Abranet Soft, disques auto-agrippants 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5374102032	Ø 150 mm	320	20 disques	S
5374102051	Ø 150 mm	500	20 disques	S
5374102081	Ø 150 mm	800	20 disques	S
5374102092	Ø 150 mm	1000	20 disques	S



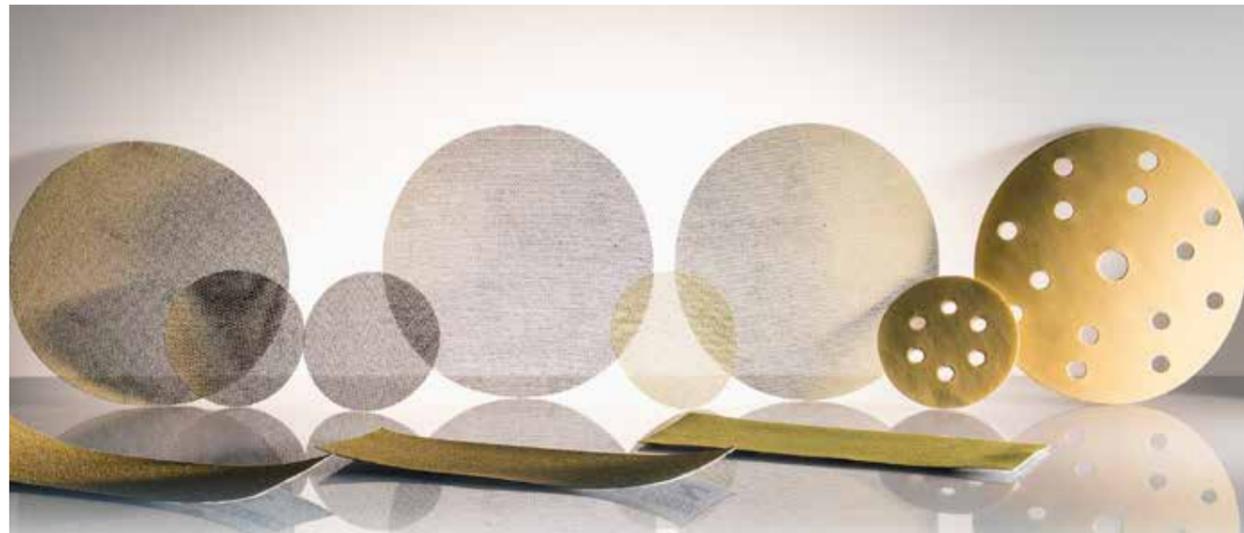

ABRASIFS OSP

Véritablement révolutionnaire, le système OSP, « Système optimisé de préparation des surfaces » de MIRKA optimise les performances à chaque étape. Grâce à un schéma de pensée ingénieux permettant de rationaliser et de perfectionner l'ensemble du processus et non plus simplement chaque étape, ce concept unique en son genre vous confère une maîtrise totale. La préparation des surfaces n'a jamais été aussi simple, rapide et rentable, offrant un résultat de grande qualité reproductible à l'infini.

Coupes, disques et rouleaux.

OSP, coupes auto-agrippantes

Code article	Dimension	Désignation	Conditionnement	Stock*
OS15005001A	70 x 198 mm	OSP-1	50 coupes	S
OS15005002A	70 x 198 mm	OSP-2	50 coupes	S
OS15005003A	70 x 198 mm	OSP-3	50 coupes	S

Code article	Dimension	Désignation	Conditionnement	Stock*
OS12707004A	115 x 125 mm	OSP-4 - Rouleau 25 m précoupé 115 x 125 mm - 200 coupes	1 rouleau	S



OSP, disques auto-agrippants

Code article	Dimension	Désignation	Conditionnement	Stock*
OS20305001A	Ø 77 mm	OSP-1	50 disques	S
OS20305002A	Ø 77 mm	OSP-2	50 disques	S
OS20305003A	Ø 77 mm	OSP-3	50 disques	S
OS20305004A	Ø 77 mm	OSP-4 Net	50 disques	S
OS73402004A	Ø 77 mm	OSP-4	20 disques	S

Code article	Dimension	Désignation	Conditionnement	Stock*
OS23205001A	Ø 125 mm	OSP-1	50 disques	S
OS23205002A	Ø 125 mm	OSP-2	50 disques	S
OS23205003A	Ø 125 mm	OSP-3	50 disques	S
OS23205004A	Ø 125 mm	OSP-4 Net	50 disques	S

Code article	Dimension	Désignation	Conditionnement	Stock*
OS24105001A	Ø 150 mm	OSP-1	50 disques	S
OS24105002A	Ø 150 mm	OSP-2	50 disques	S
OS24105003A	Ø 150 mm	OSP-3	50 disques	S
OS24105004A	Ø 150 mm	OSP-4 Net	50 disques	S
OS71102004A	Ø 150 mm	OSP-4	20 disques	S

OSP, rouleaux auto-agrippants

Code article	Dimension	Désignation	Conditionnement	Stock*
OS5BG001013R	70 mm x 10 m	OSP-1	1 rouleau	S
OS5BG001023R	70 mm x 10 m	OSP-2	1 rouleau	S
OS5BG001033R	70 mm x 10 m	OSP-3	1 rouleau	S

Code article	Dimension	Désignation	Conditionnement	Stock*
OS5BY001013R	115 mm x 10 m	OSP-1	1 rouleau	S
OS5BY001023R	115 mm x 10 m	OSP-2	1 rouleau	S
OS5BY001033R	115 mm x 10 m	OSP-3	1 rouleau	S



ABRALON® J3

Abralon® J3 est un abrasif multifonction unique de la gamme Abralon® spécialement conçu pour une finition ultrafine sur les surfaces lisses et profilées. Abralon® J3 est constitué d'une mousse d'une épaisseur de 3 mm et d'une densité de 62 kg/m². Son épaisseur offre un pouvoir de coupe plus important et une plus grande qualité de dressage notamment sur les surfaces dures. Cette nouvelle génération d'abrasif avec une densité inédite est particulièrement recommandée pour les applications haut-brillant, laissant une surface très lisse avant le polissage. Son tissage flexible permet à l'eau et à l'air de circuler librement pour un ponçage à sec ou humide.

Abralon® J3	Applications	Bénéfices
Grain 360	Solid Surfaces	Ponçage de la structure superficielle
Grains 500 - 600	Plastique, cataphorèse et primer	Ponçage rapide et ponçage superficiel
Grain 1000	Gelcoat incolore, plastique et primer	Rapidité, stabilité et précision du ponçage des arêtes
Grains 2000 - 4000	Gelcoat incolore et couche de finition vernie ultra brillante	Stabilité accrue, ponçage de la structure des gelcoats incolores, moins de produits utilisés

Abralon J3, disques auto-agrippants

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8M034486	Ø 77 mm	500	20 disques	S
8M034524	Ø 77 mm	1000	20 disques	S
8M034527	Ø 77 mm	2000	20 disques	S
8M034533	Ø 77 mm	3000	20 disques	S
8M029930	Ø 150 mm	360	20 disques	S
8M030131	Ø 150 mm	500	20 disques	S
8M030149	Ø 150 mm	600	20 disques	S
8M030175	Ø 150 mm	1000	20 disques	S
8M030194	Ø 150 mm	2000	20 disques	S
8M030195	Ø 150 mm	3000	20 disques	S
8M030271	Ø 150 mm	4000	20 disques	S
8M055345	Ø 225 mm	360	10 disques	S
8M055350	Ø 225 mm	500	10 disques	S
8M055362	Ø 225 mm	1000	10 disques	S
8M055363	Ø 225 mm	2000	10 disques	S
8M067266	Ø 225 mm	4000	10 disques	S



ABRALON® J5

Abralon® J5 est un abrasif multifonction unique de la gamme Abralon® spécialement conçu pour une finition d'une très grande finesse. Abralon® J5 est constitué d'une mousse d'une épaisseur de 5 mm et d'une densité de 62 kg/m² qui convient pour supprimer les défauts les plus fins et mieux dresser la surface en vue d'une finition haute qualité. Son épaisseur de mousse lui confère une efficacité de coupe et de dressage intermédiaire entre les abrasifs Abralon® et Abralon® J3. Son tissage flexible permet à l'eau et à l'air de circuler librement, pour un ponçage à sec ou humide.

Abralon® J5	Applications	Bénéfices
Grain 360	Solid Surfaces	Ponçage de la structure supérieure
Grains 500 - 1000	Gelcoat incolore, plastique & primer	Ponçage rapide, stabilité et agressivité, dresse la structure supérieure
Grains 2000 - 4000	Gelcoat incolore et couche de finition vernie ultra brillante, rénovation des surfaces	Stabilité accrue, ponçage de la structure des gelcoats incolores et des défauts, moins de produits utilisés

Abralon J5, disques auto-agrippants

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8P031330	Ø 150 mm	360	20 disques	S
8P031353	Ø 150 mm	500	20 disques	S
8P031376	Ø 150 mm	600	20 disques	S
8P031377	Ø 150 mm	1000	20 disques	S
8P031435	Ø 150 mm	2000	20 disques	S
8P031464	Ø 150 mm	3000	20 disques	S
8P031465	Ø 150 mm	4000	20 disques	S





ABRALON®

Grains ultra fins. Produit idéal pour les préparations et retouches de surfaces. Abralon® s'utilise humidifié sur les vernis, Corian®, composites. Il permet un ponçage régulier sur les surfaces et les rives angulaires tout en réduisant les risques de marques dues à une trop forte pression. Les défauts des bétons cirés sont réduits. Il permet d'obtenir plusieurs finitions : mate, satinée ou brillante.

Coupes, disques auto-agrippants.

Abralon, coupes, disques

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8A11402018	115 x 140 mm	180	20 coupes	S
8A11402037	115 x 140 mm	360	20 coupes	S
8A11402051	115 x 140 mm	500	20 coupes	S
8A11402061	115 x 140 mm	600	20 coupes	S
8A11402092	115 x 140 mm	1000	20 coupes	S
8A11402095	115 x 140 mm	2000	20 coupes	S
8A11402097	115 x 140 mm	4000	20 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8A20901037	Ø 34 mm	360	10 disques	S
8A20901051	Ø 34 mm	500	10 disques	S
8A20901092	Ø 34 mm	1000	10 disques	S
8A20901095	Ø 34 mm	2000	10 disques	S
8A20901097	Ø 34 mm	4000	10 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8A20302018	Ø 77 mm	180	20 disques	S
8A20302037	Ø 77 mm	360	20 disques	S
8A20302051	Ø 77 mm	500	20 disques	S
8A20302061	Ø 77 mm	600	20 disques	S
8A20302092	Ø 77 mm	1000	20 disques	S
8A20302095	Ø 77 mm	2000	20 disques	S
8A20302098	Ø 77 mm	3000	20 disques	S
8A20302097	Ø 77 mm	4000	20 disques	S



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8A23202018	Ø 125 mm	180	20 disques	S
8A23202037	Ø 125 mm	360	20 disques	S
8A23202051	Ø 125 mm	500	20 disques	S
8A23202061	Ø 125 mm	600	20 disques	S
8A23202092	Ø 125 mm	1000	20 disques	S
NOUVEAU 8A23202095	Ø 125 mm	2000	20 disques	S
NOUVEAU 8A23202098	Ø 125 mm	3000	20 disques	S
NOUVEAU 8A23202097	Ø 125 mm	4000	20 disques	S



Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8A24102018N	Ø 150 mm	180	20 disques	S
8A24102037N	Ø 150 mm	360	20 disques	S
8A24102051N	Ø 150 mm	500	20 disques	S
8A24102061N	Ø 150 mm	600	20 disques	S
8A24102092N	Ø 150 mm	1000	20 disques	S
8A24102095N	Ø 150 mm	2000	20 disques	S
8A24102098N	Ø 150 mm	3000	20 disques	S
8A24102097N	Ø 150 mm	4000	20 disques	S

NOUVEAU

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8A22702037	Ø 175 mm	360	20 disques	S
8A22702051	Ø 175 mm	500	20 disques	S
8A22702061	Ø 175 mm	600	20 disques	S
8A22702092	Ø 175 mm	1000	20 disques	S
8A22702095	Ø 175 mm	2000	20 disques	S
8A22702098	Ø 175 mm	3000	20 disques	S
8A22702097	Ø 175 mm	4000	20 disques	S

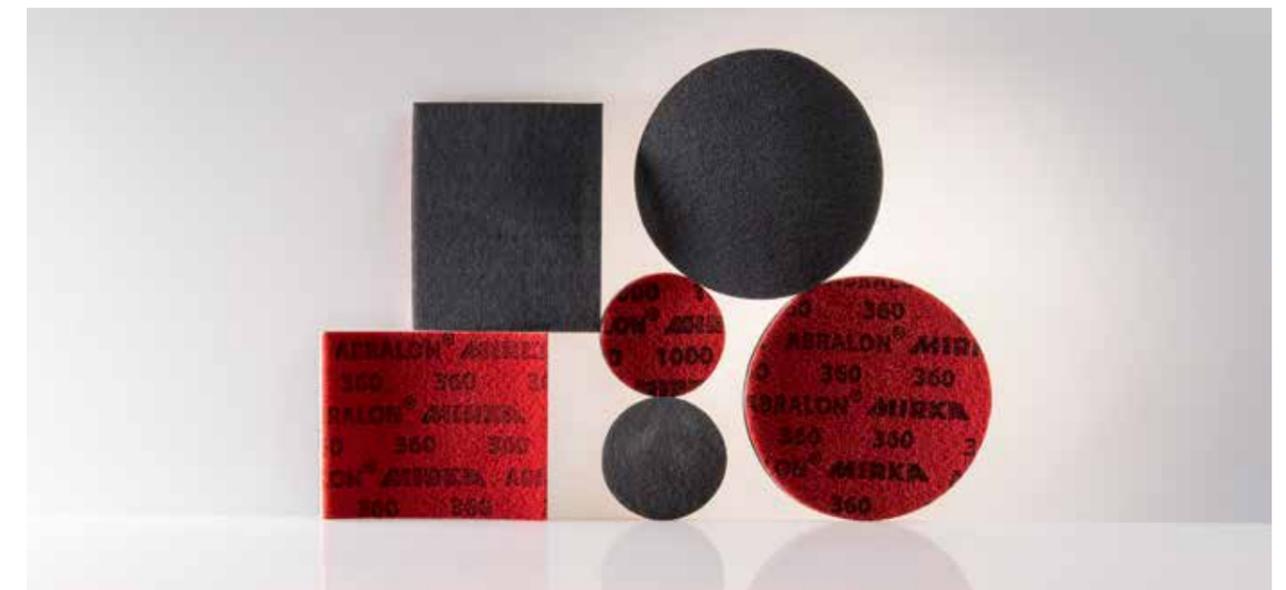



MIRLON®

Doté d'une structure unique, Mirlon est un matériau abrasif au poudrage tridimensionnel, particulièrement facile à utiliser sur les surfaces profilées et produisant une finition d'excellente qualité. Il est idéal pour le matage des surfaces et crée une excellente base pour la couche de laque suivante.

Coupes, disques, rouleaux auto-agrippants.

Mirlon, coupes, disques, rouleaux

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
8019002032	152 x 229 mm	320	Vert	20 coupes	S
8019002037	152 x 229 mm	360	Rouge	20 coupes	S
8019002094	152 x 229 mm	1500	Gris	20 coupes	S
8019002095	152 x 229 mm	2000	Marron	20 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
8024101037	Ø 150 mm	360	Rouge	10 disques	S
8024101094	Ø 150 mm	1500	Gris	10 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
8056800137	100 mm x 10 m	360	Rouge	1 rouleau	S
8056800194	100 mm x 10 m	1500	Gris	1 rouleau	S

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
805BY001323R	115 mm x 10 m	320	Vert	1 rouleau	S
805BY001373R	115 mm x 10 m	360	Rouge	1 rouleau	S
805BY001943R	115 mm x 10 m	1500	Gris	1 rouleau	S
805BY001953R	115 mm x 10 m	2000	Marron	1 rouleau	S



MIRLON TOTAL®

Mis au point à l'aide de la technologie novatrice Total Coating™ de Mirka, Mirlon Total est plus agressif, plus fin et plus flexible que Mirlon. Produit des rayures denses et permet d'obtenir un résultat rapide. Aussi bien adapté aux utilisations à sec ou à l'eau, il dispose d'une structure ouverte et flexible et de fibres renforcées qui augmentent sa solidité et sa longévité.

Coupes, disques, rouleaux auto-agrippants.



Mirlon Total, coupes, disques, rouleaux

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
8111202537	115 x 230 mm	360	Rouge	25 coupes	S
8111202581	115 x 230 mm	800	Gris	25 coupes	S
8111202594	115 x 230 mm	1500	Gris	25 coupes	S
8111202596	115 x 230 mm	2500	Marron	25 coupes	S

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
8120302037	Ø 77 mm	360	Rouge	20 disques	S
8120302081	Ø 77 mm	800	Gris	20 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
8124102037	Ø 150 mm	360	Rouge	20 disques	S
8124102081	Ø 150 mm	800	Gris	20 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
8122301037	Ø 225 mm	360	Rouge	10 disques	S
8122301081	Ø 225 mm	800	Gris	10 disques	S

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
815BY001373R	115 mm x 10 m	360	Rouge	1 rouleau	S
815BY001943R	115 mm x 10 m	1500	Gris	1 rouleau	S





IRIDIUM™

Passer à la vitesse supérieure.

Optimisé pour une action rapide et efficace, Iridium™ associe, sur un support papier flexible des grains céramiques et d'oxyde d'aluminium. Ces caractéristiques lui confèrent une résistance accrue à l'usure, une capacité à repousser la poussière et un pouvoir de coupe des grains longue durée. Sa multiperforation exclusive rend l'extraction de la poussière encore plus efficace. Les disques et coupes Iridium™ offrent des résultats de finition parfaites aussi bien sur les surfaces tendres que dures.

Iridium, coupes auto-agrippantes

COUPES 140 TROUS : prédécoupage central pour obtenir 2 coupes de 70 x 198 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246B205060	70 x 400 mm	60	50 coupes	S
246B205080	70 x 400 mm	80	50 coupes	S
246B205012	70 x 400 mm	120	50 coupes	S
246B205015	70 x 400 mm	150	50 coupes	S
246B205018	70 x 400 mm	180	50 coupes	S
246B205022	70 x 400 mm	220	50 coupes	S
246B205025	70 x 400 mm	240	50 coupes	S
246B205032	70 x 400 mm	320	50 coupes	S
246B205041	70 x 400 mm	400	50 coupes	S

COUPES 54 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246B109980	81 x 133 mm	80	100 coupes	S
246B109910	81 x 133 mm	100	100 coupes	S
246B109912	81 x 133 mm	120	100 coupes	S
246B109915	81 x 133 mm	150	100 coupes	S
246B109918	81 x 133 mm	180	100 coupes	S
246B109922	81 x 133 mm	220	100 coupes	S
246B109925	81 x 133 mm	240	100 coupes	S
246B109932	81 x 133 mm	320	100 coupes	S
246B109941	81 x 133 mm	400	100 coupes	S



COUPES 45 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246AP05040	93 x 180 mm	40	50 coupes	S
246AP05060	93 x 180 mm	60	50 coupes	S
246AP05080	93 x 180 mm	80	50 coupes	S
246AP05010	93 x 180 mm	100	50 coupes	S
246AP05012	93 x 180 mm	120	50 coupes	S
246AP05015	93 x 180 mm	150	50 coupes	S
246AP05018	93 x 180 mm	180	50 coupes	S
246AP05022	93 x 180 mm	220	50 coupes	S



COUPES 55 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246A605040	115 x 230 mm	40	50 coupes	S
246A605060	115 x 230 mm	60	50 coupes	S
246A605080	115 x 230 mm	80	50 coupes	S
246A605010	115 x 230 mm	100	50 coupes	S
246A605012	115 x 230 mm	120	50 coupes	S
246A605015	115 x 230 mm	150	50 coupes	S
246A605018	115 x 230 mm	180	50 coupes	S
246A605022	115 x 230 mm	220	50 coupes	S

Iridium, disques auto-agrippants

DISQUES 20 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246JU05080	Ø 77 mm	80	50 disques	S
246JU05012	Ø 77 mm	120	50 disques	S
246JU05015	Ø 77 mm	150	50 disques	S
246JU05018	Ø 77 mm	180	50 disques	S
246JU05022	Ø 77 mm	220	50 disques	S
246JU05025	Ø 77 mm	240	50 disques	S
246JU05032	Ø 77 mm	320	50 disques	S
246JU05041	Ø 77 mm	400	50 disques	S
246JU05051	Ø 77 mm	500	50 disques	S
246JU05061	Ø 77 mm	600	50 disques	S
246JU05081	Ø 77 mm	800	50 disques	S
246JU05092	Ø 77 mm	1000	50 disques	S

DISQUES 7 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2461305040	Ø 90 mm	40	50 disques	S
2461305060	Ø 90 mm	60	50 disques	S
2461305080	Ø 90 mm	80	50 disques	S
2461305010	Ø 90 mm	100	50 disques	S
2461305012	Ø 90 mm	120	50 disques	S
2461305015	Ø 90 mm	150	50 disques	S
2461305018	Ø 90 mm	180	50 disques	S

DISQUES 42 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246M205040	Ø 125 mm	40	50 disques	S
246M205060	Ø 125 mm	60	50 disques	S

DISQUES 89 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246C209980	Ø 125 mm	80	100 disques	S
246C209910	Ø 125 mm	100	100 disques	S
246C209912	Ø 125 mm	120	100 disques	S
246C209915	Ø 125 mm	150	100 disques	S
246C209918	Ø 125 mm	180	100 disques	S
246C209922	Ø 125 mm	220	100 disques	S
246C209925	Ø 125 mm	240	100 disques	S
246C209932	Ø 125 mm	320	100 disques	S
246C209941	Ø 125 mm	400	100 disques	S
246C209951	Ø 125 mm	500	100 disques	S
246C209961	Ø 125 mm	600	100 disques	S
246C205081	Ø 125 mm	800	50 disques	S
246C205092	Ø 125 mm	1000	50 disques	S

DISQUES 50 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246M105040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
246M105060	Ø 150 mm	60	50 disques	S

DISQUES 121 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246CH09980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
246CH09910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
246CH09912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
246CH09915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
246CH09918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
246CH09922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
246CH09925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
246CH09932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
246CH09941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
246CH09951	Ø 150 mm	500	100 disques	S
246CH09961	Ø 150 mm	600	100 disques	S
246CH05081	Ø 150 mm	800	50 disques	S
246CH05092	Ø 150 mm	1000	50 disques	S

DISQUES 24 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2468002540	Ø 225 mm	40	25 disques	S
2468002560	Ø 225 mm	60	25 disques	S
2468002580	Ø 225 mm	80	25 disques	S
2468002510	Ø 225 mm	100	25 disques	S
2468002512	Ø 225 mm	120	25 disques	S
2468002515	Ø 225 mm	150	25 disques	S
2468002518	Ø 225 mm	180	25 disques	S
2468002525	Ø 225 mm	240	25 disques	S

DISQUES 9 TROUS : conçu pour le concept Styro/ITE

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246CU02540FR	Ø 225 mm	40	25 disques	S
246CU02560FR	Ø 225 mm	60	25 disques	S
246CU02580FR	Ø 225 mm	80	25 disques	S

Iridium, triangles auto-agrippants




TRIANGLES 15 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246BQ05040	93 x 93 x 93 mm	40	50 triangles	S
246BQ05060	93 x 93 x 93 mm	60	50 triangles	S
246BQ05080	93 x 93 x 93 mm	80	50 triangles	S
246BQ05010	93 x 93 x 93 mm	100	50 triangles	S
246BQ05012	93 x 93 x 93 mm	120	50 triangles	S
246BQ05015	93 x 93 x 93 mm	150	50 triangles	S
246BQ05018	93 x 93 x 93 mm	180	50 triangles	S

DELTAS 36 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246JQ05040	100 x 152 x 152 mm	40	50 deltas	S
246JQ05060	100 x 152 x 152 mm	60	50 deltas	S
246JQ05080	100 x 152 x 152 mm	80	50 deltas	S
246JQ05010	100 x 152 x 152 mm	100	50 deltas	S
246JQ05012	100 x 152 x 152 mm	120	50 deltas	S
246JQ05015	100 x 152 x 152 mm	150	50 deltas	S
246JQ05018	100 x 152 x 152 mm	180	50 deltas	S
246JQ05025	100 x 152 x 152 mm	240	50 deltas	S
246JQ05032	100 x 152 x 152 mm	320	50 deltas	S

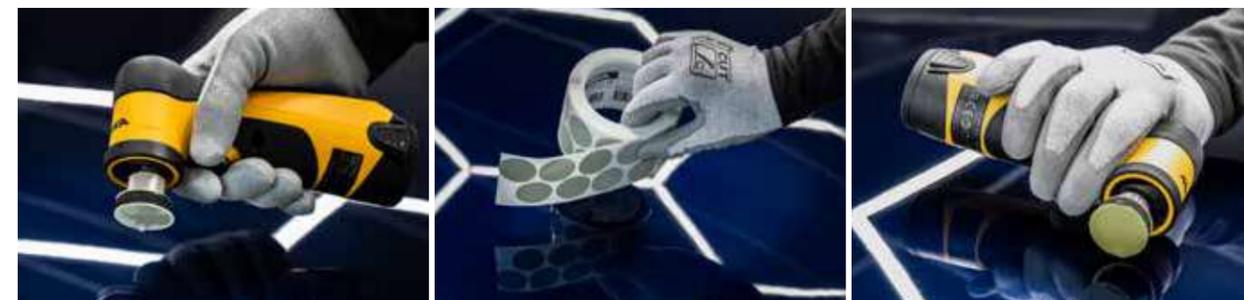

IRIDIUM™ SR

Technologie Tridimensionnelle.

Le nouvel abrasif Iridium™ SR - Spot Repair - est doté de grains de carbure de silicium et est idéal pour les étapes de finition les plus délicates de la retouche automobile et de la réparation localisée. Ses performances sont constantes sur les vernis, les laques brillant direct, ainsi que pour le traitement des composites.

Iridium SR, disques film autocollants

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
243AA00198	22 mm PSA 7μ	2500	1 rouleau de 500	S
243AA00197	22 mm PSA 5μ	3000	1 rouleau de 500	S
243AA00196	22 mm PSA 3μ	5000	1 rouleau de 500	S
2430900198	32 mm PSA 7μ	2500	1 rouleau de 500	S
2430900197	32 mm PSA 5μ	3000	1 rouleau de 500	S
2430900196	32 mm PSA 3μ	5000	1 rouleau de 500	S
2430909998	32 mm PSA 7μ	2500	100 disques	S
2430909997	32 mm PSA 5μ	3000	100 disques	S
2430100198	33/36 mm PSA 7μ	2500	1 rouleau de 500	S
2430100197	33/36 mm PSA 5μ	3000	1 rouleau de 500	S
2430100196	33/36 mm PSA 3μ	5000	1 rouleau de 500	S

Iridium SR, disques film auto-agrippants

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246AA00198	22 mm Grip 7μ	2500	500 disques	S
246AA00197	22 mm Grip 5μ	3000	500 disques	S
246AA00196	22 mm Grip 3μ	5000	500 disques	S
2464300198	34 mm Grip 7μ	2500	500 disques	S
2464300197	34 mm Grip 5μ	3000	500 disques	S
2464300196	34 mm Grip 3μ	5000	500 disques	S
2468900198	33/36 mm Rose Grip 7μ	2500	500 disques	S
2468900197	33/36 mm Rose Grip 5μ	3000	500 disques	S
2468900196	33/36 mm Rose Grip 3μ	5000	500 disques	S



IRIDIUM™ PM

Ponçage Manuel

Les nouvelles feuilles Iridium™ PM sont conçues pour le ponçage manuel des surfaces profilées et des zones irrégulières et difficiles d'accès. Elles conviennent au ponçage de matériaux tels que le bois, la peinture, les Solid Surfaces et les laques. Son revêtement de précision empêche l'encrassement et réduit le boulochage, tout en maintenant la finesse des grains abrasifs.

Iridium PM, feuilles sur mousse

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2471401080H0	115 x 140 mm	80	10 feuilles	S
2471401012H0	115 x 140 mm	120	10 feuilles	S
2471401015H0	115 x 140 mm	150	10 feuilles	S
2471401018H0	115 x 140 mm	180	10 feuilles	S
2471401025H0	115 x 140 mm	240	10 feuilles	S
2471401032H0	115 x 140 mm	320	10 feuilles	S



Iridium PM, feuilles


Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2410102540	230 x 280 mm	40	25 feuilles	S
2410102560	230 x 280 mm	60	25 feuilles	S
2410102580	230 x 280 mm	80	25 feuilles	S
2410102510	230 x 280 mm	100	25 feuilles	S
2410102512	230 x 280 mm	120	25 feuilles	S
2410102515	230 x 280 mm	150	25 feuilles	S
2410102518	230 x 280 mm	180	25 feuilles	S
2410102525	230 x 280 mm	240	25 feuilles	S
2410102532	230 x 280 mm	320	25 feuilles	S
2410102541	230 x 280 mm	400	25 feuilles	S



Iridium PM, rouleaux

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
245BY00140	115 mm x 25 m	40	1 rouleau	S
245BY00160	115 mm x 25 m	60	1 rouleau	S
245BY00180	115 mm x 25 m	80	1 rouleau	S
245BY00110	115 mm x 25 m	100	1 rouleau	S
245BY00112	115 mm x 25 m	120	1 rouleau	S
245BY00115	115 mm x 25 m	150	1 rouleau	S
245BY00118	115 mm x 25 m	180	1 rouleau	S
245BY00125	115 mm x 25 m	240	1 rouleau	S
245BY00132	115 mm x 25 m	320	1 rouleau	S
245BY00141	115 mm x 25 m	400	1 rouleau	S



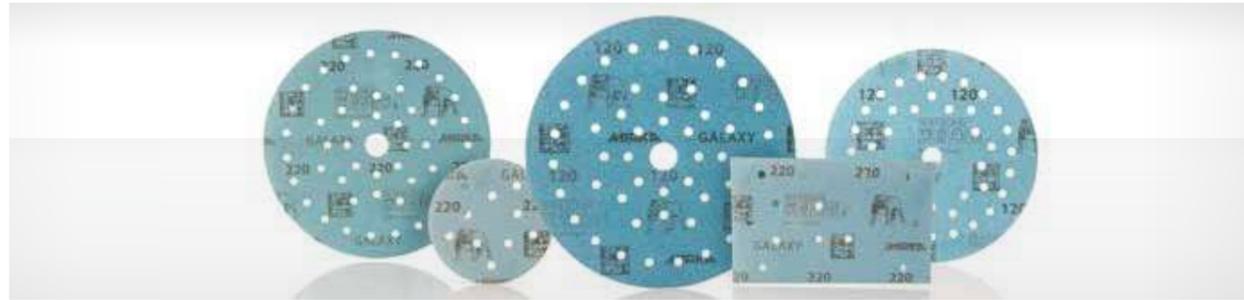

MIRKA® GALAXY

Technologie de grain auto-affûtant.

Mirka® Galaxy est un produit polyvalent, idéal pour le ponçage des matériaux tendres et durs ainsi que de divers substrats grâce à son excellente résistance à l'encrassement et à la captation de la poussière. Ses grains céramiques auto-affûtants innovants, son revêtement anti-encrassement et sa nouvelle perforation Multifit™ lui confèrent des propriétés de ponçage exceptionnelles.

Galaxy, coupes auto-agrippantes

COUPES 20 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY6BK05040	81 x 133 mm	40	50 coupes	S
FY6BK05060	81 x 133 mm	60	50 coupes	S
FY6BK05080	81 x 133 mm	80	50 coupes	S
FY6BK05010	81 x 133 mm	100	50 coupes	S
FY6BK05012	81 x 133 mm	120	50 coupes	S
FY6BK05015	81 x 133 mm	150	50 coupes	S
FY6BK05018	81 x 133 mm	180	50 coupes	S
FY6BK05022	81 x 133 mm	220	50 coupes	S
FY6BK05025	81 x 133 mm	240	50 coupes	S
FY6BK05032	81 x 133 mm	320	50 coupes	S
FY6BK05041	81 x 133 mm	400	50 coupes	S

COUPES PERFORATION MULTIFIT : rouleau prédécoupé de 146 coupes 70 x 70 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY6BJ06280	70 x 70 mm	80	1 rouleau prédécoupé de 146 coupes	S
FY6BJ06210	70 x 70 mm	100	1 rouleau prédécoupé de 146 coupes	S
FY6BJ06212	70 x 70 mm	120	1 rouleau prédécoupé de 146 coupes	S
FY6BJ06215	70 x 70 mm	150	1 rouleau prédécoupé de 146 coupes	S
FY6BJ06218	70 x 70 mm	180	1 rouleau prédécoupé de 146 coupes	S
FY6BJ06222	70 x 70 mm	220	1 rouleau prédécoupé de 146 coupes	S
FY6BJ06225	70 x 70 mm	240	1 rouleau prédécoupé de 146 coupes	S
FY6BJ06232	70 x 70 mm	320	1 rouleau prédécoupé de 146 coupes	S
FY6BJ06241	70 x 70 mm	400	1 rouleau prédécoupé de 146 coupes	S

1 rouleau pour 4 dimensions :

70 x 70 mm (1 carré) | 70 x 125 mm (2 carrés) | 70 x 198 mm (3 carrés) | 70 x 400 mm (6 carrés)



COUPES PERFORATION MULTIFIT : rouleau prédécoupé de 50 coupes 115 x 230 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY6B705080	115 x 230 mm	80	1 rouleau prédécoupé de 50 coupes	S
FY6B705010	115 x 230 mm	100	1 rouleau prédécoupé de 50 coupes	S
FY6B705012	115 x 230 mm	120	1 rouleau prédécoupé de 50 coupes	S
FY6B705018	115 x 230 mm	180	1 rouleau prédécoupé de 50 coupes	S
FY6B705022	115 x 230 mm	220	1 rouleau prédécoupé de 50 coupes	S
FY6B705025	115 x 230 mm	240	1 rouleau prédécoupé de 50 coupes	S
FY6B705032	115 x 230 mm	320	1 rouleau prédécoupé de 50 coupes	S
FY6B705041	115 x 230 mm	400	1 rouleau prédécoupé de 50 coupes	S

Galaxy, disques auto-agrippants

DISQUES 11 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY6JV05040	Ø 77 mm	40	50 disques	S
FY6JV05060	Ø 77 mm	60	50 disques	S
FY6JV05080	Ø 77 mm	80	50 disques	S
FY6JV05010	Ø 77 mm	100	50 disques	S
FY6JV05012	Ø 77 mm	120	50 disques	S
FY6JV05015	Ø 77 mm	150	50 disques	S
FY6JV05018	Ø 77 mm	180	50 disques	S
FY6JV05022	Ø 77 mm	220	50 disques	S
FY6JV05025	Ø 77 mm	240	50 disques	S
FY6JV05032	Ø 77 mm	320	50 disques	S
FY6JV05041	Ø 77 mm	400	50 disques	S
FY6JV05051	Ø 77 mm	500	50 disques	S
FY6JV05061	Ø 77 mm	600	50 disques	S
FY6JV05081	Ø 77 mm	800	50 disques	S
FY6JV05092	Ø 77 mm	1000	50 disques	S
FY6JV05093	Ø 77 mm	1200	50 disques	S
FY6JV05094	Ø 77 mm	1500	50 disques	S
FY6JV05095	Ø 77 mm	2000	50 disques	S

Galaxy, disques auto-agrippants



DISQUES PERFORATION MULTIFIT

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY6M205040	Ø 125 mm	40	50 disques	S
FY6M205060	Ø 125 mm	60	50 disques	S
FY6M209980	Ø 125 mm	80	100 disques	S
FY6M209910	Ø 125 mm	100	100 disques	S
FY6M209912	Ø 125 mm	120	100 disques	S
FY6M209915	Ø 125 mm	150	100 disques	S
FY6M209918	Ø 125 mm	180	100 disques	S
FY6M209922	Ø 125 mm	220	100 disques	S
FY6M209925	Ø 125 mm	240	100 disques	S
FY6M209932	Ø 125 mm	320	100 disques	S
FY6M209941	Ø 125 mm	400	100 disques	S
FY6M209951	Ø 125 mm	500	100 disques	S
FY6M209961	Ø 125 mm	600	100 disques	S
FY6M205081	Ø 125 mm	800	50 disques	S
FY6M205092	Ø 125 mm	1000	50 disques	S
FY6M205093	Ø 125 mm	1200	50 disques	S
FY6M205094	Ø 125 mm	1500	50 disques	S
FY6M205095	Ø 125 mm	2000	50 disques	S

DISQUES PERFORATION MULTIFIT

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY6M105040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
FY6M105060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
FY6M109980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
FY6M109910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
FY6M109912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
FY6M109915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
FY6M109918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
FY6M109922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
FY6M109925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
FY6M109932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
FY6M109941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
FY6M109951	Ø 150 mm	500	100 disques	S
FY6M109961	Ø 150 mm	600	100 disques	S
FY6M105081	Ø 150 mm	800	50 disques	S
FY6M105092	Ø 150 mm	1000	50 disques	S
FY6M105093	Ø 150 mm	1200	50 disques	S
FY6M105094	Ø 150 mm	1500	50 disques	S
FY6M105095	Ø 150 mm	2000	50 disques	S



DISQUES PERFORATION MULTIFIT

NOUVEAU

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY6AO05040	Ø 175 mm	40	50 disques	S
FY6AO05060	Ø 175 mm	60	50 disques	S
FY6AO05080	Ø 175 mm	80	50 disques	S
FY6AO05010	Ø 175 mm	100	50 disques	S
FY6AO05012	Ø 175 mm	120	50 disques	S
FY6AO05015	Ø 175 mm	150	50 disques	S
FY6AO05018	Ø 175 mm	180	50 disques	S
FY6AO05022	Ø 175 mm	220	50 disques	S
FY6AO05025	Ø 175 mm	240	50 disques	S
FY6AO05032	Ø 175 mm	320	50 disques	S
FY6AO05041	Ø 175 mm	400	50 disques	S
FY6AO05051	Ø 175 mm	500	50 disques	S
FY6AO05061	Ø 175 mm	600	50 disques	S
FY6AO05081	Ø 175 mm	800	50 disques	S
FY6AO05092	Ø 175 mm	1000	50 disques	S
FY6AO05093	Ø 175 mm	1200	50 disques	S
FY6AO05094	Ø 175 mm	1500	50 disques	S
FY6AO05095	Ø 175 mm	2000	50 disques	S

DISQUES 9 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY63205040	Ø 200 mm	40	50 disques	S
FY63205080	Ø 200 mm	80	50 disques	S
FY63205012	Ø 200 mm	120	50 disques	S
FY63205022	Ø 200 mm	220	50 disques	S
FY63205032	Ø 200 mm	320	50 disques	S

DISQUES 24 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY68002580	Ø 225 mm	80	25 disques	S
FY68002512	Ø 225 mm	120	25 disques	S
FY68002518	Ø 225 mm	180	25 disques	S
FY68002522	Ø 225 mm	220	25 disques	S
FY68002525	Ø 225 mm	240	25 disques	S
FY68002532	Ø 225 mm	320	25 disques	S
FY68002541	Ø 225 mm	400	25 disques	S
FY68002551	Ø 225 mm	500	25 disques	S

Galaxy, rouleaux auto-agrippants

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FY6KC00140	115 mm x 20 m	40	1 rouleau	S
FY6KC00160	115 mm x 20 m	60	1 rouleau	S
FY6KC00180	115 mm x 20 m	80	1 rouleau	S
FY6KC00112	115 mm x 20 m	120	1 rouleau	S
FY6KC00115	115 mm x 20 m	150	1 rouleau	S
FY6KC00118	115 mm x 20 m	180	1 rouleau	S
FY6KC00122	115 mm x 20 m	220	1 rouleau	S
FY6KC00125	115 mm x 20 m	240	1 rouleau	S
FY6KC00132	115 mm x 20 m	320	1 rouleau	S
FY6KC00141	115 mm x 20 m	400	1 rouleau	S



ULTIMAX® LIGNO

Le tout nouvel abrasif Mirka® spécial bois.

Ultimax® Ligno, conçu pour le ponçage du bois, offre une coupe rapide et régulière grâce à son motif en sablier. Durable et résistant à l'encrassement, il intègre un papier latex flexible et résistant, ainsi que la perforation Mirka Multifit. Ses canaux d'évacuation contrôlent la poussière, réduisent la chaleur et évitent l'encrassement. En éliminant efficacement les poussières, même les plus grosses, il limite les risques pour la santé liés à l'exposition à la poussière de bois, s'inscrivant dans la technologie sans poussière de Mirka.

Ultimax Ligno, disques, coupes, rouleaux

DISQUES AUTO-AGRIPPANTS MULTIFIT

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
UL6M205040	Ø 125 mm	40	50 disques	S
UL6M205060	Ø 125 mm	60	50 disques	S
UL6M209980	Ø 125 mm	80	100 disques	S
UL6M209910	Ø 125 mm	100	100 disques	S
UL6M209912	Ø 125 mm	120	100 disques	S
UL6M209915	Ø 125 mm	150	100 disques	S
UL6M209918	Ø 125 mm	180	100 disques	S
UL6M209922	Ø 125 mm	220	100 disques	S
UL6M209925	Ø 125 mm	240	100 disques	S
UL6M209932	Ø 125 mm	320	100 disques	S
UL6M209941	Ø 125 mm	400	100 disques	S
UL6M105040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
UL6M105060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
UL6M109980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
UL6M109910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
UL6M109912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
UL6M109915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
UL6M109918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
UL6M109922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
UL6M109925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
UL6M109932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
UL6M109941	Ø 150 mm	400	100 disques	S



*S en stock
*SF stocké en Finlande 2 semaines

COUPES AUTO-AGRIPPANTS MULTIFIT

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
UL6B805040	75 x 100 mm	40	50 coupes	S
UL6B805060	75 x 100 mm	60	50 coupes	S
UL6B805080	75 x 100 mm	80	50 coupes	S
UL6B805010	75 x 100 mm	100	50 coupes	S
UL6B805012	75 x 100 mm	120	50 coupes	S
UL6B805015	75 x 100 mm	150	50 coupes	S
UL6B805018	75 x 100 mm	180	50 coupes	S
UL6B805022	75 x 100 mm	220	50 coupes	S
UL6B805025	75 x 100 mm	240	50 coupes	S
UL6B805032	75 x 100 mm	320	50 coupes	S
UL6B805041	75 x 100 mm	400	50 coupes	S
UL6BK05040	81 x 133 mm	40	50 coupes	S
UL6BK05060	81 x 133 mm	60	50 coupes	S
UL6BK05080	81 x 133 mm	80	50 coupes	S
UL6BK05010	81 x 133 mm	100	50 coupes	S
UL6BK05012	81 x 133 mm	120	50 coupes	S
UL6BK05015	81 x 133 mm	150	50 coupes	S
UL6BK05018	81 x 133 mm	180	50 coupes	S
UL6BK05022	81 x 133 mm	220	50 coupes	S
UL6BK05025	81 x 133 mm	240	50 coupes	S
UL6BK05032	81 x 133 mm	320	50 coupes	S
UL6BK05041	81 x 133 mm	400	50 coupes	S

ROULEAUX AUTO-AGRIPPANTS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
UL67200140	115 mm x 50 m	40	1 rouleau	S
UL67200160	115 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
UL67200180	115 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
UL67200110	115 mm x 50 m	100	1 rouleau	S
UL67200112	115 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
UL67200115	115 mm x 50 m	150	1 rouleau	S
UL67200118	115 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
UL67200122	115 mm x 50 m	220	1 rouleau	S
UL67200125	115 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
UL67200132	115 mm x 50 m	320	1 rouleau	S
UL67200141	115 mm x 50 m	400	1 rouleau	S

ROULEAUX SUR MOUSSE : coupes abrasives 115 mm x 125 mm sur mousse prédécoupées

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
UL12706315	115 x 125 mm	150	1 rouleau de 130	S
UL12706118	115 x 125 mm	180	1 rouleau de 150	S
UL12706122	115 x 125 mm	220	1 rouleau de 150	S
UL12706125	115 x 125 mm	240	1 rouleau de 150	S
UL12706132	115 x 125 mm	320	1 rouleau de 150	S
UL12706141	115 x 125 mm	400	1 rouleau de 150	S



DISQUES ET TRIANGLES

GOLD : Grande résistance à l'encrassement. Haute qualité de ponçage. Pour ponçage manuel et pour machines portatives.

GOLDEN FINISH : Solution post-mise en peinture simple et claire.

Q.SILVER : Bonne résistance à l'échauffement. Produit idéal pour le ponçage des vernis, laques, métaux et pour la finition.

COARSE CUT : Haute résistance aux déchirements. Traitement des surfaces galbées. Ponçage du bois, des mastics ou des fibres polyesters.

ULTIMAX : Doté de la technologie « Select Coating® » haute agressivité de l'abrasif. Evite les échauffements.

MICROSTAR : Haute qualité de finition. Pour le matage et la rectification des couches de finition vernies.

Disques Gold, auto-agrippants

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
236JT05080	Ø 77 mm	80	50 disques	S
236JT05012	Ø 77 mm	120	50 disques	S
236JT05018	Ø 77 mm	180	50 disques	S
236JT05025	Ø 77 mm	240	50 disques	S
236JT05032	Ø 77 mm	320	50 disques	S
236JT05041	Ø 77 mm	400	50 disques	S
236JT05051	Ø 77 mm	500	50 disques	S
236JT05061	Ø 77 mm	600	50 disques	S
236JT05081	Ø 77 mm	800	50 disques	S

DISQUES 6 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2363405080	Ø 77 mm	80	50 disques	S
2363405012	Ø 77 mm	120	50 disques	S
2363405018	Ø 77 mm	180	50 disques	S
2363405022	Ø 77 mm	220	50 disques	S
2363405025	Ø 77 mm	240	50 disques	S
2363405032	Ø 77 mm	320	50 disques	S
2363405041	Ø 77 mm	400	50 disques	S
2363405051	Ø 77 mm	500	50 disques	S
2363405061	Ø 77 mm	600	50 disques	S
2363405081	Ø 77 mm	800	50 disques	S



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



DISQUES MULTIFIT

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
236M205040	Ø 125 mm	40	50 disques	S
236M205060	Ø 125 mm	60	50 disques	S
236M209980	Ø 125 mm	80	100 disques	S
236M209910	Ø 125 mm	100	100 disques	S
236M209912	Ø 125 mm	120	100 disques	S
236M209915	Ø 125 mm	150	100 disques	S
236M209918	Ø 125 mm	180	100 disques	S
236M209922	Ø 125 mm	220	100 disques	S
236M209925	Ø 125 mm	240	100 disques	S
236M209932	Ø 125 mm	320	100 disques	S
236M209941	Ø 125 mm	400	100 disques	S
236M209951	Ø 125 mm	500	100 disques	S
236M209961	Ø 125 mm	600	100 disques	S
236M209981	Ø 125 mm	800	100 disques	S

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2362205040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
2362205060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
2362209980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
2362209910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
2362209912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
2362209915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
2362209918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
2362209922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
2362209925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
2362209932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
2362209941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
2362209951	Ø 150 mm	500	100 disques	S
2362209981	Ø 150 mm	800	100 disques	S

DISQUES 7 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2362805040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
2362805060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
2362809980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
2362809910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
2362809912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
2362809915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
2362809918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
2362809922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
2362809925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
2362809928	Ø 150 mm	280	100 disques	S
2362809932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
2362809941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
2362809951	Ø 150 mm	500	100 disques	S

Disques Gold, auto-agrippants

DISQUES 9 TROUS ex : perforation Festool


Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2362605040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
2362605060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
2362609980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
2362609910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
2362609912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
2362609915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
2362609918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
2362609922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
2362609925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
2362609932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
2362609941	Ø 150 mm	400	100 disques	S

DISQUES 15 TROUS : pour toutes machines

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2361105040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
2361105060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
2361109980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
2361109910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
2361109912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
2361109915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
2361109918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
2361109922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
2361109925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
2361109928	Ø 150 mm	280	100 disques	S
2361109932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
2361109941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
2361109951	Ø 150 mm	500	100 disques	S
2361109961	Ø 150 mm	600	100 disques	S
2361109981	Ø 150 mm	800	100 disques	S

DISQUES 17 TROUS : pour Festool et Multi-Jetstream

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2367905040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
2367905060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
2367909980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
2367909910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
2367909912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
2367909915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
2367909918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
2367909922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
2367909925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
2367909932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
2367909941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
2367909951	Ø 150 mm	500	100 disques	S



DISQUES MULTIFIT

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
236M105040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
236M105060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
236M109980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
236M109910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
236M109912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
236M109915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
236M109918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
236M109922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
236M109925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
236M109932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
236M109941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
236M109951	Ø 150 mm	500	100 disques	S
236M109961	Ø 150 mm	600	100 disques	S
236M109981	Ø 150 mm	800	100 disques	S

DISQUES 9 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2363205060	Ø 200 mm	60	50 disques	S
2363205080	Ø 200 mm	80	50 disques	S
2363205012	Ø 200 mm	120	50 disques	S
2363205015	Ø 200 mm	150	50 disques	S
2363205018	Ø 200 mm	180	50 disques	S
2363205025	Ø 200 mm	240	50 disques	S
2363205032	Ø 200 mm	320	50 disques	S

DISQUES 27 TROUS : pour machines Flex et Festool, Miro 955 et Miro 955S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2364802540	Ø 225 mm	40	25 disques	S
2364802560	Ø 225 mm	60	25 disques	S
2364802580	Ø 225 mm	80	25 disques	S
2364802510	Ø 225 mm	100	25 disques	S
2364802512	Ø 225 mm	120	25 disques	S
2364802515	Ø 225 mm	150	25 disques	S
2364802518	Ø 225 mm	180	25 disques	S
2364802525	Ø 225 mm	240	25 disques	S

Disques Gold, autocollants

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2333405040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
2333405060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
2334109980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
2334109910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
2334109912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
2334109915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
2334109918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
2334109925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
2334109932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
2334109941	Ø 150 mm	400	100 disques	S

Disques Gold, autocollants

DISQUES 6 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2336509980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
2336509912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
2336509915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
2336509918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
2336509925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
2336509932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
2336509941	Ø 150 mm	400	100 disques	S



Disques Gold Soft, auto-agrippants

DISQUES GOLD SOFT 15 TROUS : disques papier sur mousse

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2371102032	Ø 150 mm	320	20 disques	S
2371102051	Ø 150 mm	500	20 disques	S
2371102081	Ø 150 mm	800	20 disques	S



Disques Golden Finish, auto-agrippants

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
FM6JT05001GF	Golden Finish-1 Ø 77 mm - non perforé	50 disques	S
8M539581	Golden Finish-2 J3 Ø 77 mm - non perforé	20 disques	S
FM61105001GF	Golden Finish-1 Ø 150 mm - 15 trous	50 disques	S
8A24101502GF	Golden Finish-2 Ø 150 mm - non perforé	15 disques	S



Disques Yellow Soft, auto-agrippants

YELLOW SOFT 27 TROUS : pour machines Flex et Festool, Miro 955 et Miro 955S


Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
1674802540	Ø 225 mm	40	25 disques	S
1674802560	Ø 225 mm	60	25 disques	S
1674802580	Ø 225 mm	80	25 disques	S
1674802510	Ø 225 mm	100	25 disques	S
1674802512	Ø 225 mm	120	25 disques	S
1674802515	Ø 225 mm	150	25 disques	S
1674802518	Ø 225 mm	180	25 disques	S
1674802525	Ø 225 mm	240	25 disques	S



Triangles Gold, auto-agrippants

TRIANGLES 6 TROUS : pour Festool

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2366905080	93 x 93 x 93 mm	80	50 triangles	S
2366909912	93 x 93 x 93 mm	120	100 triangles	S



DELTAS 7 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2362005060	100 x 152 x 152 mm	60	50 deltas	S
2362005080	100 x 152 x 152 mm	80	50 deltas	S
2362005012	100 x 152 x 152 mm	120	50 deltas	S
2362009918	100 x 152 x 152 mm	180	100 deltas	S
2362009922	100 x 152 x 152 mm	220	100 deltas	S
2362009925	100 x 152 x 152 mm	240	100 deltas	S

Disques Q. Silver, auto-agrippants

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
366JT09980	Ø 77 mm	80	100 disques	S
366JT09912	Ø 77 mm	120	100 disques	S
366JT09915	Ø 77 mm	150	100 disques	S
366JT09918	Ø 77 mm	180	100 disques	S
366JT09925	Ø 77 mm	240	100 disques	S
366JT09932	Ø 77 mm	320	100 disques	S
366JT09941	Ø 77 mm	400	100 disques	S
366JT09951	Ø 77 mm	500	100 disques	S
366JT05061	Ø 77 mm	600	50 disques	S
366JT05081	Ø 77 mm	800	50 disques	S
366JT05092	Ø 77 mm	1000	50 disques	S
366JT05093	Ø 77 mm	1200	50 disques	S
366JT05094	Ø 77 mm	1500	50 disques	S



DISQUES 6 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3663409980	Ø 77 mm	80	100 disques	S
3663409912	Ø 77 mm	120	100 disques	S
3663409918	Ø 77 mm	180	100 disques	S
3663409925	Ø 77 mm	240	100 disques	S
3663409932	Ø 77 mm	320	100 disques	S
3663409941	Ø 77 mm	400	100 disques	S
3663409951	Ø 77 mm	500	100 disques	S



Disques Q. Silver, auto-agrippants

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3662209980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
3662209910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
3662209912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
3662209915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
3662209918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
3662209922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
3662209925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
3662209932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
3662209941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
3662205061	Ø 150 mm	600	50 disques	S
3662205081	Ø 150 mm	800	50 disques	S
3662205092	Ø 150 mm	1000	50 disques	S

DISQUES 7 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3662809980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
3662809910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
3662809912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
3662809915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
3662809918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
3662809922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
3662809925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
3662809932	Ø 150 mm	320	100 disques	SF
3662809941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
3662809951	Ø 150 mm	500	100 disques	S
3662805061	Ø 150 mm	600	50 disques	S
3662805081	Ø 150 mm	800	50 disques	S
3662805092	Ø 150 mm	1000	50 disques	S



Disques Q. Silver, auto-agrippants

DISQUES 9 TROUS : ex. perforation Festool

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3662609980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
3662609910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
3662609912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
3662609915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
3662609918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
3662609922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
3662609925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
3662609932	Ø 150 mm	320	100 disques	S

DISQUES 15 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3661109980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
3661109910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
3661109912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
3661109915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
3661109918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
3661109922	Ø 150 mm	220	100 disques	S
3661109925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
3661109932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
3661109941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
3661109951	Ø 150 mm	500	100 disques	S
3661105061	Ø 150 mm	600	50 disques	S
3661105081	Ø 150 mm	800	50 disques	S
3661105092	Ø 150 mm	1000	50 disques	S
3661105093	Ø 150 mm	1200	50 disques	S
3661105094	Ø 150 mm	1500	50 disques	S

DISQUES 17 TROUS : pour Festool, Multijetstream

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3667909980	Ø 150 mm	80	100 disques	S
3667909910	Ø 150 mm	100	100 disques	S
3667909912	Ø 150 mm	120	100 disques	S
3667909915	Ø 150 mm	150	100 disques	S
3667909918	Ø 150 mm	180	100 disques	S
3667909925	Ø 150 mm	240	100 disques	S
3667909932	Ø 150 mm	320	100 disques	S
3667909941	Ø 150 mm	400	100 disques	S
3667909951	Ø 150 mm	500	100 disques	S
3667905081	Ø 150 mm	800	50 disques	S

Disques Coarse Cut, auto-agrippants

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4060705040	Ø 115 mm	40	50 disques	S
4060705060	Ø 115 mm	60	50 disques	S
4060705080	Ø 115 mm	80	50 disques	S

DISQUES NON PERFORÉS


Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4061205040	Ø 125 mm	40	50 disques	S
4061205060	Ø 125 mm	60	50 disques	S
4061205080	Ø 125 mm	80	50 disques	S
4061205010	Ø 125 mm	100	50 disques	S
4061205012	Ø 125 mm	120	50 disques	S
4061205015	Ø 125 mm	150	50 disques	SF

DISQUES 8 TROUS INTÉRIEURS : pour machines Bosch

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4061605040	Ø 125 mm	40	50 disques	S
4061605060	Ø 125 mm	60	50 disques	S
4061605080	Ø 125 mm	80	50 disques	S
4061605010	Ø 125 mm	100	50 disques	S
4061605012	Ø 125 mm	120	50 disques	S
4061605015	Ø 125 mm	150	50 disques	S

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4062205040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
4062205060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
4062205080	Ø 150 mm	80	50 disques	S
4062205010	Ø 150 mm	100	50 disques	S
4062205012	Ø 150 mm	120	50 disques	S
4062205015	Ø 150 mm	150	50 disques	S



Disques Coarse Cut, auto-agrippants

DISQUES 7 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4062805040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
4062805060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
4062805080	Ø 150 mm	80	50 disques	S
4062805010	Ø 150 mm	100	50 disques	S
4062805012	Ø 150 mm	120	50 disques	S
4062805015	Ø 150 mm	150	50 disques	S

DISQUES 9 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4062605040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
4062605060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
4062605080	Ø 150 mm	80	50 disques	S
4062605010	Ø 150 mm	100	50 disques	S
4062605012	Ø 150 mm	120	50 disques	S
4062605015	Ø 150 mm	150	50 disques	S

DISQUES 15 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4061105040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
4061105060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
4061105080	Ø 150 mm	80	50 disques	S
4061105010	Ø 150 mm	100	50 disques	S
4061105012	Ø 150 mm	120	50 disques	S

DISQUES 9 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4063205040	Ø 200 mm	40	50 disques	S
4063205060	Ø 200 mm	60	50 disques	S
4063205080	Ø 200 mm	80	50 disques	S

DISQUES NON PERFORÉS AUTOCOLLANTS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4034105080	Ø 150 mm	80	50 disques	S


Disques Ultimax, auto-agrippants

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
UC64305040	Ø 34 mm	40	50 disques	S
UC64305080	Ø 34 mm	80	50 disques	S
UC64305012	Ø 34 mm	120	50 disques	S

DISQUES 15 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
UC61105040	Ø 150 mm	40	50 disques	S
UC61105060	Ø 150 mm	60	50 disques	S
UC61105080	Ø 150 mm	80	50 disques	S
UC61105010	Ø 150 mm	100	50 disques	S
UC61105012	Ø 150 mm	120	50 disques	S
UC61105015	Ø 150 mm	150	50 disques	S
UC61105018	Ø 150 mm	180	50 disques	S
UC61105025	Ø 150 mm	240	50 disques	S



Disques film Microstar, auto-agrippants

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FM6JT05081	Ø 77 mm	800	50 disques	S
FM6JT05092	Ø 77 mm	1000	50 disques	S
FM6JT05093	Ø 77 mm	1200	50 disques	S
FM6JT05094	Ø 77 mm	1500	50 disques	S
FM6JT05095	Ø 77 mm	2000	50 disques	S
FM6JT05096	Ø 77 mm	2500	50 disques	S

DISQUES NON PERFORÉS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FM62205081	Ø 150 mm	800	50 disques	S
FM62205092	Ø 150 mm	1000	50 disques	S
FM62205093	Ø 150 mm	1200	50 disques	S
FM62205094	Ø 150 mm	1500	50 disques	S
FM62205095	Ø 150 mm	2000	50 disques	S
FM62205096	Ø 150 mm	2500	50 disques	S

DISQUES 15 TROUS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
FM61105081	Ø 150 mm	800	50 disques	S
FM61105092	Ø 150 mm	1000	50 disques	S
FM61105093	Ø 150 mm	1200	50 disques	S
FM61105094	Ø 150 mm	1500	50 disques	S
FM61105095	Ø 150 mm	2000	50 disques	S
FM61105096	Ø 150 mm	2500	50 disques	S



Disques pour le parquet et le bâtiment

JEPUFLEX ANTISTATIC : Papier épais. Ponçage des bois durs.

Code article	Dimensions	Alésage	Grain	Conditionnement	Stock*
4469502540	Ø 178 mm	22	40	25 disques	SF
4469505060	Ø 178 mm	22	60	50 disques	SF
4469505080	Ø 178 mm	22	80	50 disques	SF



Disques nylon abrasifs, ponçage et nettoyage

Code article	Dimensions	Conditionnement	Couleur	Stock*
8097400100	Ø 406 mm	5 disques	Blanc	SF
8097400110	Ø 406 mm	5 disques	Rouge	SF
8097400115	Ø 406 mm	5 disques	Bleu	SF
8097400135	Ø 406 mm	5 disques	Vert	SF
8097400140	Ø 406 mm	5 disques	Marron	SF
8097400150	Ø 406 mm	5 disques	Noir	SF

peu agressif



très agressif



Grilles abrasives : ponçage des parquets

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
9124500160	Ø 406 mm	60	10 disques	SF
9124500180	Ø 406 mm	80	10 disques	SF
9124500110	Ø 406 mm	100	10 disques	SF
9124500112	Ø 406 mm	120	10 disques	SF
9124500115	Ø 406 mm	150	10 disques	SF
9124500118	Ø 406 mm	180	10 disques	SF



Disques à fixation rapide

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
RPM MAX 25000				
8091550136	Ø 50 mm	36	50 disques	S
8091550150	Ø 50 mm	50	50 disques	S
8091550180	Ø 50 mm	80	50 disques	S
8091550112	Ø 50 mm	120	50 disques	S
RPM MAX 20000				
8091750136	Ø 75 mm	36	50 disques	SF
8091750150	Ø 75 mm	50	50 disques	SF
8091750180	Ø 75 mm	80	50 disques	SF
8091750112	Ø 75 mm	120	50 disques	SF
RPM MAX 8000				
8093550111	Ø 50 mm	g.gros	50 disques	S
8093550121	Ø 50 mm	g.moyen	50 disques	SF
8093750111	Ø 75 mm	g.gros	50 disques	SF

ABRANET MAX

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8896200140	Ø 50 mm	40	30 disques	S
8896200160	Ø 50 mm	60	30 disques	S
8896200180	Ø 50 mm	80	30 disques	S
8896200112	Ø 50 mm	120	30 disques	S

DISQUES A FIXATION RAPIDE CER

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8090385080	Ø 38 mm	80	100 disques	S
8090385036	Ø 38 mm	36	100 disques	S
8090385012	Ø 38 mm	120	100 disques	S
8090505036	Ø 50 mm	36	50 disques	S
8090505050	Ø 50 mm	50	50 disques	S
8090505060	Ø 50 mm	60	50 disques	S
8090505080	Ø 50 mm	80	50 disques	S
8090505012	Ø 50 mm	120	50 disques	S
8090702536	Ø 75 mm	36	25 disques	S
8090702550	Ø 75 mm	50	25 disques	S
8090702560	Ø 75 mm	60	25 disques	S
8090702580	Ø 75 mm	80	25 disques	S
8090702512	Ø 75 mm	120	25 disques	S

SUPPORT DE DISQUE 1/4 TOUR. TIGE 6 MM

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
8095000111	Ø 50 mm	1 pièce	S
8095800111	Ø 76 mm	1 pièce	S



Disques à lamelles

Code article	Dimensions	Alésage	Grain	Conditionnement	Stock*
8894900136	Ø 115 mm	22	36	10 disques	S
8894900140	Ø 115 mm	22	40	10 disques	S
8894900160	Ø 115 mm	22	60	10 disques	S
8894900180	Ø 115 mm	22	80	10 disques	S
8894600140	Ø 127 mm	22	40	10 disques	S
8894600160	Ø 127 mm	22	60	10 disques	S
8894600180	Ø 127 mm	22	80	10 disques	S
8894600112	Ø 127 mm	22	120	10 disques	SF
8895000140	Ø 180 mm	22	40	10 disques	SF
8895000160	Ø 180 mm	22	60	10 disques	SF



Disques à lamelles Abranet Max

Code article	Dimensions	Alésage	Grain	Conditionnement	Stock*
8896600140	Ø 115 mm	22	40	10 disques	S
8896600160	Ø 115 mm	22	60	10 disques	S
8896600180	Ø 115 mm	22	80	10 disques	S
8896600112	Ø 115 mm	22	120	10 disques	S
8896700140	Ø 125 mm	22	40	10 disques	S
8896700160	Ø 125 mm	22	60	10 disques	S
8896700180	Ø 125 mm	22	80	10 disques	S
8896700112	Ø 125 mm	22	120	10 disques	S



Disques fibres

FIBRE A

Code article	Dimensions	Alésage	Grain	Conditionnement	Stock*
6331202524	Ø 100 mm	16	24	25 disques	S
6331202550	Ø 100 mm	16	50	25 disques	SF
6332002524	Ø 115 mm	22	24	25 disques	S
6332002536	Ø 115 mm	22	36	25 disques	S
6332002550	Ø 115 mm	22	50	25 disques	S
6332002560	Ø 115 mm	22	60	25 disques	S
6333502524	Ø 125 mm	22	24	25 disques	S
6333502536	Ø 125 mm	22	36	25 disques	S
6333502550	Ø 125 mm	22	50	25 disques	S
6333502560	Ø 125 mm	22	60	25 disques	S
6333502580	Ø 125 mm	22	80	25 disques	S
6333502512	Ø 125 mm	22	120	25 disques	S
6335102524	Ø 180 mm	22	24	25 disques	S
6335102536	Ø 180 mm	22	36	25 disques	SF
6335102560	Ø 180 mm	22	60	25 disques	S
6335102580	Ø 180 mm	22	80	25 disques	S
6335102512	Ø 180 mm	22	120	25 disques	SF



FIBRE Z

Code article	Dimensions	Alésage	Grain	Conditionnement	Stock*
6433502524	Ø 125 mm	22	24	25 disques	SF
6433502536	Ø 125 mm	22	36	25 disques	SF
6433502560	Ø 125 mm	22	60	25 disques	SF
6433502580	Ø 125 mm	22	80	25 disques	SF
6435102524	Ø 180 mm	22	24	25 disques	SF
6435102536	Ø 180 mm	22	36	25 disques	SF
6435102560	Ø 180 mm	22	60	25 disques	SF



Meules de tronçonnage et d'ébarbage Mirka®

MEULES DE TRONÇONNAGE SUR INOX MIRKA

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75810115010	115 x 1,0 x 22,2 mm	M2A60R-BF Inox	25 meules	S
75810115016	115 x 1,6 x 22,2 mm	M2A46R-BF Inox	25 meules	S
75810125008	125 x 0,8 x 22,2 mm	M2A60R-BF Inox	25 meules	S
75810125010	125 x 1,0 x 22,2 mm	M2A60R-BF Inox	25 meules	S
75810125016	125 x 1,6 x 22,2 mm	M2A46R-BF Inox	25 meules	S
75810125020	125 x 2,0 x 22,2 mm	M2A30R-BF Inox	25 meules	S
75810230020	230 x 2,0 x 22,2 mm	M2A30Q-BF Inox	25 meules	S
75811125010	125 x 1,0 x 22,2 mm	M2A60R-BF Inox	10 meules	S

Destinées au tronçonnage de l'acier inoxydable sans altération du matériel. Disques à tronçonner les tôles de métal, profilés, tubes, tiges et matériaux pleins.

MEULES D'ÉBARBAGE SUR INOX MIRKA

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75910115070	115 x 7,0 x 22,2 mm	M2A24S-BF Inox	10 meules	S
75910125070	125 x 7,0 x 22,2 mm	M2A24S-BF Inox	10 meules	S
75910230070	230 x 7,0 x 22,2 mm	M2A30Q-BF Inox	10 meules	S

Meules d'ébarbage pour la rectification des surfaces, des arêtes et des cordons de soudure. Convient à l'acier et à l'acier inoxydable.

MEULES DE TRONÇONNAGE SUR PIERRE MIRKA

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75810115325	115 x 2,5 x 22,2 mm	M2C30S-BF Pierre	10 meules	S
75810125325	125 x 2,5 x 22,2 mm	M2C30S-BF Pierre	10 meules	S
75810230325	230 x 3,0 x 22,2 mm	M2C30S-BF Pierre	10 meules	S

Meule de tronçonnage pour les matériaux en pierre comme la brique ou le carrelage. Excellente capacité de découpe, produit un trait de coupe net sur la pierre.

MEULES DE TRONÇONNAGE SUR MULTISUPPORT MIRKA

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75812115410	115 x 1,0 x 22,2 mm	M4C60S-BF	25 meules	S
75812125410	125 x 1,0 x 22,2 mm	M4C60S-BF	25 meules	S

Meule de tronçonnage universelle pour l'acier, le PVC, le carrelage, la céramique, le mâchefer et les métaux non ferreux comme l'aluminium. Des traits de coupe nets et une excellente qualité de coupe.

Meules de tronçonnage et d'ébarbage Mirka® PRO

MEULES DE TRONÇONNAGE SUR INOX MIRKA PRO

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75820050010	50 x 1,0 x 10,0 mm	M1A60R-BF Inox	25 meules	S
75820050016	50 x 1,6 x 10,0 mm	M1A46R-BF Inox	25 meules	S
75820076010	76 x 1,0 x 10,0 mm	M1A60R-BF Inox	25 meules	S
75820076016	76 x 1,6 x 10,0 mm	M1A46R-BF Inox	25 meules	S
75820100010	100 x 1,0 x 10,0 mm	M1A60R-BF Inox	25 meules	S
75820125008	125 x 0,8 x 22,2 mm	M1A60R-BF Inox	25 meules	S
75820125010	125 x 1,0 x 22,2 mm	M1A60R-BF Inox	25 meules	S
75820125016	125 x 1,6 x 22,2 mm	M1A46R-BF Inox	25 meules	S
75820125020	125 x 2,0 x 22,2 mm	M1A30R-BF Inox	25 meules	S
75820150016	150 x 1,6 x 22,2 mm	M1A46R-BF Inox	25 meules	S
75820180016	180 x 1,6 x 22,2 mm	M1A46R-BF Inox	25 meules	S

Destinées au tronçonnage de l'acier inoxydable sans altération du matériel. Disques à tronçonner les tôles de métal, profilés, tubes, tiges et matériaux pleins.

MEULES DE TRONÇONNAGE SUR INOX / ACIER MIRKA PRO

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75820230020	230 x 2,0 x 22,2 mm	M1A30Q-BF I/S	25 meules	S

Tronçonnage des tuyaux, tiges, tôles métalliques et acier plein. La meule est spécialement conçue pour le tronçonnage de l'acier et de l'inox.

MEULES D'ÉBARBAGE SUR INOX / ACIER MIRKA PRO

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75920125040	125 x 4,0 x 22,2 mm	M1A30Q-BF I/S	10 meules	S
75920125070	125 x 7,0 x 22,2 mm	M1A24Q-BF I/S	10 meules	S
75920180060	180 x 6,0 x 22,2 mm	M1A30R-BF I/S	10 meules	S
75920230070	230 x 7,0 x 22,2 mm	M1A30R-BF I/S	10 meules	S

Puissante meule d'ébarbage, aussi bien adaptée à l'acier qu'à l'inox. Pour la rectification des surfaces, des arêtes et des cordons de soudure.

MEULES DE TRONÇONNAGE SUR ACIER MIRKA PRO

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75820125110	125 x 1,0 x 22,2 mm	M1A60Q-BF Acier	25 meules	S
75820125116	125 x 1,6 x 22,2 mm	M1A46Q-BF Acier	25 meules	S
75820125120	125 x 2,0 x 22,2 mm	M1A30S-BF Acier	25 meules	S
75820180120	180 x 2,0 x 22,2 mm	M1A30R-BF Acier	25 meules	S

Meule de tronçonnage haute-performance assurant sécurité, stabilité et longévité. Adaptée au tronçonnage des tôles de métal, profilés, tubes, tiges et matériaux pleins.

SUPPORT DE DISQUE DE TRONÇONNAGE

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
7565060111	Support de disque de tronçonnage Ø 50 mm, tige 6 mm	1 support	S

NOUVEAU



Meules spécifiques

MEULE DE TRONÇONNAGE MIRKA PRO

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75820125216	125 x 1,6 x 22,2 mm	M1A46N-BF Alu	25 meules	S

Meule de tronçonnage des matériaux non ferreux comme l'aluminium, les alliages, le cuivre, le bronze, le laiton et le titane. Grande capacité de coupe et temps de travail réduit.

MEULE DE TRONÇONNAGE ET D'ÉBARBAGE MIRKA PRO

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75820125030	125 x 3,0 x 22,2 mm	A46Q-BF Inox	25 meules	S

Meule à moyeu déporté pour l'ébarbage, l'ébavurage et le façonnage, mais aussi le tronçonnage et la rectification en plongée. Convient pour l'acier, l'acier inoxydable et l'acier résistant aux acides

MEULE DE TRONÇONNAGE MIRKA PRO

Code article	Dimensions	Type	Conditionnement	Stock*
75820350140	350 x 4,0 x 25,4 mm	M1A30-BF Acier	10 meules	S

Meule de tronçonnage de dureté intermédiaire pour acier, grand diamètre. Idéale pour le tronçonnage des pièces de grande section transversale. Spécialement conçue pour les tronçonneuses de rails thermiques et électriques



Coupes et feuilles



COUPES ET FEUILLES

Spécialisés dans les produits de ponçage appliqués, nous disposons d'une vaste gamme de produits en feuilles ou en coupes pour tous les types de ponçage. Que ce soit pour le ponçage manuel ou mécanisé, à l'eau ou à sec, mise à nu du métal, vous trouverez à chaque besoin sa solution pour des finitions de haute qualité.

Feuilles, ponçage à sec

ALOX EAN : Feuille support toile.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
33101E2560	230 x 280 mm	60	25 feuilles	S
33101E2580	230 x 280 mm	80	25 feuilles	S
33101E5012	230 x 280 mm	120	50 feuilles	S
33101E5025	230 x 280 mm	240	50 feuilles	S

Code barre au dos des feuilles.

CARAT FLEX : Élimination des peintures anciennes. Égrenage des vernis.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
0210105080	230 x 280 mm	80	50 feuilles	S
0210105010	230 x 280 mm	100	50 feuilles	S
0210105012	230 x 280 mm	120	50 feuilles	S
0210105015	230 x 280 mm	150	50 feuilles	S
0210105018	230 x 280 mm	180	50 feuilles	S
0210105022	230 x 280 mm	220	50 feuilles	S
0210105025	230 x 280 mm	240	50 feuilles	S
0210105032	230 x 280 mm	320	50 feuilles	S
0210105041	230 x 280 mm	400	50 feuilles	S

Code barre au dos des feuilles.

GOLD : Élimination des peintures anciennes. Ponçage des mastics.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
23111E2580	140 x 230 mm	80	25 feuilles	S
23111E5010	140 x 230 mm	100	50 feuilles	S
23111E5012	140 x 230 mm	120	50 feuilles	S
23111E5018	140 x 230 mm	180	50 feuilles	S
23111E5025	140 x 230 mm	240	50 feuilles	S

Code barre au dos des feuilles.

* S en stock
* SF stocké en Finlande 2 semaines

Coupes et feuilles

GOLD : Élimination des peintures anciennes. Ponçage des mastics.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2310102540	230 x 280 mm	40	25 feuilles	S
2310102560	230 x 280 mm	60	25 feuilles	S
2310102580	230 x 280 mm	80	25 feuilles	S
2310105010	230 x 280 mm	100	50 feuilles	S
2310105012	230 x 280 mm	120	50 feuilles	S
2310105015	230 x 280 mm	150	50 feuilles	S
2310105018	230 x 280 mm	180	50 feuilles	S
2310105025	230 x 280 mm	240	50 feuilles	S
2310105032	230 x 280 mm	320	50 feuilles	S
2310105041	230 x 280 mm	400	50 feuilles	S

GOLD PROFLEX : Produit très flexible. Ponçage bois, pâte à bois, peinture et laque.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2810102580	230 x 280 mm	80	25 feuilles	S
2810105010	230 x 280 mm	100	50 feuilles	S
2810105012	230 x 280 mm	120	50 feuilles	S
2810105015	230 x 280 mm	150	50 feuilles	S
2810105018	230 x 280 mm	180	50 feuilles	S
2810105022	230 x 280 mm	220	50 feuilles	S
2810105025	230 x 280 mm	240	50 feuilles	S
2810105032	230 x 280 mm	320	50 feuilles	S
2810105041	230 x 280 mm	400	50 feuilles	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
28101E2580	230 x 280 mm	80	25 feuilles	S
28101E5012	230 x 280 mm	120	50 feuilles	S
28101E5018	230 x 280 mm	180	50 feuilles	S
28101E5025	230 x 280 mm	240	50 feuilles	S
28101E5032	230 x 280 mm	320	50 feuilles	S
28101E5041	230 x 280 mm	400	50 feuilles	S

Code barre au dos des feuilles.

YELLOW EAN : Produit qualité standard.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
16111E2540Y	140 x 230 mm	40	25 feuilles	S
16111E2560Y	140 x 230 mm	60	25 feuilles	S
16111E2580Y	140 x 230 mm	80	25 feuilles	S
16111E5010Y	140 x 230 mm	100	50 feuilles	S
16111E5012Y	140 x 230 mm	120	50 feuilles	S
16111E5018Y	140 x 230 mm	180	50 feuilles	S
16111E5025Y	140 x 230 mm	240	50 feuilles	S
16101E2540	230 x 280 mm	40	25 feuilles	S
16101E2560	230 x 280 mm	60	25 feuilles	S
16101E2580	230 x 280 mm	80	25 feuilles	S
16101E5010	230 x 280 mm	100	50 feuilles	S
16101E5012	230 x 280 mm	120	50 feuilles	S
16101E5015	230 x 280 mm	150	50 feuilles	S
16101E5018	230 x 280 mm	180	50 feuilles	S
16101E5025	230 x 280 mm	240	50 feuilles	S

* S en stock
* SF stocké en Finlande 2 semaines

Feuilles, ponçage à l'eau



WPF PRO: Support souple latex. Pour finition de haute précision.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2P11105092	140 x 230 mm	1000	50 feuilles	S
2P11105093	140 x 230 mm	1200	50 feuilles	S
2P11105094	140 x 230 mm	1500	50 feuilles	S
2P11105095	140 x 230 mm	2000	50 feuilles	S
2P11105096	140 x 230 mm	2500	50 feuilles	S
2P11105098	140 x 230 mm	3000	50 feuilles	S
2P10105060	230 x 280 mm	60	50 feuilles	S
2P10105080	230 x 280 mm	80	50 feuilles	S
2P10105010	230 x 280 mm	100	50 feuilles	S
2P10105012	230 x 280 mm	120	50 feuilles	S
2P10105015	230 x 280 mm	150	50 feuilles	S
2P10105018	230 x 280 mm	150	50 feuilles	S
2P10105022	230 x 280 mm	220	50 feuilles	S
2P10105025	230 x 280 mm	240	50 feuilles	S
2P10105028	230 x 280 mm	280	50 feuilles	S
2P10105032	230 x 280 mm	320	50 feuilles	S
2P10105037	230 x 280 mm	360	50 feuilles	S
2P10105041	230 x 280 mm	400	50 feuilles	S
2P10105051	230 x 280 mm	500	50 feuilles	S
2P10105061	230 x 280 mm	600	50 feuilles	S
2P10105081	230 x 280 mm	800	50 feuilles	S
2P10105092	230 x 280 mm	1000	50 feuilles	S
2P10105093	230 x 280 mm	1200	50 feuilles	S
2P10105094	230 x 280 mm	1500	50 feuilles	S
2P10105095	230 x 280 mm	2000	50 feuilles	S
2P10105096	230 x 280 mm	2500	50 feuilles	S
2P10105098	230 x 280 mm	3000	50 feuilles	S



Coupes

COARSE CUT NON PERFORÉES : Support épais. Produit haute performance. Auto-agrippant.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4064905040	70 x 125 mm	40	50 coupes	S
4064905060	70 x 125 mm	60	50 coupes	S
4064905080	70 x 125 mm	80	50 coupes	S
4064905010	70 x 125 mm	100	50 coupes	S
4064905012	70 x 125 mm	120	50 coupes	S
4064905015	70 x 125 mm	150	50 coupes	S



COARSE CUT 8 TROUS : Support épais. Produit haute performance. Auto-agrippant.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4063505040	70 x 198 mm	40	50 coupes	S
4063505060	70 x 198 mm	60	50 coupes	S



COARSE CUT 14 TROUS : Support épais. Produit haute performance. Auto-agrippant.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4066405040	70 x 420 mm	40	50 coupes	S
4066405060	70 x 420 mm	60	50 coupes	S
4066405080	70 x 420 mm	80	50 coupes	S
4066405012	70 x 420 mm	120	50 coupes	S

COARSE CUT 8 TROUS : Support épais. Produit haute performance. Auto-agrippant.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4068805040	81 x 133 mm	40	50 coupes	S
4068805060	81 x 133 mm	60	50 coupes	S



COARSE CUT 10 TROUS : Support épais. Produit haute performance. Auto-agrippant.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4066102540	115 x 230 mm	40	25 coupes	S
4066105060	115 x 230 mm	60	50 coupes	S



GOLD : Qualité standard pour le ponçage.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2364905080	70 x 125 mm	80	50 coupes	S
2364905012	70 x 125 mm	120	50 coupes	S

GOLD 8 TROUS : Qualité standard pour le ponçage. Auto-agrippant.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2368805040	81 x 133 mm	40	50 coupes	S
2368805060	81 x 133 mm	60	50 coupes	S
2368805080	81 x 133 mm	80	50 coupes	S
2368805012	81 x 133 mm	120	50 coupes	S
2368809915	81 x 133 mm	150	100 coupes	S
2368809925	81 x 133 mm	240	100 coupes	S

GOLDFLEX SOFT : Coupe papier sur support mousse. Ponçage de contours et formes.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2971401080	115 x 140 mm	80	10 coupes	S
2971401012	115 x 140 mm	120	10 coupes	S
2971401015	115 x 140 mm	150	10 coupes	S
2971401025	115 x 140 mm	240	10 coupes	S
2971401032	115 x 140 mm	320	10 coupes	S



Q. SILVER NON PERFORÉES : Excellentes performances. Avec anti-encrassant. Auto-agrippant.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3664909980	70 x 125 mm	80	100 coupes	S
3664909910	70 x 125 mm	100	100 coupes	S
3664909912	70 x 125 mm	120	100 coupes	S
3664909915	70 x 125 mm	150	100 coupes	S
3664909918	70 x 125 mm	180	100 coupes	S
3664909925	70 x 125 mm	240	100 coupes	S
3664909932	70 x 125 mm	320	100 coupes	S
3664909941	70 x 125 mm	400	100 coupes	S

Q. SILVER 8 TROUS : Excellentes performances. Avec anti-encrassant. Auto-agrippant.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3668809980	81 x 133 mm	80	100 coupes	S
3668809910	81 x 133 mm	100	100 coupes	S
3668809912	81 x 133 mm	120	100 coupes	S
3668809915	81 x 133 mm	150	100 coupes	S
3668809918	81 x 133 mm	180	100 coupes	S
3668809925	81 x 133 mm	240	100 coupes	S
3668809932	81 x 133 mm	320	100 coupes	S

Q. SILVER 10 TROUS : Excellentes performances. Avec anti-encrassant. Auto-agrippant.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3666109980	115 x 230 mm	80	100 coupes	S
3666109912	115 x 230 mm	120	100 coupes	S
3666109932	115 x 230 mm	320	100 coupes	S



ROULEAUX

Quelle que soit votre opération de ponçage, vous trouverez le produit le mieux adapté à votre besoin parmi notre large gamme de rouleaux abrasifs. Hautement résistant, fortement anti-encrassant, extra souple ou auto-agrippant, sélectionnez la solution qui vous convient.

Rouleaux papier



CARAT FLEX : Égrenage des vernis.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
0255500180JO	115 mm x 2,5 m	80	10 rouleaux	S
0255500112JO	115 mm x 2,5 m	120	10 rouleaux	S
0255500118JO	115 mm x 2,5 m	180	10 rouleaux	S
0255500125JO	115 mm x 2,5 m	240	10 rouleaux	S
0255500132JO	115 mm x 2,5 m	320	10 rouleaux	S

0253400118	115 mm x 5 m	180	10 rouleaux	S
0253400125	115 mm x 5 m	240	10 rouleaux	S
0253400132	115 mm x 5 m	320	10 rouleaux	S
0253400141	115 mm x 5 m	400	10 rouleaux	S

0251100180	115 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
0251100112	115 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
0251100115	115 mm x 50 m	150	1 rouleau	S
0251100118	115 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
0251100122	115 mm x 50 m	220	1 rouleau	S
0251100125	115 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
0251100132	115 mm x 50 m	320	1 rouleau	S
0251100141	115 mm x 50 m	400	1 rouleau	S

GOLD : Pour tout type de ponçage.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2351100140	115 mm x 50 m	40	1 rouleau	S
2351100160	115 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
2351100180	115 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
2351100110	115 mm x 50 m	100	1 rouleau	S
2351100112	115 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
2351100115	115 mm x 50 m	150	1 rouleau	S
2351100118	115 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
2351100122	115 mm x 50 m	220	1 rouleau	S
2351100125	115 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
2351100128	115 mm x 50 m	280	1 rouleau	S
2351100132	115 mm x 50 m	320	1 rouleau	S
2351100141	115 mm x 50 m	400	1 rouleau	S



GOLD PROFLEX : Très flexible. Ponçage bois, pâte à bois, peinture et laque.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2853400140	115 mm x 5 m	40	1 rouleau	S
2853400160	115 mm x 5 m	60	1 rouleau	S
2853400180	115 mm x 5 m	80	1 rouleau	S
2853400110	115 mm x 5 m	100	1 rouleau	S
2853400112	115 mm x 5 m	120	1 rouleau	S
2853400115	115 mm x 5 m	150	1 rouleau	S
2853400118	115 mm x 5 m	180	1 rouleau	S
2853400122	115 mm x 5 m	220	1 rouleau	S
2853400125	115 mm x 5 m	240	1 rouleau	S
2851100180	115 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
2851100110	115 mm x 50 m	100	1 rouleau	S
2851100112	115 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
2851100115	115 mm x 50 m	150	1 rouleau	S
2851100118	115 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
2851100122	115 mm x 50 m	220	1 rouleau	S
2851100125	115 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
2851100132	115 mm x 50 m	320	1 rouleau	S
2851100141	115 mm x 50 m	400	1 rouleau	S

HIOMANT : Support épais. Produit qualité standard.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4151000160	100 mm x 50 m	60	1 rouleau	SF
4151000180	100 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
4151000110	100 mm x 50 m	100	1 rouleau	SF
4151000112	100 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
4151000118	100 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
4151000125	100 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
4153400140	115 mm x 5 m	40	1 rouleau	S
4153400160	115 mm x 5 m	60	1 rouleau	S
4153400180	115 mm x 5 m	80	1 rouleau	S
4153400110	115 mm x 5 m	100	1 rouleau	S
4153400112	115 mm x 5 m	120	1 rouleau	S
4153400115	115 mm x 5 m	150	1 rouleau	S
4153400118	115 mm x 5 m	180	1 rouleau	S
4153400125	115 mm x 5 m	240	1 rouleau	S
415BY001403R	115 mm x 10 m	40	1 rouleau	S
415BY001603R	115 mm x 10 m	60	1 rouleau	S
415BY001803R	115 mm x 10 m	80	1 rouleau	S
415BY001123R	115 mm x 10 m	120	1 rouleau	S
415BY001183R	115 mm x 10 m	180	1 rouleau	S
415BY001253R	115 mm x 10 m	240	1 rouleau	S

HIOMANT : Support épais. Produit qualité standard.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4151110140	115 mm x 50 m	40	1 rouleau	S
4151110160	115 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
4151110180	115 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
4151110110	115 mm x 50 m	100	1 rouleau	S
4151110112	115 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
4151110115	115 mm x 50 m	150	1 rouleau	S
4151110118	115 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
4151110125	115 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
4151500160	150 mm x 50 m	60	1 rouleau	SF
4151500112	150 mm x 50 m	120	1 rouleau	SF
4151500118	150 mm x 50 m	180	1 rouleau	SF

YELLOW : Produit qualité standard.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
165BQ001603M	93 mm x 5 m	60	1 rouleau	S
165BQ001803M	93 mm x 5 m	80	1 rouleau	S
165BQ001103M	93 mm x 5 m	100	1 rouleau	S
165BQ001123M	93 mm x 5 m	120	1 rouleau	S
165BQ001153M	93 mm x 5 m	150	1 rouleau	S
165BQ001183M	93 mm x 5 m	180	1 rouleau	S
165BQ001253M	93 mm x 5 m	240	1 rouleau	S
1650900140Y	93 mm x 50 m	40	1 rouleau	S
1650900160Y	93 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
1650900180Y	93 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
1650900112Y	93 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
1650900118Y	93 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
1650900125Y	93 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
1651000140Y	100 mm x 50 m	40	1 rouleau	S
1651000160Y	100 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
1651000180Y	100 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
1651000112Y	100 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
1651000118Y	100 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
1651000125Y	100 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
1653400140	115 mm x 5 m	40	1 rouleau	S
1653400160	115 mm x 5 m	60	1 rouleau	S
1653400180	115 mm x 5 m	80	1 rouleau	S
1653400110	115 mm x 5 m	100	1 rouleau	S
1653400112	115 mm x 5 m	120	1 rouleau	S
1653400115	115 mm x 5 m	150	1 rouleau	S
1653400118	115 mm x 5 m	180	1 rouleau	S
1653400125	115 mm x 5 m	240	1 rouleau	S
1651100140Y	115 mm x 50 m	40	1 rouleau	S
1651100160Y	115 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
1651100180Y	115 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
1651100112Y	115 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
1651100118Y	115 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
1651100125Y	115 mm x 50 m	240	1 rouleau	S



YELLOW : Produit qualité standard.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
1651500160Y	150 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
1651500180Y	150 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
1651500112Y	150 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
1651500118Y	150 mm x 50 m	180	1 rouleau	S

JEPUFLEX ANTISTATIC : Hautes performances pour le ponçage.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4451100140	115 mm x 50 m	40	1 rouleau	S
4451100160	115 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
4451100180	115 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
4451100110	115 mm x 50 m	100	1 rouleau	S
4451100112	115 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
4451100115	115 mm x 50 m	150	1 rouleau	S
4451100118	115 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
4451100125	115 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
4452000140	200 mm x 50 m	40	1 rouleau	S
4452000160	200 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
4452000180	200 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
4452000110	200 mm x 50 m	100	1 rouleau	S
4452000112	200 mm x 50 m	120	1 rouleau	S

AVOMAX ANTISTATIC : Hautes performances pour le ponçage du bois.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
4251100160	115 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
4251100180	115 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
4251100110	115 mm x 50 m	100	1 rouleau	S
4251100112	115 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
4251100115	115 mm x 50 m	150	1 rouleau	S
4251100118	115 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
4251100125	115 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
4256100122	610 mm x 50 m	220	1 rouleau	S
4256100125	610 mm x 50 m	240	1 rouleau	S
4256100132	610 mm x 50 m	320	1 rouleau	S

Rouleaux papier sur mousse



GOLDFLEX SOFT : Coupes abrasives 115 mm x 125 mm sur mousse prédécoupées.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2912706180	115 x 125 mm	80	1 rouleau de 150	S
2912706110	115 x 125 mm	100	1 rouleau de 150	S
2912706112	115 x 125 mm	120	1 rouleau de 150	S
2912707015	115 x 125 mm	150	1 rouleau de 200	S
2912707018	115 x 125 mm	180	1 rouleau de 200	S
2912707022	115 x 125 mm	220	1 rouleau de 200	S
2912707025	115 x 125 mm	240	1 rouleau de 200	S
2912707032	115 x 125 mm	320	1 rouleau de 200	S
2912707041	115 x 125 mm	400	1 rouleau de 200	S
2912707051	115 x 125 mm	500	1 rouleau de 200	S
2912707061	115 x 125 mm	600	1 rouleau de 200	S
2912707081	115 x 125 mm	800	1 rouleau de 200	S
2912707092	115 x 125 mm	1000	1 rouleau de 200	S



Rouleaux papier auto-agrippants



COARSE CUT : Ponçage manuel spécial marine.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
406BY001403L	115 mm x 25 m	40	1 rouleau	S
406BY001603L	115 mm x 25 m	60	1 rouleau	S
406BY001803L	115 mm x 25 m	80	1 rouleau	S



Q. SILVER : Ponçage manuel spécial marine.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
366BY001803L	115 mm x 25 m	80	1 rouleau	S
366BY001123L	115 mm x 25 m	120	1 rouleau	S
366BY001153L	115 mm x 25 m	150	1 rouleau	S
366BY001183L	115 mm x 25 m	180	1 rouleau	S
366BY001223L	115 mm x 25 m	220	1 rouleau	S
366BY001253L	115 mm x 25 m	240	1 rouleau	S
366BY001323L	115 mm x 25 m	320	1 rouleau	S



Rouleaux toile et toile graphitée



TOILE ALOX : Toile extra-souple. Qualité standard.

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
3351000180	100 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
3351000110	100 mm x 50 m	100	1 rouleau	S
3351000112	100 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
3351000115	100 mm x 50 m	150	1 rouleau	S
3350400160	38 mm x 50 m	60	1 rouleau	S
3350400180	38 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
3350400112	38 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
3350400118	38 mm x 50 m	180	1 rouleau	S



TOILE HIOLIT JCA2A0 : TOILE TRÈS SOUPLE

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5B54300160	100 mm x 25 m	60	1 rouleau	S
5B51000180	100 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
5B51000110	100 mm x 50 m	100	1 rouleau	SF
5B51000112	100 mm x 50 m	120	1 rouleau	S
5B51000115	100 mm x 50 m	150	1 rouleau	SF
5B51000118	100 mm x 50 m	180	1 rouleau	S
5B51000125	100 mm x 50 m	240	1 rouleau	SF
5B51100180	115 mm x 50 m	80	1 rouleau	S
5B51100110	115 mm x 50 m	100	1 rouleau	S
5B51100115	115 mm x 50 m	150	1 rouleau	S

TOILE GRAPHITÉE : Pour les patins de ponceuses à bande.

Code article	Largeur	Conditionnement	Stock*
8551700111	150 mm	le mètre	SF
8551900111	200 mm	le mètre	SF



BANDES

Nous avons conçu une gamme complète et diversifiée de bandes abrasives pour vos opérations de ponçage à bande ou mécanique : calibrage, égrenage et finition. Disponibles dans de nombreuses dimensions standards, nos bandes, manchons et anneaux peuvent aussi être confectionnés à la demande pour les dimensions spéciales. Sélectionnez le support le mieux adapté à vos besoins : toile, papier, polyester.

www.mirka.com/fr-fr/calculateur-de-bandes


OU

FLASHER LE QR CODE
pour accéder rapidement
au calculateur de bandes



CALCULATEUR

Prix pour bandes abrasives Mirka®

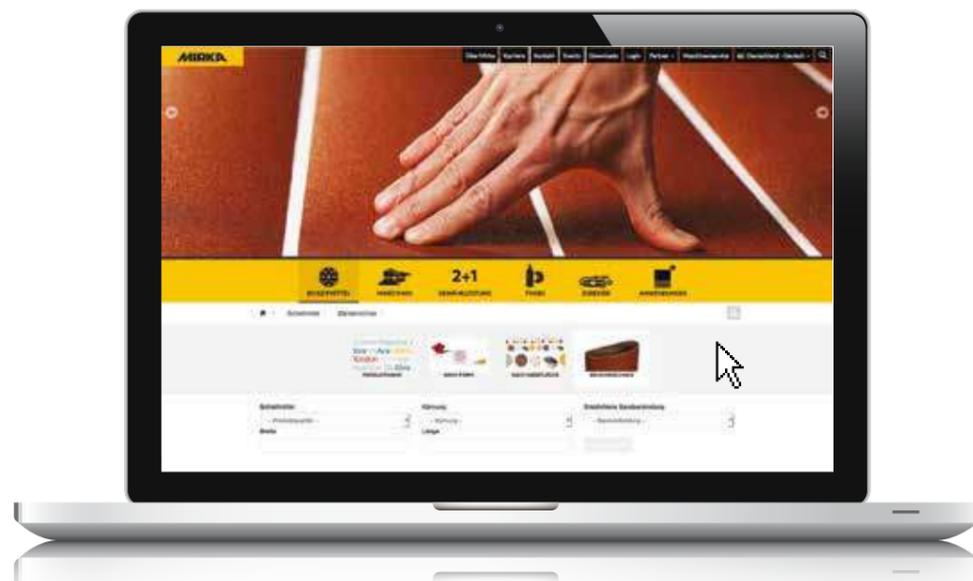

Sélectionnez votre support, dimension, joint et grain
et obtenez le prix unitaire de la bande choisie.

ULTIMAX® BLACK

Bande abrasive Premium de longue durée de vie

Spécifications techniques

Abranet Max	
Encollage	Résine sur résine
Grain	Oxyde d'aluminium
Poudrage	Fermé
Coloris	Brun
Granulométrie	P40 - P240
Support	Maille en polyamide

- Nouvelle technologie pour le ponçage**
 Ultimax® Black, abrasif révolutionnaire antistatique et longue durée, est spécialement conçu pour le ponçage des matériaux et bois durs.
- Support robuste et innovant**
 Intègre un papier épais de qualité, un grain de carbure de silicium et une technologie brevetée de poudrage sélectif pour une finition homogène, même avec des grains grossiers.
- Résistance exceptionnelle**
 Hautement résistant à la rupture, au pliage et à la torsion, il garantit un ponçage constant et limite les pertes de matériau.
- Performance améliorée**
 Les cavités en surface préviennent l'encrassement, réduisent la température, maintiennent les grains affûtés et assurent un meilleur taux d'enlèvement avec des rayures plus fines.



Abrasifs	Abranet® Max	Avomax Antistatic	Gold Max	Hiolit JCA2A0	Hiolit XO	Hiolit YPZ1A0
Visuel						
Granulométrie	P40 - 240	P40, P60 - 240, P320	P240 - P800	P60 - P400	P36 - 240	24 - 120
Statique		Antistatique	Antistatique			
Support	Polyamide maille tissée	Papier T Papier F	Papier E	Toile coton J souple	Toile polyester, Toile coton X rigide	Toile polyester
Grain	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium trempé	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium trempé	Oxyde de zirconium
Poudrage	Fermé	Ouvert	Semi-ouvert	Semi-ouvert	Semi-ouvert	Fermé
Tous types de bois	•	•		•	•	
Bois tendres / résineux	•	•		•	•	
Bois durs	•			•	•	•
Vernis	•	•		•	•	
MDF / HDF	•			•	•	•
Primer	•		•	•	•	•
Acier	•			•	•	•
Laques	•		•	•		•

Abranet® Max

- Gain de temps: Moins d'arrêts grâce à des changements de bandes réduits.
- Gains économiques: Maillage ultrafin résistant à l'encrassement pour une durée de vie supérieure.
- Pratique: Produit universel
- Simplicité: Utilisable dans les deux sens grâce à l'absence de flèches directionnelles.
- Finition parfaite: Mailles offrant des rayures fines et une surface de grande qualité.
- Ponçage sans surchauffe: Structure refroidissante prévenant la surchauffe.



Grain	Oxyde d'aluminium
Encollage	Résine sur résine
Support	Maille en polyamide
Poudrage	Fermé
Couleur	Brun
Granulométrie	P40 - P240

Jepuflex Antistatic	Microstar	Sica® Closed	Sica Fine Stearate	Sica Open	Ultimax®	NOUVEAU Ultimax® Black	Unimax®
P36 - 400	Grip: P800 - 2500 Antislip: P800 - 1500	P80 - 220	P240 - 320, P400 - 1500	P80 - 180	P40 - 320	P80 - 1000	P80 - 220
Antistatique		Antistatique	Antistatique avec stéarate	Antistatique	Antistatique	Antistatique	Antistatique
Papier T Papier F	Film polyester	Papier F	Papier E	Papier F	Papier T Papier F	Papier T Papier E	Papier F
Carbure de silicium (P36) Oxyde d'aluminium (P40 - 400)	Oxyde d'aluminium	Carbure de silicium	Carbure de silicium	Carbure de silicium	Oxyde d'aluminium	Carbure de silicium	Oxyde d'aluminium
Fermé	Semi-ouvert	Fermé	Semi-ouvert	Ouvert	Fermé avec Selective Coating®	Fermé avec Selective Coating®	Semi-ouvert
				•			•
				•			•
•		•			•		•
•				•			
•		•	•	•			
•							
•			•				

Jepuflex® Antistatic

- Abrasif de classe supérieure adapté à de nombreux domaines d'application.
- Polyvalent, il est idéal aussi bien sur le métal, le plastique ou les laques.
- Le papier antistatique assure précision dimensionnelle et fiabilité.
- Excellente durabilité.



Grain	Carbure de silicium (P36) / Oxyde d'aluminium P40 - P400
Encollage	Résine sur résine
Support	Papier T antistatique / Papier F
Poudrage	Fermé
Couleur	Bordeaux
Granulométrie	P36 - P400

Bandes courtes, Abranet Max 

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AB410T0140	75 x 533 mm	40	40 bandes	S
AB410T0160	75 x 533 mm	60	40 bandes	S
AB410T0180	75 x 533 mm	80	40 bandes	S
AB410T0110	75 x 533 mm	100	40 bandes	S
AB410T0112	75 x 533 mm	120	40 bandes	S
AB410T0115	75 x 533 mm	150	40 bandes	S
AB410T0118	75 x 533 mm	180	40 bandes	S
AB410T0125	75 x 533 mm	240	40 bandes	S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AB416T0140	100 x 610 mm	40	40 bandes	S
AB416T0160	100 x 610 mm	60	40 bandes	S
AB416T0180	100 x 610 mm	80	40 bandes	S
AB416T0110	100 x 610 mm	100	40 bandes	S
AB416T0112	100 x 610 mm	120	40 bandes	S

Bandes courtes, Mirka CER 

MIRKA CER JOINT T

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5G403T0140	10 x 330 mm	40	5 bandes	S
5G403T0150	10 x 330 mm	50	5 bandes	S
5G403T0160	10 x 330 mm	60	5 bandes	S
5G403T0180	10 x 330 mm	80	10 bandes	S
5G403T0112	10 x 330 mm	80	10 bandes	S
5G401T0136	13 x 457 mm	36	5 bandes	S
5G401T0140	13 x 457 mm	40	5 bandes	S
5G401T0150	13 x 457 mm	50	5 bandes	S
5G401T0160	13 x 457 mm	60	5 bandes	S
5G401T0180	13 x 457 mm	80	10 bandes	S
5G401T0112	13 x 457 mm	120	10 bandes	S
5G452T0136	20 x 520 mm	36	5 bandes	S
5G452T0140	20 x 520 mm	40	5 bandes	S
5G452T0150	20 x 520 mm	50	5 bandes	S
5G452T0160	20 x 520 mm	60	5 bandes	S
5G452T0180	20 x 520 mm	80	10 bandes	S
5E452T0112	20 x 520 mm	120	10 bandes	S

Bandes courtes, Mirka ZIR 

MIRKA ZIR JOINT T

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5E403T0124	10 x 330 mm	24	5 bandes	S
5E403T0136	10 x 330 mm	36	5 bandes	S
5E403T0140	10 x 330 mm	40	5 bandes	S
5E403T0150	10 x 330 mm	50	5 bandes	S
5E403T0160	10 x 330 mm	60	5 bandes	S
5E403T0180	10 x 330 mm	80	10 bandes	S
5E403T0112	10 x 330 mm	120	10 bandes	S

5E4AFT0124BY	12 x 330 mm	24	5 bandes	S
5E4AFT0136BY	12 x 330 mm	36	5 bandes	S
5E4AFT0140BY	12 x 330 mm	40	5 bandes	S
5E4AFT0150BY	12 x 330 mm	50	5 bandes	S
5E4AFT0160BY	12 x 330 mm	60	5 bandes	S
5E4AFT0180BY	12 x 330 mm	80	10 bandes	S
5E4AFT0112BY	12 x 330 mm	120	10 bandes	S

5E401T0136	13 x 457 mm	36	5 bandes	S
5E401T0140	13 x 457 mm	40	5 bandes	S
5E401T0150	13 x 457 mm	50	5 bandes	S
5E401T0160	13 x 457 mm	60	5 bandes	S
5E401T0180	13 x 457 mm	80	10 bandes	S
5E401T0112	13 x 457 mm	120	10 bandes	S

5E452T0124	20 x 520 mm	24	5 bandes	S
5E452T0136	20 x 520 mm	36	5 bandes	S
5E452T0140	20 x 520 mm	40	5 bandes	S
5E452T0150	20 x 520 mm	50	5 bandes	S
5E452T0160	20 x 520 mm	60	5 bandes	S
5E452T0180	20 x 520 mm	80	10 bandes	S
5E452T0112	20 x 520 mm	120	10 bandes	S

BANDES COURTES NON TISSÉES

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
TR40301080	10 x 330 mm	80	10 bandes	S
TR40301010	10 x 330 mm	100	10 bandes	S
TR40301018	10 x 330 mm	180	10 bandes	S
TR40301028	10 x 330 mm	280	10 bandes	S

TR40101080	13 x 457 mm	80	10 bandes	S
TR40101010	13 x 457 mm	100	10 bandes	S
TR40101018	13 x 457 mm	180	10 bandes	S
TR40101028	13 x 457 mm	280	10 bandes	S

TR45201080	20 x 520 mm	80	10 bandes	S
TR45201010	20 x 520 mm	100	10 bandes	S
TR45201018	20 x 520 mm	180	10 bandes	S
TR45201028	20 x 520 mm	280	10 bandes	S



Bandes courtes, Hiolit XO 

HIOLIT XO JOINT T

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
59403T1040MK	10 x 330 mm	40	20 sachets de 10 bandes	S
59403T1060MK	10 x 330 mm	60	20 sachets de 10 bandes	S
59403T1080MK	10 x 330 mm	80	20 sachets de 10 bandes	S
59452T1040MK	20 x 520 mm	40	10 sachets de 10 bandes	S
59452T1060MK	20 x 520 mm	60	10 sachets de 10 bandes	S
59452T1080MK	20 x 520 mm	80	10 sachets de 10 bandes	S

HIOLIT XO

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
5941000160	75 x 533 mm	60	40 bandes	S
5941000180	75 x 533 mm	80	40 bandes	S
5941000112	75 x 533 mm	120	40 bandes	S
5941600140	100 x 610 mm	40	40 bandes	S
5941600160	100 x 610 mm	60	40 bandes	S
5941600180	100 x 610 mm	80	40 bandes	S
5941600110	100 x 610 mm	100	40 bandes	S
5941600112	100 x 610 mm	120	40 bandes	S
5941600115	100 x 610 mm	150	40 bandes	S
5941600118	100 x 610 mm	180	40 bandes	S



HIOLIT XO JOINT TS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
59430TS160	200 x 750 mm	60	20 bandes	S
59430TS180	200 x 750 mm	80	20 bandes	S
59430TS110	200 x 750 mm	100	20 bandes	S
59430TS112	200 x 750 mm	120	20 bandes	S

HIOLIT XO JOINT TS

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
59429T0136	250 x 750 mm	36	5 bandes	S
59429T0140	250 x 750 mm	40	5 bandes	S
59429TS160	250 x 750 mm	60	20 bandes	S
59429TS180	250 x 750 mm	80	20 bandes	S
59429TS110	250 x 750 mm	100	20 bandes	S



Dimensions des bandes abrasives

ABRASIFS PAPIER

Gamme	Granulométrie	Largeur de - à (mm)	Longueur de - à (mm)
Sica Fine	P240 - 400	50 - 400	360 - 11000
	P240 - 800	100 - 899	1500 - 4000
	P240 - 800	401 - 1400	1220 - 3700
Sica Closed	P240 - 800	900 - 1400	1200 - 4000
	P80 - 220	50 - 400	360 - 11000
	P80 - 220	100 - 899	1500 - 4000
Sica Fine Stearate	P80 - 220	401 - 1400	1220 - 3700
	P80 - 220	900 - 1400	1200 - 4000
	P240 - 1500	100 - 899	1500 - 4000
Unimax	P240 - 1500	401 - 1400	1220 - 3700
	P240 - 1500	900 - 1400	1200 - 4000
	P240 - 400	50 - 400	360 - 11000
Avomax Antistatic	P80 - 220	50 - 400	360 - 11000
	P80 - 220	100 - 899	1500 - 4000
	P80 - 220	401 - 1400	1220 - 3700
Jepuflex Antistatic	P80 - 220	900 - 1400	1200 - 4000
	P320 - 320	50 - 400	360 - 11000
	P320 - 320	100 - 899	1500 - 4000
Gold Max	P320 - 320	401 - 1400	1220 - 3700
	P320 - 320	900 - 1400	1200 - 4000
	P40 - 240	50 - 400	360 - 11000
Sica Coarse	P40 - 240	100 - 899	1500 - 4000
	P40 - 240	401 - 1400	1220 - 3700
	P40 - 240	900 - 1400	1200 - 4000
Sica Open	P40 - 240	50 - 400	360 - 11000
	P40 - 240	100 - 899	1500 - 4000
	P40 - 240	401 - 1400	1220 - 3700
Ultimax	P40 - 240	900 - 1400	1200 - 4000
	P80 - 320	50 - 400	360 - 11000
	P80 - 320	100 - 400	1500 - 4000
Sica Coarse	P80 - 320	401 - 1400	1220 - 3700
	P80 - 320	900 - 1400	1200 - 4000
	P80 - 320	50 - 400	360 - 11000

ABRASIFS TOILE

Gamme	Granulométrie	Largeur de - à (mm)	Longueur de - à (mm)
Hiolit YP21A0	P40 - 120	8 - 25	260 - 3600
	P40 - 80	10 - 25	260 - 3600
	P24 - 36	10 - 25	330 - 3600
	P40 - 40	10 - 25	351 - 3600
	P40 - 120	26 - 49	260 - 4500
	P50 - 120	26 - 49	280 - 4500
	P24 - 36	26 - 49	330 - 4500
	P40 - 40	26 - 49	351 - 4500
	P40 - 120	50 - 99	260 - 5100
	P50 - 120	50 - 99	280 - 5100
	P24 - 36	50 - 99	330 - 7000
	P40 - 40	50 - 99	351 - 5100
Hiolit XO	P40 - 120	100 - 149	260 - 5100
	P24 - 36	100 - 149	330 - 5100
	P24 - 36	100 - 300	5101 - 10800
	P40 - 120	150 - 300	260 - 5100
	P24 - 36	150 - 300	330 - 5100
	P36 - 240	30 - 400	360 - 11000
Hiolit JCA2A0	P36 - 240	100 - 899	1500 - 4000
	P36 - 240	900 - 1400	1200 - 4000
	P100 - 400	8 - 9	155 - 3600
Microstar	P60 - 400	10 - 25	155 - 3600
	P60 - 400	26 - 49	155 - 4500
	P60 - 400	50 - 99	155 - 7000
	P60 - 400	100 - 300	155 - 10800

ABRASIFS SUR FILM

Gamme	Granulométrie	Largeur de - à (mm)	Longueur de - à (mm)
Microstar	P800 - 2500	25 - 49	250 - 3600
	P800 - 2500	50 - 99	300 - 7000
	P800 - 2500	100 - 300	500 - 10800

ABRASIFS NET

Gamme	Granulométrie	Largeur de - à (mm)	Longueur de - à (mm)
Abranet Max	P40 - 40	75 - 75	533 - 533
	P40 - 40	100 - 100	610 - 610
	P40 - 40	100 - 100	690 - 690
	P60 - 60	75 - 75	533 - 533
	P60 - 60	100 - 100	610 - 610
	P60 - 60	100 - 100	690 - 690
	P80 - 240	50 - 300	303 - 5100
	P80 - 240	50 - 300	5101 - 10800

Minimum de commande

Le délai de livraison est de 4 à 5 semaines

Support	Largeur en mm	Longueur en mm	Quantité minimum
Bandes courtes			
Toile	< 600	≥ 1000	20 bandes
Papier	< 600	≥ 1000	10 bandes
Net	< 301	> 999	10 bandes
Net	200 - 300	< 1000	20 bandes
Net	< 200	< 1000	40 bandes
Film	< 600	> 1000	10 bandes
Exceptions			
Toile	< 35	< 1000	100 bandes
Toile	35 - 599	< 351	20 bandes
Toile	35 - 199	351 - 999	40 bandes
Toile	200 - 599	351 - 999	20 bandes
Papier	50 - 199	< 1000	40 bandes
Papier	200 - 599	351 - 999	20 bandes
Bandes larges			
Toile	≥ 600	≤ 4000	10 bandes
Papier	≥ 600	≤ 4000	10 bandes

Tolérances des bandes

	Largeur	Écart admissible	
6 -	59 mm	± 1 mm	
60 -	1 059 mm	± 2 mm	
1.060 -	2 650 mm	± 3 mm	
	Longueur	Largeur < 1 000 mm	Largeur > 1.000 mm
155 -	399 mm	± 2 mm	-
400 -	1 119 mm	± 3 mm	± 10 mm
	478 et 551 mm	- 1 mm / + 2 mm	
1.120 -	4 499 mm	± 5 mm	± 10 mm



LA GAMME PETITS CONDITIONNEMENTS

Découvrez nos gammes phares en petit conditionnement, conçues pour allier performance et praticité. Idéales pour les utilisateurs recherchant des solutions efficaces dans des formats adaptés.

LES ABRASIFS

Abranet

BLISTER DE 10 COUPES - 70 x 125 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AE149F1080	70 x 125 mm	80	1 blister de 10	S
AE149F1012	70 x 125 mm	120	1 blister de 10	S
AE149F1018	70 x 125 mm	180	1 blister de 10	S
AE149F1025	70 x 125 mm	240	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 COUPES - 70 x 198 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AE150F1080	70 x 198 mm	80	1 blister de 10	S
AE150F1012	70 x 198 mm	120	1 blister de 10	S
AE150F1018	70 x 198 mm	180	1 blister de 10	S
AE150F1025	70 x 198 mm	240	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 COUPES - 80 x 230 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AE175F1080	80 x 230 mm	80	1 blister de 10	S
AE175F1012	80 x 230 mm	120	1 blister de 10	S
AE175F1018	80 x 230 mm	180	1 blister de 10	S
AE175F1025	80 x 230 mm	240	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 COUPES - 81 x 133 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AE178F1080	81 x 133 mm	80	1 blister de 10	S
AE178F1012	81 x 133 mm	120	1 blister de 10	S
AE178F1018	81 x 133 mm	180	1 blister de 10	S
AE178F1025	81 x 133 mm	240	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 DISQUES - Ø 125 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AE232F1080	Ø 125 mm	80	1 blister de 10	S
AE232F1012	Ø 125 mm	120	1 blister de 10	S
AE232F1018	Ø 125 mm	180	1 blister de 10	S
AE232F1025	Ø 125 mm	240	1 blister de 10	S
AE232F1032	Ø 125 mm	320	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 DISQUES - Ø 150 mm


Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AE241F1080	Ø 150 mm	80	1 blister de 10	S
AE241F1012	Ø 150 mm	120	1 blister de 10	S
AE241F1015	Ø 150 mm	150	1 blister de 10	S
AE241F1018	Ø 150 mm	180	1 blister de 10	S
AE241F1025	Ø 150 mm	240	1 blister de 10	S
AE241F1032	Ø 150 mm	320	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 DISQUES - Ø 225 mm

Pour toutes ponceuses pour murs et plafonds

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AE223F1080	Ø 225 mm	80	1 blister de 10	S
AE223F1012	Ø 225 mm	120	1 blister de 10	S
AE223F1018	Ø 225 mm	180	1 blister de 10	S
AE223F1025	Ø 225 mm	240	1 blister de 10	S




BLISTER DE 10 DELTAS - 100 x 152 x 152 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AE219F1080	100 x 152 x 152 mm	80	1 blister de 10	S
AE219F1012	100 x 152 x 152 mm	120	1 blister de 10	S
AE219F1015	100 x 152 x 152 mm	150	1 blister de 10	S
AE219F1018	100 x 152 x 152 mm	180	1 blister de 10	S
AE219F1025	100 x 152 x 152 mm	240	1 blister de 10	S
AE219F1032	100 x 152 x 152 mm	320	1 blister de 10	S

Abranet Ace HD

BLISTER DE 5 DISQUES - Ø 125 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH23200540	Ø 125 mm	40	1 blister de 5	S
AH23200560	Ø 125 mm	60	1 blister de 5	S
AH23200580	Ø 125 mm	80	1 blister de 5	S



BLISTER DE 5 DISQUES - Ø 150 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH24100540	Ø 150 mm	40	1 blister de 5	S
AH24100560	Ø 150 mm	60	1 blister de 5	S
AH24100580	Ø 150 mm	80	1 blister de 5	S
AH24100512	Ø 150 mm	120	1 blister de 5	S



BLISTER DE 5 DISQUES - Ø 225 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH22300540	Ø 225 mm	40	1 blister de 5	S
AH22300560	Ø 225 mm	60	1 blister de 5	S
AH22300580	Ø 225 mm	80	1 blister de 5	S
AH22300512	Ø 225 mm	120	1 blister de 5	S



BLISTER DE 5 DELTAS - 100 x 152 x 152 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
AH21900540	100 x 152 x 152 mm	40	1 blister de 5	S
AH21900560	100 x 152 x 152 mm	60	1 blister de 5	S
AH21900580	100 x 152 x 152 mm	80	1 blister de 5	S
AH21900512	100 x 152 x 152 mm	120	1 blister de 5	S



Gold

BLISTER DE 10 DISQUES - Ø 150 mm, 15 trous

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
23611F1040	Ø 150 mm	40	1 blister de 10	S
23611F1060	Ø 150 mm	60	1 blister de 10	S
23611F1080	Ø 150 mm	80	1 blister de 10	S
23611F1012	Ø 150 mm	120	1 blister de 10	S
23611F1018	Ø 150 mm	180	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 DISQUES - Ø 225 mm, 27 trous

Pour machines Flex et Festool, Miro 955 et Miro 955S

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2364801040	Ø 225 mm	40	1 blister de 10	S
2364801060	Ø 225 mm	60	1 blister de 10	S
2364801080	Ø 225 mm	80	1 blister de 10	S
2364801010	Ø 225 mm	100	1 blister de 10	S
2364801012	Ø 225 mm	120	1 blister de 10	S
2364801015	Ø 225 mm	150	1 blister de 10	S
2364801018	Ø 225 mm	180	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 COUPES - 70 x 125 mm non perforées

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
23649F1080	70 x 125 mm	80	1 blister de 10	S
23649F1012	70 x 125 mm	120	1 blister de 10	S
23649F1018	70 x 125 mm	180	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 FEUILLES - 230 x 280 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
2310101040	230 x 280 mm	40	1 blister de 10	S
2310101060	230 x 280 mm	60	1 blister de 10	S
2310101080	230 x 280 mm	80	1 blister de 10	S
2310101010	230 x 280 mm	100	1 blister de 10	S
2310101012	230 x 280 mm	120	1 blister de 10	S
2310101018	230 x 280 mm	180	1 blister de 10	S



Iridium

BLISTER DE 10 DISQUES - Ø 125 mm, 89 trous

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246C201080	Ø 125 mm	80	1 blister de 10	S
246C201012	Ø 125 mm	120	1 blister de 10	S
246C201018	Ø 125 mm	180	1 blister de 10	S
246C201025	Ø 125 mm	240	1 blister de 10	S
246C201032	Ø 125 mm	320	1 blister de 10	S



BLISTER DE 10 DELTAS - 100 x 152 x 152 mm, 36 trous

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246JQ01080	100 x 152 x 152 mm	80	1 blister de 10	S
246JQ01012	100 x 152 x 152 mm	120	1 blister de 10	S
246JQ01018	100 x 152 x 152 mm	180	1 blister de 10	S
246JQ01025	100 x 152 x 152 mm	240	1 blister de 10	S

BLISTER DE 10 COUPES - 81 x 133 mm, 54 trous

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
246B101080	81 x 133 mm	80	1 blister de 10	S
246B101012	81 x 133 mm	120	1 blister de 10	S
246B101018	81 x 133 mm	180	1 blister de 10	S
246B101025	81 x 133 mm	240	1 blister de 10	S

**Abralon**

BLISTER DE 2 DISQUES - Ø 150 mm

Code article	Dimensions	Grain	Conditionnement	Stock*
8A241F0251	Ø 150 mm	500	1 blister de 2	S
8A241F0292	Ø 150 mm	1000	1 blister de 2	S
8A241F0295	Ø 150 mm	2000	1 blister de 2	S
8A241F0297	Ø 150 mm	4000	1 blister de 2	S

**Mirlon Total**

BLISTER DE 3 COUPES - 115 x 230 mm

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
81112F0337	115 x 230 mm	360	Rouge	1 blister de 3	S
81112F0394	115 x 230 mm	1500	Gris	1 blister de 3	S

Éponges abrasives

ÉPONGES 1 FACE ABRASIVE SUR MOUSSE - 115 x 140 mm

Code article	Grain	Conditionnement	Stock*
8791199160	Moyen 60	1 pièce	SF
8791199112	Fin 120	1 pièce	SF
8791199122	Super Fin 220	1 pièce	SF
8791199141	Ultra fin 400	1 pièce	SF

ÉPONGES 2 FACES ABRASIVES - 120 x 98 x 13 mm

Code article	Grain	Conditionnement	Stock*
8790399110	Moyen/Moyen 60/60	1 pièce	S
8790499112	Fin/Fin 100/100	1 pièce	S
8790799112	Super Fin/Super Fin 180/180	1 pièce	S

ÉPONGES 4 FACES ABRASIVES - 100 x 70 x 28 mm

Code article	Grain	Conditionnement	Stock*
8790099136	Gros/Gros 36/36	1 pièce	S
8790099110	Moyen/Moyen 60/60	1 pièce	S
8790199112	Fin/Fin 100/100	1 pièce	S

ÉPONGES ABRASIVES DIAMANT - 85 x 50 mm

Code article	Grain	Conditionnement	Stock*
8794000160	60 verte	1 pièce	S
8794000118	180 rouge	1 pièce	S
8794000141	400 jaune	1 pièce	S




LES ACCESSOIRES

LES PROTECTEURS DE PLATEAU


Code Article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8295412111	Ø 125 mm - 33 trous	1	1 protecteur	S
8295512111	Ø 125 mm - 44 trous	2	1 protecteur	S
8295612111	Ø 150 mm - 67 trous	3	1 protecteur	S
8296712111	Ø 225 mm - 27 trous	4	1 protecteur	S
MIW9535011	Ø 225 mm - 25 trous (LEROS)	5	1 protecteur	S



Code Article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8299512111	81 x 133 mm - 54 trous	1	1 protecteur	S
8299532111	81 x 165 mm - 50 trous (extension plateau DEOS 353)	2	1 protecteur	S



Code Article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Prix H.T/ blister	Stock*
8293012111	90 x 90 x 90 mm - 12 trous	1	1 protecteur	3,15 €	S
8295912111	100 x 152 x 152 mm - 34 trous	2	1 protecteur	5,10 €	S




LES INTERFACES


Code Article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8295535211	Ø 125 mm - 33 trous - 5 mm	1	1 interface	S
8295531211	Ø 125 mm - 33 trous - 10 mm	1	1 interface	S
8295601211	Ø 150 mm - 67 trous - 10 mm	2	1 interface	S
8296401211	Ø 200 mm - 89 trous - 7 mm	3	1 interface	SF
MIW9514611	Ø 225 mm - 25 trous - LEROS	4	1 interface	S
MIW9535611FR	Ø 225 mm - Concept ITE/Styro	5	1 interface	S



Code Article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8299771211	70 x 198 mm - 56 trous - 7 mm	1	1 interface	SF
8299701211	70 x 198 mm - 56 trous - 10 mm	1	1 interface	S
8299521211	80 x 230 mm - 55 trous - 5 mm	2	1 interface	S



Code Article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8295901211	100 x 152 x 152 mm - 32 trous - 7 mm	1	1 interface	S



Code Article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
82S4000101	Interface Net - Ø 150 mm - 4 mm	1	1 interface	S



Mirka POWER TOOLS

Mirka, fabricant d'abrasifs de premier rang, est aujourd'hui concepteur de systèmes complets de ponçage. La division Power Tools de Mirka se concentre sur la conception, la fabrication et la commercialisation d'outils novateurs de haute qualité et performants destinés au ponçage et au polissage professionnels.

Forts de leur ergonomie, d'un design remarquable et d'une grande facilité d'utilisation, les outils professionnels de la marque Mirka sont à la pointe de la technologie. Ils assurent une grande maniabilité et permettent de poncer avec précision et efficacité. La gamme

d'outils Mirka est composée de ponceuses électriques et pneumatiques, de polisseuses, de cales manuelles et d'extracteurs de poussière industriels. Avec une gamme complète de plateaux, d'accessoires et de pièces détachées, Mirka tient à votre disposition des solutions complètes de ponçage et de polissage.

Mirka France a adhéré à Éco-systèmes, éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, qui prend en charge les équipements électriques et électroniques en fin de vie pour les dépolluer et les recycler. Éco-systèmes met à disposition un réseau de 12 000 points de collecte

(magasins, déchetteries, centres de réemploi) où déposer les appareils concernés, avec la garantie d'un recyclage responsable.

Mirka France a adhéré à SCRELEC, éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, qui prend en charge la gestion des déchets de piles et accumulateurs portables. Scyclec met à disposition le réseau Batribox qui dessert l'ensemble du territoire avec de nombreux points de collecte des piles et batteries usagées, avec la garantie d'un recyclage responsable.



N'oubliez pas...

... l'extension de garantie d'un an !




La garantie 2 ans + 1 an, c'est simple, gratuit et valable pour toutes les ponceuses, polisseuses, extracteurs de poussière, batteries d'origine et chargeurs de la gamme Mirka.

En plus des 24 mois de garantie constructeur Mirka, bénéficiez d'un an d'extension de garantie en enregistrant votre outil Mirka, dans un délai de 30 jours suivant votre achat, sur le site Internet www.mirka.fr ou directement dans l'application mobile myMirka®.



Termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/garantie/

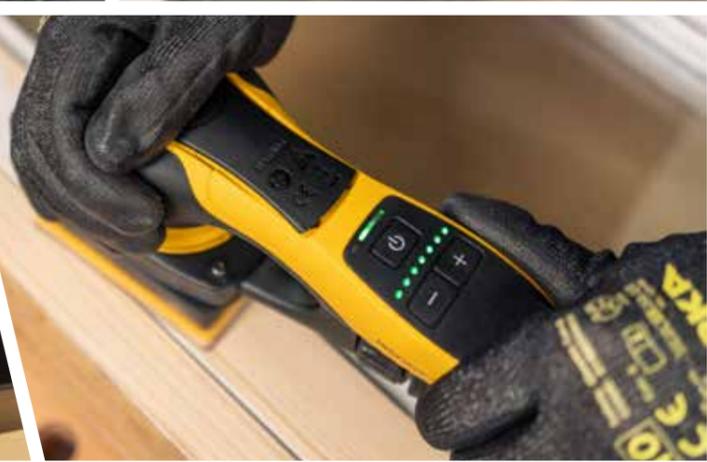

Mirka® DEROS II

&

Mirka® DEOS II



20% plus puissante

Durée de vie plus longue

Nouvelle disposition des boutons

Indicateurs LED de vitesse de rotation

Connectivité Bluetooth® améliorée

NEXT GEN TOOLS

Plus d'informations sur mirka.com/fr-fr



POLYVALENTE
 Idéale pour la plupart
 des travaux de ponçage

Mirka® DEROS II

La ponceuse Mirka® DEROS n'est pas seulement riche en fonctionnalités... Elle est aussi d'un grand confort d'utilisation ! Moteur sans charbons puissant et d'entretien limité, frein moteur et frein plateau, levier de contrôle de vitesse d'utilisation simple et intuitive, démarrage progressif, système de réduction des vibrations : Mirka® DEROS est un véritable bijou de technologie.

- Plus puissante
- Meilleure durée de vie
- Meilleur confort d'utilisation
- Indicateurs LED de vitesse de rotation
- Nouvelle dimension Ø 175 mm pour poncer les plus grandes surfaces


Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MID3254044	Mirka DEROS II 325CV - 77mm - 2,5	1 machine	S
MID3504044	Mirka DEROS II 350CV - 77 mm - 5,0	1 machine	S
MID5504044	Mirka DEROS II 550CV - 125 mm - 5,0	1 machine	S
MID6254044	Mirka DEROS II 625CV - 150 mm - 2,5	1 machine	S
MID6504044	Mirka DEROS II 650CV - 150 mm - 5,0	1 machine	S
MID5650404CA	Mirka DEROS II 5650CV - 125/150 mm - 5,0 coffret de rangement	1 machine	S
MID6804044	Mirka DEROS II 680CV - 150 mm - 8,0	1 machine	S
MID7504044	Mirka DEROS II 750CV - 175 mm - 5,0	1 machine	S
MID7504044CA	Mirka DEROS II 750CV - 175 mm - 5,0 coffret de rangement	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

NOUVEAU

Données techniques	Mirka® DEROS II 325CV	Mirka® DEROS II 350CV	Mirka® DEROS II 550CV
Code article	MID3254044	MID3504044	MID5504044
Diamètre du plateau	77 mm	77 mm	125 mm
Puissance	300 W	300 W	400 W
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Vitesse de rotation	4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min
Excentricité	2,5 mm	5,0 mm	5,0 mm
Poids	0,8 kg	0,8 kg	1,0 kg
Niveau sonore	67 dB(A)	67 dB(A)	71 dB(A)
Niveau de vibration	3,1 m/s ²	3,3 m/s ²	3,2 m/s ²
Connectivité	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth

Données techniques	Mirka® DEROS II 625CV	Mirka® DEROS II 650CV	Mirka® DEROS II 5650CV	Mirka® DEROS II 680CV	Mirka® DEROS II 750CV
Code article	MID6254044	MID6504044	MID5650404CA	MID6804044	MID7504044 / MID7504044CA
Diamètre du plateau	150 mm	150 mm	125 / 150 mm	150 mm	175 mm
Puissance	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Vitesse de rotation	4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min	6 000 - 9 000 tr/min
Excentricité	2,5 mm	5,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	5,0 mm
Poids	1,0 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Niveau sonore	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Niveau de vibration	2,4 m/s ²	3,4 m/s ²	3,4 m/s ²	3,5 m/s ²	2,8 m/s ²
Connectivité	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth

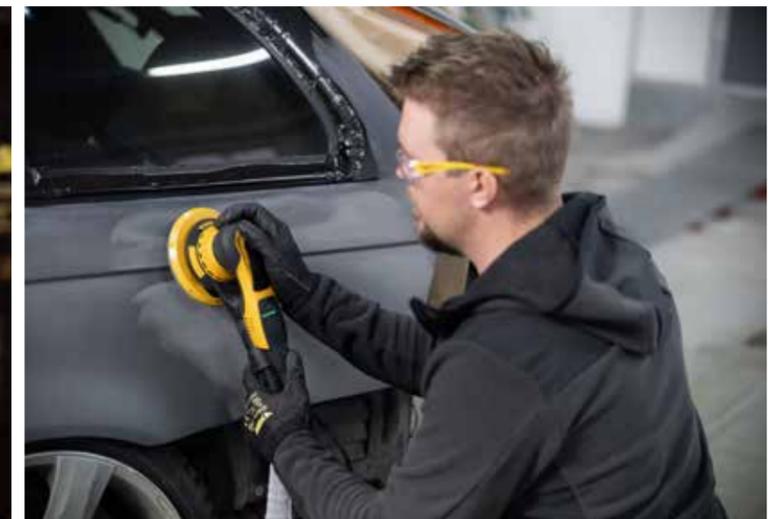

PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8294791211	Ø 77 mm - Grip 6 trous - Medium	1 plateau	S
8292502031	Ø 125 mm - Grip 28 trous - Souple	1 plateau	S
8292502011	Ø 125 mm - Grip 28 trous - Medium	1 plateau	S
8292502021	Ø 125 mm - Grip 28 trous - Rigide	1 plateau	S
8292605031	Ø 150 mm - Grip 48 trous - Souple	1 plateau	S
8292605011	Ø 150 mm - Grip 48 trous - Medium	1 plateau	S
8292605021	Ø 150 mm - Grip 48 trous - Rigide	1 plateau	S
8292502511	Ø 125 mm - 28 trous - Medium Noir 130 g exclu pour machines PROS/DEROS Ø 150 mm	1 plateau	S
8292703011	Ø 175 mm - Grip 37 trous - Medium	1 plateau	S

PROTECTEURS PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8294710111	Ø 77 mm - 6 trous	5 protecteurs	S
8295412111	Ø 125 mm - 33 trous	1 protecteur	S
8295511011		5 protecteurs	S
8295612111	Ø 150 mm - 67 trous	1 protecteur	S
8295610111		5 protecteurs	S
8293173710	Ø 175 mm - 37 trous	5 protecteurs	S

INTERFACES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8294700111	Ø 77 mm - 6 trous - 5 mm	5 interfaces	S
8295650111	Ø 150 mm - 67 trous - 5 mm	5 interfaces	S
8295535211	Ø 125 mm - 33 trous - 5 mm	1 interface	S
8295535111		5 interfaces	S
8295531211	Ø 125 mm - 33 trous - 10 mm	1 interface	S
8295530111		5 interfaces	S
8295601211	Ø 150 mm - 67 trous - 10 mm	1 interface	S
8295600111		5 interfaces	S
8294173750	Ø 175 mm - 37 trous - 5 mm	5 interfaces	S

CAPOTS DE PROTECTION

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8290125111	Ø 125 mm	1 pièce	S
8290150111	Ø 150 mm	1 pièce	S
8290175111	Ø 175 mm	1 pièce	S



CÂBLES, GAINES ET TUYAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIE9011111	Connecteur recâblable HP-3R	1 connecteur	S
MIE9016011	Câble secteur recâblable CE 230V EU	4,3 m	S
MIE9016211		6,5 m	S
MIE9016711		10,5 m	S
MIE6515911	Gaine protection	3,8 m	S
MIE6515921		5,8 m	S
MIE6515931		9,8 m	S
MIE6511111	Raccord souple pour tuyau (livré avec le tuyau 4 m)	1 raccord	S
MIN6519411	Tuyau d'extraction - Ø 27 mm + adaptateur	4 m	S
MIN6519311		6 m	S
MIN6519211		10 m	S
MIE6515511	Gaine de protection pré-équipée (gaine + tuyau + câble)	4 m	S
MIE6515711		6 m	S
MIE6515611		10 m	S

COFFRETS ET ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIN6532011	Coffret de rangement petit format 400 x 300 x 158 mm	1 coffret	S
MIN6533011	Coffret de rangement grand format 400 x 300 x 210 mm	1 coffret	S
MIN6535011	Coffret de rangement très grand format 400 x 300 x 315 mm	1 coffret	S
8996535011	Calage pour disques Ø 150 mm	1 pièce	S



**MOUVEMENT ROTATIF,
 PLUS PUISSANTE**

Mirka® DEROS RS ^{Bluetooth}

Mirka® DEROS RS 600 est conçue pour les travaux lourds de décapage. Ponceuse rotative puissante, légère et silencieuse pour le décapage de peinture, béton ciré, ponçage d'escaliers, caisse en blanc, terrasses en teck, etc.

Légère pour sa taille, seulement 1,80 kg, et avec un profil bas de 11,5 cm, elle conserve les caractéristiques de la famille des ponceuses Mirka® DEROS : ergonomique, maniabilité et ponçage sans poussière.

La vitesse de rotation de 700 à 2 500 tr/min est réglable facilement grâce aux indicateurs LED. Une fonction de démarrage progressif peut être sélectionnée. Pour surveiller les niveaux de vibration, les fonctionnalités de connectivité de Mirka® DEROS RS 600 incluent la compatibilité avec l'application myMirka via Bluetooth®.

- Puissante et légère
- Très faible niveau sonore et vibrations minimales
- Indication par LED du nombre de tours par minute
- Inclus : un carter de ponçage guidant la poussière lors d'une utilisation avec un protecteur de plateau
- La sécurité : fonction d'interrupteur momentané

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MRS6002100	Mirka DEROS RS 600 - 150 mm	1 machine	S
MRS6002100CA	Mirka DEROS RS 600 - 150 mm Livrée dans son coffret de rangement	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	DEROS RS 600	DEROS RS 600 dans son coffret de rangement
Code produit	MRS6002100	MRS6002100CA
Diamètre de plateau	150 mm	150 mm
Puissance absorbée	750 W	750 W
Tension d'entrée	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Régime (tr/min.)	700 - 2500	700 - 2500
Poids	1,8 kg	1,8 kg
Niveau sonore	61 dB(A)	61 dB(A)
Vibrations	1,6 m/s ²	1,6 m/s ²



LES PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8292605031	Ø150 mm - Grip 48 trous - Souple	1 plateau	S
8292605011	Ø150 mm - Grip 48 trous - Medium	1 plateau	S
8292605021	Ø150 mm - Grip 48 trous - Rigide	1 plateau	S

LES PROTECTEURS DE PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8295610111	Ø 150 mm - 67 trous	5 protecteur	S
8295612111		1 protecteur	S

LES INTERFACES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8295650111	150 mm - 67 trous - 5 mm	5 interfaces	S
8295600111	150 mm - 67 trous - 10 mm	5 interfaces	S
8295601211		1 interface	S

ACCESSOIRES DEROS RS

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
MRS6011511	Carter poussière	1 pièce	S



CÂBLES, GAINES ET TUYAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIE9011111	Connecteur recâblable HP-3R	1 connecteur	S
MIE9016011		4,3 m	S
MIE9016211	Câble secteur recâblable CE 230V EU	6,5 m	S
MIE9016711		10,5 m	S
MIE6515911		3,8 m	S
MIE6515921	Gaine protection	5,8 m	S
MIE6515931		9,8 m	S
MIE6511111	Raccord souple pour tuyau (livré avec le tuyau 4 m)	1 raccord	S
MIN6519411		4 m	S
MIN6519311	Tuyau d'extraction - Ø 27 mm + adaptateur	6 m	S
MIN6519211		10 m	S
MIE6515511		4 m	S
MIE6515711	Gaine de protection pré-équipée (gaine + tuyau + câble)	6 m	S
MIE6515611		10 m	S


COFFRETS ET ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIN6532011	Coffret de rangement petit format 400 x 300 x 158 mm	1 coffret	S
MIN6533011	Coffret de rangement grand format 400 x 300 x 210 mm	1 coffret	S
MIN6535011	Coffret de rangement très grand format 400 x 300 x 315 mm	1 coffret	S
8996535011	Calage pour disques Ø 150 mm	1 pièce	S



Ultimax® Ligno

Le tout nouvel abrasif Mirka® spécial bois.

Le nouvel Ultimax® Ligno est **conçu pour les applications de ponçage du bois**. Il combine une **coupe rapide** avec une **longue durée de vie**, grâce à une grande **résistance à l'encrassement** lors du ponçage de substrats.

Le motif en sablier d'Ultimax® Ligno garantit des performances de coupe optimales et des résultats homogènes. La surface segmentée augmente la pression de ponçage sur chaque grain abrasif, tout en dirigeant la poussière dans les canaux créés entre les sabliers. Sa résistance à l'encrassement évite les marques de tourbillon sur la surface de ponçage.



**IDÉALE POUR LE PONÇAGE
 DES CHANTS, DES ZONES DIFFICILES
 D'ACCÈS ET DES COINS**

Mirka® DEOS II

Légère et compacte, la gamme ponceuse électrique Mirka® DEOS offre une ergonomie aux multiples avantages : **contrôle, gain de temps, efficacité, finition de haute qualité.** Son design ergonomique et son faible poids, 1 kg seulement, révèle une prise en main confortable même pour un ponçage prolongé. Elle est dotée d'un moteur sans charbons puissant de 300 W pour un ponçage rapide et efficace.

- Plus puissante
- Meilleure durée de vie
- Meilleur confort d'utilisation
- Indicateurs LED de vitesse de rotation
- Plateau Delta pour atteindre les moindres recoins
- Fonctions intelligentes : capteur de vibrations et connectivité Bluetooth®

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MID3834044	Mirka DEOS II 383CV - 70 x 198 mm - 3.0	1 machine	S
MID3834044CA	Mirka DEOS II 383CV - 70 x 198 mm - 3.0 Coffret de rangement	1 machine	S
MID3434044	Mirka DEOS II 343CV - 75 x 100 mm - 3.0	1 machine	S
MID3534044	Mirka DEOS II 353CV - 81 x 133 mm - 3.0	1 machine	S
MID3534044CA	Mirka DEOS II 353CV - 81 x 133 mm - 3.0 Coffret de rangement	1 machine	S
MID6634044	Mirka DEOS II Delta 663CV - 100 x 152 x 152 mm - 3.0	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® DEOS II 625CV	Mirka® DEOS II 343CV	Mirka® DEOS II 353CV	Mirka® DEOS II Delta 663CV
Code article	MID3834044 MID3834044CA	MID3434044	MID3534044 MID3534044CA	MID6634044
Diamètre du plateau	70 x 198 mm	75 x 100 mm	81 x 133 mm	100 x 152 x 152 mm
Puissance	300 W	300 W	300 W	300 W
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Vitesse de rotation	5 000 - 10 000 tours/min	5 000 - 10 000 tours/min	5 000 - 10 000 tours/min	5 000 - 10 000 tours/min
Excentricité	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Poids	1 kg	0,97 kg	0,97 kg	0,97 kg
Niveau sonore	71 dB(A)	70 dB(A)	69 dB(A)	68 dB(A)
Niveau de vibration	2,6 m/s ²	3,3 m/s ²	2,6 m/s ²	2,6 m/s ²
Connectivité	Bluetooth®	Bluetooth®	Bluetooth®	Bluetooth®



PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8292383011	70 x 198 mm Grip - 48 trous - Medium	1 plateau	S
8292343011	75 x 100 mm Grip - 29 trous - Medium	1 plateau	S
8292353011	81 x 133 mm Grip - 46 trous - Medium	1 plateau	S
8292366011	81 x 165 mm - 50 trous - Medium Extension pour DEOS 353CV	1 plateau	S
8292663011	100 x 152 x 152 mm Grip - 32 trous - Medium	1 plateau	S

PROTECTEURS DE PLATEAU

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8299702011	70 x 198 mm - 56 trous	5 protecteurs	S
8299102011	75 x 100 mm - 33 trous	5 protecteurs	S
8299502011	81 x 133 mm - 54 trous	5 protecteurs	S
8299532111	81 x 165 mm - 50 trous	1 protecteur	S
8295902011	Delta 100 x 152 x 152 mm	5 protecteurs	S
8295912111	- 32 trous	1 protecteur	S

INTERFACES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8299701011	70 x 198 mm - 56 trous - 10 mm	5 interfaces	S
8299101011	75 x 100 mm - 33 trous - 7 mm	5 interfaces	S
8295901011	Delta 100 x 152 x 152 mm	5 interfaces	S
8295901211	- 32 trous	1 interface	S
8299501011	81 x 133 mm - 54 trous - 7 mm	5 interfaces	S


INTERFACES GROOVE : pour DEOS 343CV 75 x 100 mm

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
NOUVEAU 8294751010	100 x 150 mm - Medium - 10 mm	12 segments	S
NOUVEAU 8294750610	100 x 150 mm - Souple - 6 mm	12 segments	S

Les interfaces Groove Medium et Souple possèdent 12 segments pré-découpés de 12,5 mm.



Détacher les segments nécessaires, placer le/les sur le plateau avec une coupe Abranet® et démarrer le ponçage.



CÂBLES, GAINES ET TUYAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIE9011111	Connecteur recâblable HP-3R	1 connecteur	S
MIE9016011		4,3 m	S
MIE9016211	Câble secteur recâblable CE 230V EU	6,5 m	S
MIE9016711		10,5 m	S
MIE6515911		3,8 m	S
MIE6515921	Gaine protection	5,8 m	S
MIE6515931		9,8 m	S
MIE6511111	Raccord souple pour tuyau (livré avec le tuyau 4 m)	1 raccord	S
MIN6519411		4 m	S
MIN6519311	Tuyau d'extraction - Ø 27 mm + adaptateur	6 m	S
MIN6519211		10 m	S
MIE6515511		4 m	S
MIE6515711	Gaine de protection pré-équipée (gaine + tuyau + câble)	6 m	S
MIE6515611		10 m	S



COFFRETS ET ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIN6532011	Coffret de rangement petit format 400 x 300 x 158 mm	1 coffret	S
MIN6533011	Coffret de rangement grand format 400 x 300 x 210 mm	1 coffret	S
MIN6535011	Coffret de rangement très grand format 400 x 300 x 315 mm	1 coffret	S
8996535011	Calage pour disques Ø 150 mm	1 pièce	S



AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999294111	Fiche multiprise Mirka 2P 230V EU, IP44	1 fiche	S
MIN6529211	Attaches auto-agrippantes pour câble et tuyau	1 lot de 6	S

PONCEUSE NOUVELLE GÉNÉRATION
Mirka® DEROS RS

▶ Ponceuse Rotative. Silencieusement agressive.

Mirka® DEROS RS 600 est conçue pour les travaux lourds de décapage. Ponceuse rotative puissante, légère et silencieuse pour le décapage de peinture, béton ciré, ponçage d'escaliers, caisse en blanc, terrasses en teck, etc.





FINITION LISSE, IMPECCABLE ET SANS POUSSIÈRE

Mirka® LEROS et LEROS-S

Son design révolutionnaire offre un confort d'utilisation sans précédent. Sa conception novatrice décuple l'extraction des poussières de ponçage.

L'ergonomie, la performance et la santé au travail caractérisent la ponceuse Mirka® Leros. La combinaison de fonctions pensées intelligemment en fait une innovation de rupture sur le marché : le peintre adopte une nouvelle posture de travail et exécute son ponçage de manière plus fluide, plus précise et plus agréable.

- Légèreté, seulement 3,5 kg 
- Full force system, 100% de la force de pression dédiée au ponçage 
- Mouvement orbital de 5 mm 
- Mirka® LEROS : Tête flexible à 180°
Mirka® LEROS-S : Tête flexible à 140° 

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIW9502022BA	Mirka® LEROS 950 CV 5,0 - Livrée avec sa housse de rangement	1 machine	S
MIW9502122	Mirka® LEROS-S 950 CV 5,0 - Livrée sans housse	1 machine	S
MIW9502122BA	Mirka® LEROS-S 950 CV 5,0 - Livrée avec sa housse de rangement	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® LEROS 950 CV	Mirka® LEROS-S 950 CV
Code produit	MIW9502022BA	MIW9502122 - MIW9502122BA
Puissance	350 W	350 W
Vitesse de rotation	4 000 - 8 000 tours/min	4 000 - 8 000 tours/min
Excentricité	5,0 mm	5,0 mm
Niveau sonore LpA	73 dB(A)	73 dB(A)
Niveau de vibrations	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Poids	3,5 kg	3,2 kg
Diamètre du plateau	225 mm	225 mm
Longueur	144 cm	88 cm



PLATEAUX			
Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
MIW9514312	Ø 225 mm auto-agrippant 25 trous - 8 vis de fixation	1 plateau	S
MIW9564411FR	Ø 225 mm Grip - Concept Styro/ ITE	1 plateau	S



INTERFACES			
Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
MIW9534611	Ø 225 mm - 25 trous	3 interfaces	S
MIW9514611		1 interface	S
MIW9535611FR	Ø 225 mm Grip - concept Styro/ ITE	1 interface	S



PROTECTEUR DE PLATEAU			
Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
MIE9011111	Ø 225 mm - 25 trous	1 protecteur	S



CÂBLES, GAINES ET TUYAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIE9011111	Connecteur recâblable HP-3R	1 connecteur	S
MIE9016011		4,3 m	S
MIE9016211	Câble secteur recâblable CE 230V EU	6,5 m	S
MIE9016711		10,5 m	S
MIE6515911		3,8 m	S
MIE6515921	Gaine protection	5,8 m	S
MIE6515931		9,8 m	S
MIE6511111	Raccord souple pour tuyau (livré avec le tuyau 4 m)	1 raccord	S
MIN6519411		4 m	S
MIN6519311	Tuyau d'extraction - Ø 27 mm + adaptateur	6 m	S
MIN6519211		10 m	S
MIE6515511		4 m	S
MIE6515711	Gaine de protection pré-équipée (gaine + tuyau + câble)	6 m	S
MIE6515611		10 m	S



AUTRES ACCESSOIRES


Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIW9588011	Bras d'extension	1 bras	S
MIW9589911	Housse de rangement	1 housse	S
MIW9581911	Housse de rangement pour LEROS-S	1 housse	S
9190150011	Support Mirka LEROS pour extracteur 1230/1242	1 pièce	S



Concept Mirka® STYRO – ITE

Ponçage des panneaux d'isolation thermique par l'extérieur.

Le concept Mirka® STYRO – ITE est une solution innovante et propre conçue pour le ponçage des panneaux de polystyrène. Mirka apporte ainsi son expertise en matière de ponçage sans poussière des murs, appliquée au dressage des panneaux isolants thermiques par l'extérieur.

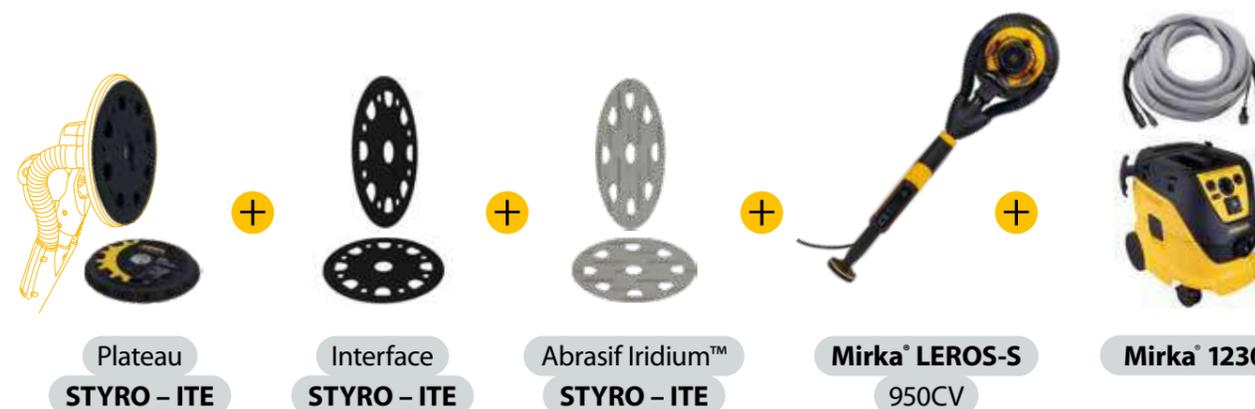

Support LEROS pour extracteur 1230 (9190150011)



**IDÉALE POUR LA PLUPART
DES TRAVAUX DE PONÇAGE**

Mirka® PROS

La ponceuse pneumatique Mirka® PROS est conçue pour en faire un outil de ponçage efficace et ingénieux.

Son ergonomie innovante rend sa prise en main confortable et facile même pour les opérations de ponçage longues et répétitives. Son ouverture plus large pour l'aspiration des poussières améliore considérablement l'extraction, même avec une puissance d'aspiration faible.

- Design ergonomique
- Frein plateau pour plus de contrôle
- Plateau et ouverture élargie
- Plateau et ouverture élargie
- Extraction maximale des poussières
- Polyvalente

Code article	Désignation	Cdmnt	Stock*
8995550111	MIRKA PROS 550CV . 125 mm . 5,0	1 machine	S
8995625111	MIRKA PROS 625CV . 150 mm . 2,5	1 machine	S
8995650111	MIRKA PROS 650CV . 150 mm . 5,0	1 machine	S
8995680111	MIRKA PROS 680CV . 150 mm . 8,0	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Code article	Désignation	Cdmnt	Stock*
8995550211	MIRKA PROS 550DB . 125 mm . autonome . 5,0	1 machine	SF
8995650211	MIRKA PROS 650DB . 150 mm . autonome . 5,0	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

PLATEAU EXCLUSIF
Ø 125 mm - 28 trous
Ø 150 mm - 48 trous



Arrivée d'air centrale pour une captation optimale de la poussière

Données techniques	Mirka® PROS 550CV	Mirka® PROS 625CV	Mirka® PROS 650CV	Mirka® PROS 680CV	Mirka® PROS 550DB	Mirka® PROS 650DB
Code article	8995550111	8995625111	8995650111	8995680111	8995550211	8995650211
Diamètre du plateau	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Poids	0,89 kg	0,90 kg	0,93 kg	0,95 kg	0,89 kg	0,93 kg
Consommation d'air	485 l/min					
Pression de service	6,2 bars					
Niveau sonore	74,1 dB(A)	72,9 dB(A)	74,8 dB(A)	75,9 dB(A)	81,3 dB(A)	78,1 dB(A)
Niveau de vibration	2,4 m/s ²	2,3 m/s ²	3,2 m/s ²	3,4 m/s ²	2,8 m/s ²	3,0 m/s ²
Puissance	270 W	270 W	270 W	270 W	200 W	200 W
Vitesse de rotation	12 000 tours/min					
Excentricité	5,0 mm	2,5 mm	5,0 mm	8,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
Type d'aspiration	Centrale	Centrale	Centrale	Centrale	Sac à poussière	Sac à poussière
Emballage	Boîte carton					



PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8292502031	Ø 125 mm Grip - 28 trous - Souple	1 plateau	S
8292502011	Ø 125 mm Grip - 28 trous - Medium	1 plateau	S
8292502021	Ø 125 mm Grip - 28 trous - Rigide	1 plateau	S
8292502511	Ø 125 mm - 28 trous - Medium - noir 130 g exclu pour machines PROS/DEROS Ø 150 mm	1 plateau	S
8292605031	Ø 150 mm Grip - 48 trous - Souple	1 plateau	S
8292605011	Ø 150 mm Grip - 48 trous - Medium	1 plateau	S
8292605021	Ø 150 mm Grip - 48 trous - Rigide	1 plateau	S
8295692111	Ø 150 mm Grip - 51 trous - Medium	1 plateau	S

PROTECTEURS DE PLATEAU

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8295520111	Ø 125 mm - Non perforé	5 protecteurs	S
8295412111	Ø 125 mm - 33 trous	1 protecteur	S
8295511011	Ø 125 mm - 33 trous	5 protecteurs	S
8295620111	Ø 150 mm - Non perforé	5 protecteurs	S
8295612111	Ø 150 mm - 67 trous	1 protecteur	S
8295610111	Ø 150 mm - 67 trous	5 protecteurs	S

INTERFACES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8295535211	Ø 125 mm - 33 trous - 5 mm	1 interface	S
8295535111	Ø 125 mm - 33 trous - 5 mm	5 interfaces	S
8295531211	Ø 125 mm - 33 trous - 10 mm	1 interface	S
8295530111	Ø 125 mm - 33 trous - 10 mm	5 interfaces	S
8295650111	Ø 150 mm - 67 trous - 5 mm	5 interfaces	S
8295601211	Ø 150 mm - 67 trous - 10 mm	1 interface	S
8295600111	Ø 150 mm - 67 trous - 10 mm	5 interfaces	S

TUYAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992514511	Tuyau coaxial pneumatique Ø 27 mm	5,5 mètres	S
8992514711		10 mètres	S



AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIE6511111	Adaptateur rapide, souple Ø 27 mm	1 adaptateur	S
8999101011	Boîtier de démarrage automatique extracteur 1230	1 boîtier	S
8995604121	Clé plate 24 mm pour machines Ø 125/150 mm	1 clé	S



SACS

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8995604151	Sac non tissé pour PROS BD	3 sacs	S



Servante Modulaire Mirka®

Le nouveau partenaire polyvalent pour les professionnels en atelier de carrosserie.

Conçue pour **simplifier** et **optimiser** l'organisation de votre travail. Une nouvelle façon de **prendre le contrôle de votre atelier**.

Répond à tous les besoins spécifiques du carrossier



MODULABLE



ERGONOMIE



ORGANISATION

Retrouvez-la en p.162-163



**IDÉALE POUR LE TRAVAIL
DES SURFACES RÉDUITES**

Mirka® ROS

Les ponceuses pneumatiques Mirka® ROS sont des outils efficaces et durables destinés à un usage professionnel. Ergonomie et matériaux légers de haute-technologie confèrent à ces ponceuses une solidité et un confort d'utilisation optimaux.

Elles sont conçues pour extraire une quantité maximale de poussière même à faible puissance d'aspiration (à l'exception des versions NV, non aspirante) et bénéficient, même avec un régime pouvant atteindre 12 000 tr/mn, d'un niveau sonore réduit. Les versions DB (sac à poussière) sont équipées d'un nouveau type de sac à poussière non tissé d'une contenance beaucoup plus importante et d'une durée de vie inégalée.

- Ultra légère
- Maniabilité et facilité d'utilisation
- Polyvalente

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992450111	MIRKA ROS 150NV . 32 mm . non aspirante	1 machine	S
8993320111	MIRKA ROS 325NV . 77 mm . non aspirante . 2,5	1 machine	S
8993425111	MIRKA ROS 325DB . 77 mm . autonome. 2,5	1 machine	S
8992725111	MIRKA ROS 525CV . 125 mm . 2,5	1 machine	S
8992700111	MIRKA ROS 550CV . 125 mm . 5,0	1 machine	S
8992800111	MIRKA ROS 550DB . 125 mm . autonome . 5,0	1 machine	S
8993025111	MIRKA ROS 625CV . 150 mm . 2,5	1 machine	S
8993225111	MIRKA ROS 625DB . 150 mm . autonome . 2,5	1 machine	S
8993000111	MIRKA ROS 650CV . 150 mm . 5,0	1 machine	S
8993200111	MIRKA ROS 650DB . 150 mm . autonome . 5,0	1 machine	S
8993325111	MIRKA ROS 325CV . 77 mm . 2,5	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® ROS 150NV	Mirka® ROS 325NV	Mirka® ROS 325CV	Mirka® ROS 325DB	Mirka® ROS 525CV
Code article	8992450111	8993320111	8993325111	8993425111	8992725111
Diamètre du plateau	32 mm	77 mm	77 mm	77 mm	125 mm
Poids	0,49 kg	0,51 kg	0,57 kg	0,59 kg	0,78 kg
Consommation d'air	425 l/min	481 l/min	481 l/min	481 l/min	481 l/min
Pression de service	6,2 bars				
Niveau sonore	71 dB(A)	76,5 dB(A)	74,5 dB(A)	84,5 dB(A)	78 dB(A)
Niveau de vibration	2,33 m/s ²	3,04 m/s ²	3,20 m/s ²	2,66 m/s ²	2,29 m/s ²
Puissance	112 W	209 W	209 W	209 W	209 W
Vitesse de rotation	8 000 tours/min	12 000 tours/min	12 000 tours/min	12 000 tours/min	12 000 tours/min
Excentricité	5,0 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Type d'aspiration	Sans aspiration	Sans aspiration	Centrale	Sac à poussière	Centrale
Emballage	Boîte carton				

Données techniques	Mirka® ROS 550CV	Mirka® ROS 550DB	Mirka® ROS 625CV	Mirka® ROS 625DB	Mirka® ROS 650CV	Mirka® ROS 650DB
Code article	8992700111	8992800111	8993025111	8993225111	8993000111	8993200111
Diamètre du plateau	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Poids	0,81 kg	0,83 kg	0,85 kg	0,85 kg	0,85 kg	0,88 kg
Consommation d'air	481 l/min	481 l/min				
Pression de service	6,2 bars	6,2 bars				
Niveau sonore	75,5 dB(A)	83 dB(A)	79 dB(A)	84 dB(A)	78 dB(A)	83 dB(A)
Niveau de vibration	2,77 m/s ²	2,11 m/s ²	2,14 m/s ²	2,11 m/s ²	2,48 m/s ²	2,0 m/s ²
Puissance	209 W	209 W				
Vitesse de rotation	12 000 tours/min	12 000 tours/min				
Excentricité	5,0 mm	5,0 mm	2,5 mm	2,5 mm	5,0 mm	5,0 mm
Type d'aspiration	Centrale	Sac à poussière	Centrale	Sac à poussière	Centrale	Sac à poussière
Emballage	Boîte carton	Boîte carton				

PLATEAUX



Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8294594311	Quick Lock - Ø 32 mm autocollant - Bord souple	5 plateaux	S
8294596311	Quick Lock - Ø 32 mm autocollant - Souple	10 plateaux	S
8294595311	Quick Lock - Ø 32 mm autocollant - Rigide	10 plateaux	S
8294598311	Quick Lock - Ø 32 mm Grip - Rigide	10 plateaux	S
8294791311	Ø 77 mm Grip - Non perforé - Medium	1 plateau	S
8294791211	Ø 77 mm Grip - 6 trous - Medium	1 plateau	S

PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8292502031	Ø 125 mm Grip - 28 trous - Souple	1 plateau	S
8292502011	Ø 125 mm Grip - 28 trous - Medium	1 plateau	S
8292502021	Ø 125 mm Grip - 28 trous - Rigide	1 plateau	S
8295592111	Ø 125 mm Grip - 44 trous - Medium	1 plateau	S
8297292111	Ø 150 mm Grip - 6 trous - Souple	1 plateau	S
8295292111	Ø 150 mm Grip - 6 trous - Medium	1 plateau	S
8295291511	Ø 150 mm Grip - 15 trous - Medium	1 plateau	S
8292605031	Ø 150 mm Grip - 48 trous - Souple	1 plateau	S
8292605011	Ø 150 mm Grip - 48 trous - Medium	1 plateau	S
8292605021	Ø 150 mm Grip - 48 trous - Rigide	1 plateau	S
8295692111	Ø 150 mm Grip - 51 trous - Medium	1 plateau	S

PROTECTEURS DE PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8294710111	Ø 77 mm - 6 trous	5 protecteurs	S
8295520111	Ø 125 mm - Non perforé	5 protecteurs	SF
8295412111	Ø 125 mm - 33 trous	1 protecteur	S
8295511011		5 protecteurs	S
8295620111	Ø 150 mm - Non perforé	5 protecteurs	S
8295612111	Ø 150 mm - 67 trous	1 protecteur	S
8295610111		5 protecteurs	S

INTERFACES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8294700111	Ø 77 mm - 6 trous - 5 mm	5 interfaces	S
8295535211	Ø 125 mm - 33 trous - 5 mm	1 interface	S
8295535111		5 interfaces	S
8295531211	Ø 125 mm - 33 trous - 10 mm	1 interface	S
8295530111		5 interfaces	S
8295650111	Ø 150 mm - 67 trous - 5 mm	5 interfaces	S
8295601211	Ø 150 mm - 67 trous - 10 mm	1 interface	S
8295600111		5 interfaces	S



TUYAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992514511	Tuyau coaxial pneumatique	5,5 m	S
8992514711	Ø 27 mm	10 m	



AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8993206511	Sac papier ponceuses autonomes ROS/OS	10 sacs	S
8993206011	Sac nylon pour ponceuses autonomes ROS/OS	1 pièce	S
8995604121	Clé plate 24 mm pour machines 125/150 mm	1 pièce	S
8999101011	Boitier de démarrage automatique pour 1230/1242	1 pièce	S





**IDÉALE POUR LE PONÇAGE DU BOIS,
DES COMPOSITES ET LES TRAVAUX
DE FINITION**

Mirka® OS

L'ergonomie des poncesuses orbitales pneumatiques Mirka® OS permet de bénéficier d'un grand confort d'utilisation.


Légers, de haute-technologie et moulés avec précision, les matériaux composites dont elles sont constituées leur confèrent une solidité et une durabilité sans égale. Les poncesuses orbitales pneumatiques Mirka® ont été spécialement conçues pour être utilisées avec les abrasifs innovants de la gamme Abranet®.

- Légère et ergonomique
- Solidité et durabilité
- Maniabilité et facilité d'utilisation

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991610111	MIRKA OS 343DB . 75 x 100 mm autonome . 3,0	1 machine	S
8991500111	MIRKA OS 383CV . 70 x 198 mm . 3,0	1 machine	S
8991510111	MIRKA OS 383DB . 70 x 198 mm autonome. 3,0	1 machine	S
8991600111	MIRKA OS 343CV . 75 x 100 mm . 3,0	1 machine	S
8991800111	MIRKA OS 353CV . 81 x 133 mm . 3,0	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® OS 383CV	Mirka® OS 383DB	Mirka® OS 343CV	Mirka® OS 343DB	Mirka® OS 353CV
Code article	8991500111	8991510111	8991600111	8991610111	8991800111
Dimension du plateau	70 x 198 mm	70 x 198 mm	75 x 100 mm	75 x 100 mm	81 x 133 mm
Poids	0,96 kg	0,97 kg	0,72 kg	0,72 kg	0,85 kg
Consommation d'air	453 l/m	453 l/min	453 l/min	453 l/min	453 l/min
Pression de service	6,2 bars				
Niveau sonore	75 dB(A)	85 dB(A)	76 dB(A)	81 dB(A)	73 dB(A)
Niveau de vibration	3,3 m/s ²	2,8 m/s ²	2,6 m/s ²	3,5 m/s ²	3,3, m/s ²
Puissance	179 W				
Vitesse de rotation	10 000 tours/min				
Excentricité	3,0 mm				
Type d'aspiration	Centrale	Sac à poussière	Centrale	Sac à poussière	Centrale
Emballage	Boîte carton				



PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8295380111	70 x 198 mm Grip - 56 trous	1 plateau	S
8295340111	75 x 100 mm Grip - 29 trous	1 plateau	S
8295350111	81 x 133 mm Grip - 54 trous	1 plateau	S

PROTECTEURS DE PLATEAU

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8299702011	70 x 198 mm - 56 trous	5 protecteurs	S
8299102011	75 x 100 mm - 33 trous	5 protecteurs	S
8299502011	81 x 133 mm - 54 trous	5 protecteurs	S

INTERFACES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8299701211	70 x 198 mm - 56 trous - 10 mm	1 interface	S
8299701011		5 interfaces	S
8299101011	75 x 100 mm - 33 trous - 7 mm	5 interfaces	S
8299501011	81 x 133 mm - 54 trous - 7 mm	5 interfaces	S

TUYAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8992514511	Tuyau coaxial pneumatique	5,5 m	S
8992514711	Ø 27 mm	10 m	

AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8993206511	Sac papier poncesuses autonomes ROS/OS	10 sacs	S
8993206011	Sac nylon pour poncesuses autonomes ROS/OS	1 pièce	S
8999101011	Boitier de démarrage automatique pour 1230/1242	1 pièce	S



**IDÉALE POUR LA RECTIFICATION
DES DÉFAUTS**

Mirka® AOS

Légère, compacte et maniable, la ponceuse orbitale Mirka® AOS 130NV est conçue pour la finition. Équipée d'un plateau de 32 mm de diamètre et d'une poignée ergonomique elle permet de poncer avec un meilleur contrôle visuel même dans les zones difficiles d'accès.

Associée aux disques de finition Polarstar® SR, elle est adaptée aux opérations de rectification des défauts après peinture. Les oscillations de la ponceuse Mirka® AOS 130NV et son orbite de 3 mm permettent d'affiner le résultat final et de faciliter le processus de polissage.

- Poignée ergonomique
- Faible niveau sonore et de vibrations
- Système Quick Lock pour un changement rapide du plateau

LIVRÉE AVEC :

- 3 plateaux souples Quick Lock sans perforation (2 autocollants + 1 auto-agrippant)
- Vis et rondelles nécessaires au changement de connexion

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992330111	MIRKA AOS 130NV . Ø 32 mm . 3,0	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® AOS 130NV
Code article	8992330111
Diamètre du plateau	32 mm
Poids	0,60 kg
Consommation d'air	509 l/min
Pression de service	6,2 bars
Niveau sonore	75,5 dB(A)
Niveau de vibration	2,22 m/s ²
Puissance	357 W
Vitesse de rotation	8 500 tours/min
Excentricité	3,0 mm
Système de raccordement	Verrouillage rapide
Emballage	Boîte carton



PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8294594311	Quick Lock - Ø 32 mm autocollant - Bord souple	5 plateaux	S
8294596311	Quick Lock - Ø 32 mm autocollant - Souple	10 plateaux	S
8294595311	Quick Lock - Ø 32 mm autocollant - Rigide	10 plateaux	S
8294598311	Quick Lock - Ø 32 mm Grip - Rigide	10 plateaux	S
8294593311	Ø 32 mm autocollant - Souple	5 plateaux	S
8294591311	Ø 34 mm Grip - Medium	10 plateaux	S

PISTOLET GRAISSANT

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992339911	Pistolet graissant pour AOS 130 NV	1 pièce	S



**IDÉALE POUR LA RECTIFICATION
DES DÉFAUT**

Mirka® ROS2

Les ponceuses pneumatiques à deux mains de Mirka® et aux fonctions multiples associent une extrême puissance et une grande durabilité. Son profil abaissé, son poids restreint et son ergonomie la rendent maniable et lui confèrent une excellente stabilité lors du travail.

→ Excentricité de 5 mm ou 10 mm


→ Réduction du temps de ponçage

→ La poignée latérale pour une prise en main supplémentaire, plus de maniabilité et moins d'effort

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8994650111	MIRKA ROS2 - 650CV . 150 mm . 5,0	1 machine	S
8994610111	MIRKA ROS2 - 610CV . 150 mm . 10,0	1 machine	S
8994850111	MIRKA ROS2 - 850CV . 200 mm . 5,0	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® ROS2-650CV	Mirka® ROS2-610CV	Mirka® ROS2-850CV
Code article	8994650111	8994610111	8994850111
Diamètre du plateau	150 mm	150 mm	200 mm
Poids	1,27 kg	1,32 kg	1,56 kg
Consommation d'air	594 l/min	594 l/min	651 l/m
Pression de service	6,2 bars	6,2 bars	6,2 bars
Niveau sonore	85 dB(A)	81 dB(A)	77 dB(A)
Niveau de vibration	3,0 m/s ²	3,4 m/s ²	4,87 m/s ²
Puissance	343 W	343 W	343 W
Vitesse de rotation	12 000 tours/min	12 000 tours/min	10 000 trous/min
Excentricité	5,0 mm	10,0 mm	5,0 mm
Type d'aspiration	Centrale	Centrale	Centrale
Emballage	Boîte carton	Boîte carton	Boîte carton



PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8297292111	Ø 150 mm Grip - 6 trous - Souple	1 plateau	S
8295292111	Ø 150 mm Grip - 6 trous - Medium	1 plateau	S
8295291511	Ø 150 mm Grip - 15 trous - Medium	1 plateau	S
8292605031	Ø 150 mm Grip - 48 trous - Souple	1 plateau	S
8292605011	Ø 150 mm Grip - 48 trous - Medium	1 plateau	S
8292605021	Ø 150 mm Grip - 48 trous - Rigide	1 plateau	S
8295692111	Ø 150 mm Grip - 51 trous - Medium	1 plateau	S
8295885111	Ø 200 mm Grip - 89 trous - Medium	1 plateau	S

PROTECTEURS DE PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8295620111	Ø 150 mm - Non perforé	5 protecteurs	S
8295612111	Ø 150 mm - 67 trous	1 protecteur	S
8295610111	Ø 150 mm - 67 trous	5 protecteurs	S
8296810111	Ø 200 mm - 89 trous	3 protecteurs	S

INTERFACES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8295650111	Ø 150 mm - 67 trous - 5 mm	5 interfaces	S
8295601211	Ø 150 mm - 67 trous - 10 mm	1 interface	S
8295600111	Ø 150 mm - 67 trous - 10 mm	5 interfaces	S
8296401211	Ø 200 mm - 89 trous - 7 mm	1 interface	SF

TUYAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992514511	Tuyau coaxial pneumatique	5,5 m	S
8992514711	Ø 27 mm	10 m	S

AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8995604121	Clé plate 24 mm pour machines 125/150 mm	1 pièce	S
8999101011	Boîtier de démarrage automatique pour 1230/1242	1 pièce	S



**IDÉALE POUR LE POLISSAGE
DES PETITES
ET GRANDES SURFACES**

Mirka® PS 1437

La lustreuse Mirka® PS 1437 dispose d'un puissant moteur électrique à couple élevé, accompagné d'un variateur en continu et d'une présélection de la vitesse de rotation permettant d'atteindre la vitesse précise nécessaire au polissage.

Une anse et une poignée latérale assurent par ailleurs une meilleure maîtrise. Le verrouillage de l'axe permet de changer facilement les plateaux. Mirka® PS 1437 peut aussi être utilisée en ponceuse pour un enlèvement de matière rapide et efficace pour le décapage du bois et du métal.

- Ergonomique et efficace
- Maniabilité et facilité d'utilisation
- Démarrage progressif pour un meilleur contrôle du travail

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991300111	MIRKA PS 1437 . Ø 150 mm	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® PS 1437
Code article	8991300111
Diamètre du plateau	150 mm
Puissance	1400 W
Tension	230 V
Vitesse de rotation	1100 - 3700 tours/min
Filetage	M14
Poids	1,9 kg
Niveau sonore	82 dB(A)
Niveau de vibration	3,0 m/s ²
Plateau	Non inclus
Emballage	Boîte en carton



PLATEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8297301011	Ø 77 mm M14 Grip - Rouge - Souple	1 plateau	S
8297300111	Ø 77 mm M14 Grip - Rouge - Rigide	1 plateau	S
8297801011	Ø 125 mm M14 Grip - Rouge - Souple	1 plateau	S
8297800111	Ø 125 mm M14 Grip - Rouge - Rigide	1 plateau	S
9190153001	Ø125 mm M14 Grip - pour capot aspiration	1 plateau	S
8297902011	Ø 135 mm M14 Grip - Blanc - Souple	1 plateau	S
8298100111	Ø 150 mm M14 Grip - Rouge - Souple	1 plateau	S
8298000111	Ø 150 mm M14 Grip - Rouge - Rigide	1 plateau	S
8298402011	Ø 165 mm M14 Grip - Blanc - Souple	1 plateau	S
8298800111	Ø 175 mm M14 - Pour peau à laine torsadé	1 plateau	S



INTERFACES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8295535211	Ø 125 mm - 33 trous - 5 mm	1 interface	S
8295535111		5 interfaces	S
8295531211	Ø 125 mm - 33 trous - 10 mm	1 interface	S
8295530111		5 interfaces	S



ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIN6519411	Tuyau d'extraction antistatique Ø 27 mm x 4 m + adaptateur	1 pièce	S



AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
9190152001	Capot d'aspiration pour Mirka PS 1437	1 pièce	S



LUSTRAGE DE FINITION,
LUSTRAGE DE PETITES SURFACES
ET DES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS

Mirka® ROP2 / Mirka® AP

Mirka® ROP2 a un mouvement orbital qui offre de grandes performances lors du lustrage. Avec un faible niveau de vibration, Mirka® AP est une lustreuse d'angle légère, ergonomique et facile à manipuler.

Ces deux lustreuses pneumatiques permettent de polir les zones difficiles d'accès et d'obtenir rapidement une finition de surface parfaite et brillante.

- Ergonomique
- Poignée latérale pour encore plus de maniabilité pour le modèle ROP2
- Maintien à une ou deux mains pour le modèle AP
- Lustrage rapide et efficace

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992340311	MIRKA AP 300NV . 77 mm . non aspirante	1 machine	S
8994210311	MIRKA ROP2 - 312NV . 77 mm . non aspirante . 12,0	1 machine	S
8994220311	MIRKA ROP2 - 512NV . 125 mm . non aspirante . 12,0	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® AP 300 NV	Mirka® ROP2 312NV	Mirka® ROP2 512NV
Code article	8992340311	8994210311	8994220311
Diamètre du plateau	77 mm	77 mm	125 mm
Poids	0,66 kg	1,18 kg	1,23 kg
Consommation d'air	626 l/min	538 l/min	594 l/min
Pression de service	6,2 bars	6,2 bars	6,2 bars
Niveau sonore	76 dB(A)	80 dB(A)	81 dB(A)
Niveau de vibration	1,34 m/s ²	5,9 m/s ²	5,8 m/s ²
Puissance	298 W	276 W	343 W
Vitesse de rotation	3 200 tours/min	10 000 tours/min	10 000 tours/min
Excentricité	Pas d'excentricité	12 mm	12 mm
Type d'aspiration	Sans aspiration	Sans aspiration	Sans aspiration
Emballage	Boîte carton	Boîte carton	Boîte carton



PLATEAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8294791311	Ø 77 mm - Grip - Medium	1 plateau	S
8295191511	Ø 125 mm - Grip - Medium	1 plateau	S



AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992324411	Kit pour montage plateau Quick Lock AP 300NV	1 pièce	S
8992339911	Pistolet graissant	1 pièce	S
8995604121	Clé plate 24 mm - pour machines 125/150 mm	1 pièce	S
8993008012	Clé pour plateau Ø 77 mm	1 pièce	S



**IDÉALE SUR LES SOLID SURFACES
ET SUR LES FORMES ARRONDIES**

Mirka® RPS

Mirka® RPS est un outil 2 en 1 : ponceuse rotative et lustreuse au design ergonomique. C'est l'outil idéal pour le travail des petites surfaces. Elle peut être utilisée en mode ponceuse puis en mode lustreuse pour réaliser un même processus de finition.

- Légère et ergonomique
- Solution 2 en 1 pour le ponçage du verre uniquement : ponçage et lustrage de petites surfaces
- Ponçage sans poussière rapide et maîtrisé
- Utilisable pour toutes les étapes d'un même processus de finition de surface

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992340111	MIRKA RPS 300CV . 77 mm	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® RPS 300 CV
Code article	8992340111
Diamètre du plateau	77 mm
Poids	0,63 kg
Consommation d'air	481 l/min
Pression de service	6,2 bars
Niveau sonore	78 dB(A)
Niveau de vibration	2,86 m/s ²
Puissance	209 W
Vitesse de rotation	3 000 tours
Excentricité	Pas d'excentricité
Type d'aspiration	Centrale
Emballage	Boîte carton



Code article	Désignation	Conditionnement	Prix H.T./unité	Stock*
8294791211	Ø 77 mm Grip 6 trous Medium	1 plateau	54,39 €	S



**IDÉALE POUR L'ÉBAVURAGE
DES SOUDURES, LE DÉCAPAGE
DE LA PEINTURE ET DE LA ROUILLE**

Mirka® PBS

Les nouvelles ponceuses pneumatiques à bandes Mirka® PBS sont idéales pour l'ébavurage des soudures en industrie automobile ou marine, pour le décapage de la peinture et de la rouille en atelier de carrosserie.

- Faible niveau sonore
- Prise en main confortable grâce à la poignée caoutchouc
- Remplacement des bandes facilité par le mécanisme de mise sous tension
- Angle facilement réglable sur la machine
- Le bouton supérieur permet de régler facilement le régime
- Outil intégré dans la poignée

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8995103301	Mirka PBS 10NV - 10 x 330 mm - non aspirante	1 machine	S
8995134571	Mirka PBS 13NV - 13 x 457 mm - non aspirante	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® PBS 10NV	Mirka® PBS 13NV
Code article	8995103301	8995134571
Dimension de bande	10 x 330 mm	13 x 457 mm
Poids	0,81 kg	0,92 kg
Consommation d'air	610 l/min	800 l/min
Pression de service	6,2 bars	6,2 bars
Niveau sonore	83 dB(A)	85 dB(A)
Niveau de vibration	1,88 m/s ²	1,04 m/s ²
Puissance	418 W	522 W
Vitesse de rotation	17 000 tours/min	20 000 tours/min
Type d'aspiration	Sans aspiration	Sans aspiration
Emballage	Carton	Carton



IDÉALE POUR LA RECTIFICATION
DES DÉFAUTS

Mirka® AOS-B / Mirka® AROS-B

Mirka élargit sa gamme d'outils électriques avec l'arrivée des premières ponceuses sans fil destinées à la rectification des défauts, sans charbons et alimentées par batterie.

L'absence de fil permet de se déplacer librement autour de la surface de travail. Elles ne nécessitent aucune lubrification et évitent ainsi tous risques de contamination provoquée par l'alimentation en air comprimé.

→ Jusqu'à 16 heures d'autonomie

→ Aucun tuyau nécessaire

→ Poignée ergonomique

→ Faible niveau sonore et de vibrations

→ Fixation simplifiée du plateau grâce au système de verrouillage rapide

→ Chargement rapide de la batterie en 45 minutes

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991230312	Mirka AOS-B 130NV . 32 mm 12 V . 3,0	1 machine	S
8991150312	Mirka AROS-B 150NV . 32 mm 12 V . 5,0	1 machine	S
8991230312WB	Mirka AOS-B 130NV . 32 mm 12 V . 5,0 sans batterie et chargeur	1 machine	S
8991150312WB	Mirka AROS-B 150NV . 32 mm 12 V sans batterie et chargeur	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® AOS-B 130NV	Mirka® AROS-B 150NV
Code article	8991230312	8991150312
Diamètre du plateau	32 mm	32 mm
Tension	12 VDC	12 VDC
Vitesse de rotation	4 000 – 8 000 tours/min	4 000 – 8 000 tours/min
Excentricité	3,0 mm	5,0 mm
Degré de protection	III	III
Emballage	Boîte carton	Boîte carton

LIVRÉE AVEC :

- Une ponceuse et sa batterie intelligente 2.5 Ah
- Une batterie de rechange
- Un chargeur avec câble EU
- 2 plateaux : autocollant rigide et auto-agrippant souple

Données techniques	Chargeur de batterie BCA 108
Code article	8991123011
Tension d'entrée	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Temps de charge	< 40 min. (2.0 Ah)
Plage de température de stockage	-20 °C...80 °C
Température de charge	4 °C ... 40 °C
Dimensions	191 x 102 x 86 mm
Poids net	0,66 kg
Degré de protection	II / □

Données techniques	Batterie BPA 11123	Batterie BPA 11150
Code article	8991122211	8991122311
Type	Rechargeable Li-ion 3INR19/65	Rechargeable Li-ion 3INR19/65-2
Tension de batterie	11,1 VDC	11,1 VDC
Capacité	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Poids net	0,18 kg	0,38 kg
Batterie intelligente	Oui	Oui

PLATEAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8294594311	Quick Lock - Ø 32 mm autocollant - Bord souple	5 plateaux	S
8294596311	Quick Lock - Ø 32 mm autocollant - Souple	10 plateaux	S
8294595311	Quick Lock - Ø 32 mm autocollant - Rigide	10 plateaux	S
8294598311	Quick Lock - Ø 32 mm Grip - Souple	10 plateaux	S



BATTERIES ET CHARGEURS

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991122211	Batterie intelligente Mirka BPA 11125 11.1V 2.5Ah	1 batterie	S
8991122311	Batterie intelligente Mirka BPA 11150 11.1V 5.0Ah	1 batterie	S
8991123011	Chargeur de batterie BCA 108 sans cordon d'alimentation	1 chargeur	S
8991112211	Cordon d'alimentation 2 m	1 cordon	S



AUTRE ACCESSOIRE

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991199111	Ceinture porte-outils Mirka	1 ceinture	S





IDÉALE POUR LA RECTIFICATION
DES DÉFAUTS DE PEINTURE

Mirka® ARP-B / Mirka® AROP-B

Les polisseuses sans fil Mirka® ARP-B et Mirka® AROP-B sont légères, ergonomiques et optimisées pour la rectification des défauts de peinture.

Elles sont idéales pour les professionnels qui souhaitent une totale liberté de mouvement. Incroyablement maniables, elles sont silencieuses, compactes et nécessitent très peu d'entretien grâce à leur moteur sans charbons.

- Petite, légère et ergonomique
- Solide et efficace : couple élevé et régime optimal
- Faible niveau sonore
- Batterie intelligente et à recharge rapide, disponible en 2,5 Ah et 5,0 Ah
- Utilisation programmable grâce à l'application myMirka®
- Gâchette de variation de la vitesse : réglage du régime en cours d'utilisation

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991000311	Mirka ARP-B 300NV . 77 mm . 12 V . 2,5 Ah	1 machine	S
8991012311	Mirka AROP-B 312NV . 77 mm . 12 V . 2,5 Ah . 12,0	1 machine	S
8991000311WB	Mirka ARP-B 300NV . 77 mm . 12 V sans batterie/chargeur	1 machine	S
8991012311WB	Mirka AROP-B 312NV . 77 mm . 12 V . 12,0 sans batterie/chargeur	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka ARP-B 300NV	Mirka AROP-B 312NV
Code article	8991000311	8991012311
Tension	12 VDC	12 VDC
Vitesse de rotation	1500 – 2200 tours/min	4 000 – 7 000 tours/min
Excentricité	0 mm	12,00 mm
Diamètre du plateau	Ø 77 mm	Ø 77 mm
Poids (batterie incluse)	0,87 kg	0,89 kg
Connectivité	Bluetooth®	Bluetooth®

LIVRÉE AVEC :

- Une lustreuse et sa batterie intelligente 2.5 Ah
- Une batterie de rechange
- Un chargeur avec câble EU
- 1 plateau auto-agrippant medium

Données techniques	Batterie BPA 11125	Batterie BPA 11150	Données techniques	Chargeur de batterie BCA 108
Code article	8991122211	8991122311	Code article	8991123011
Type	Rechargeable Li-ion 31NR19/65	Rechargeable Li-ion 31NR19/65-2	Tension d'entrée	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Tension de batterie	10,8 VDC	10,8 VDC	Temps de charge	< 40 min (2,0 Ah)
Capacité	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh	Plage de température de stockage	-20 °C... 80 °C
Poids net	0,18 kg	0,38 kg	Température de charge	4 °C ... 40 °C
Batterie intelligente	Oui	Oui	Dimensions	191 x 102 x 86 mm
			Poids	0,66 kg
			Degré de protection	II / II



PLATEAU

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8294791311	Ø 77 mm Grip - Medium	1 plateau	S



BATTERIES ET CHARGEURS

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991122211	Batterie intelligente Mirka BPA 11125 11.1V 2.5Ah	1 batterie	S
8991122311	Batterie intelligente Mirka BPA 11150 11.1V 5.0Ah	1 batterie	S
8991123011	Chargeur de batterie BCA 108 sans cordon d'alimentation	1 chargeur	S
8991112211	Cordon d'alimentation 2 m	1 cordon	S



AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991199111	Ceinture porte-outils Mirka	1 ceinture	S

**IDEALE POUR :**

le meulage et le ponçage du métal,
le nettoyage après soudage, la préparation
de surface, le découpage, l'ébavurage
et le décapage

Mirka® ANGOS

La grande amplitude de la vitesse réglable de 2 500 à 20 000 tr/min rend la meuleuse à renvoi d'angle Mirka® ANGOS ARG-B particulièrement adaptée à une large variété de meulage. Son poids léger de 890 grammes, son design confortable et équilibré en font un outil sans fil ergonomique. Mirka® ANGOS est fournie avec deux batteries de 5.0 Ah pour réduire au minimum les temps d'arrêt – il suffit d'échanger par une batterie complètement chargée pour continuer à meuler.

- Livrée avec 2 batteries 5,0 Ah
- Design ergonomique
- Gâchette de variation de la vitesse
- Grande amplitude de vitesse
- Mandrin 6 mm
- S'utilise avec différents accessoires
- Support de disque Quick Lock inclus

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991100311	Mirka ANGOS ARG-B 200 - 55 mm - 10.8V 5.0 Ah	1 machine	S
8991100311WB	Mirka ANGOS ARG-B 200 - 55 mm - 10.8V 5.0 Ah. sans batterie et chargeur	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® ANGOS ARG-B 200
Code article	8991100311
Tension	10,8 VDC
Vitesse de rotation	2500 – 20000 rpm
Diam. max. des accessoires	Ø 55 mm
Mandrin	Ø 6 mm
Poids (batterie incl.)	0,89 kg (2.0 lbs)

LIVRÉE AVEC :

- Une meuleuse et ses 2 batteries 5.0 Ah
- Un chargeur avec câble EU
- 1 support de disque Quick Lock

Données techniques	Chargeur de batterie BCA 108
Code article	8991123011
Tension d'entrée	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Temps de charge	< 40 min (2,0 Ah)
Plage de température de stockage	-20 °C... 80 °C
Température de charge	4 °C ... 40 °C
Dimensions	191 x 102 x 86 mm
Poids	0,66 kg
Degré de protection	II / ̳

Données techniques	Batterie BPA 11150
Code article	8991122311
Type	Rechargeable Li-ion 3INR19/65-2
Tension de batterie	11,1 VDC
Capacité	5,0 Ah / 54,0 Wh
Poids net	0,38 kg
Batterie intelligente	Oui

BATTERIES ET CHARGEURS

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991122211	Batterie intelligente Mirka BPA 11125 11.1V 2.5 Ah	1 batterie	S
8991122311	Batterie intelligente Mirka BPA 11150 11.1V 5.0 Ah	1 batterie	S
8991123011	Chargeur de batterie BCA 108 sans cordon d'alimentation	1 chargeur	S
8991112211	Cordon d'alimentation 2 m	1 cordon	S

**SUPPORTS DE DISQUES**

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8093260210	Support de disque à fixation rapide Ø 25-32 mm, tige 6 x 20 mm	1 pièce	S
7565060111	Support de disque de tronçonnage Ø 50 mm, tige 6 mm	1 support	S
8095000111	Support de disque 1/4 tour Ø 50 mm, tige 6 mm	1 pièce	S

**AUTRES ACCESSOIRES**

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991199111	Ceinture porte-outils Mirka	1 ceinture	S



**IDEALE POUR :**

les travaux de tôlerie et les réparations de carrosserie, pour le nettoyage des cordons de soudure et des soudures par points dans la réparation automobile, ainsi que pour la fabrication et la restauration de véhicules

Mirka® FBS-B

Dotée d'un puissant moteur électrique sans charbons à longue durée de vie, la ponceuse à bande abrasive Mirka FBS-B, maniable, silencieuse et légère, excelle dans l'ébavurage des soudures (cordons et points), sans nécessiter de compresseur pneumatique.

La ponceuse à bande abrasive sur batterie Mirka FBS-B est disponible en deux modèles avec des largeurs de bande différentes, Mirka FBS-B 13 – largeur de bande de 13 mm et Mirka FBS-B 10 – largeur de bande de 10 mm.

→ Livrée avec 2 batteries 5,0 Ah

→ Design ergonomique

→ Éclairage LED

→ Protection anti-étincelles

→ Déclencheur progressif

→ Compatible avec les batteries Mirka

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MBB1002100	Mirka FBS-B - 10 x 330 mm - max 12V 5.0 Ah	1 machine	S
MBB1000100	Mirka FBS-B - 10 x 330 mm - max 12V sans batterie et chargeur	1 machine	S
MBB1302100	Mirka FBS-B - 13 x 457 mm - max 12V 2 x 5.0 Ah	1 machine	S
MBB1300100	Mirka FBS-B - 13 x 457 mm - max 12V sans batterie et chargeur	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® FBS-B 10	Mirka® FBS-B 13
Code article	MBB1002100	MBB1302100
Tension	Max 12 V	Max 12 V
Vitesse de rotation	2200 - 17 000 tr/min.	2200 - 17 000 tr/min.
Diam. max. des accessoires	10 x 330 mm	13 x 457 mm
Batterie (2 x 5,0 Ah) / Chargeur	Oui/Oui	Oui/Oui
Poids (batterie incl.)	0,70 kg	0,74 kg

LIVRÉE AVEC :

- Une meuleuse et ses 2 batteries 5.0 Ah
- Un chargeur avec câble EU
- 1 support de disque Quick Lock

Données techniques	Chargeur de batterie BCA 108	Données techniques	Batterie BPA 11150
Code article	8991123011	Code article	8991122311
Tension d'entrée	100 – 240 VAC, 50/60 Hz	Type	Rechargeable Li-ion 3INR19/65-2
Temps de charge	< 40 min (2,0 Ah)	Tension de batterie	11,1 VDC
Plage de température de stockage	-20 °C... 80 °C	Capacité	5,0 Ah / 54,0 Wh
Température de charge	4 °C ... 40 °C	Poids net	0,38 kg
Dimensions	191 x 102 x 86 mm	Batterie intelligente	Oui
Poids	0,66 kg		
Degré de protection	II / II		

BATTERIES ET CHARGEURS

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8991122211	Batterie intelligente Mirka BPA 11125 11.1V 2.5 Ah	1 batterie	S
8991122311	Batterie intelligente Mirka BPA 11150 11.1V 5.0 Ah	1 batterie	S
8991123011	Chargeur de batterie BCA 108 sans cordon d'alimentation	1 chargeur	S
8991112211	Cordon d'alimentation 2 m pour chargeur de batterie BCA 108	1 cordon	S



**EXTRACTEUR
 DE POUSSIÈRE CLASSE M**

Mirka® DEXOS 1217

Mirka® DEXOS est un tout nouvel extracteur de poussière au design compact et ergonomique. Conçu pour faire partie de la prochaine génération d'outils électriques Mirka, il comporte de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour rendre le ponçage plus facile et plus efficace pour l'utilisateur. Mirka® DEXOS 1217 M, disponible en version classe M, peut être équipé d'un filtre HEPA.

Facile à manier et à nettoyer, l'extracteur de 13 kg dispose d'un espace pour ranger le tuyau de 4 m et les câbles lors du transport. Les coffrets de rangement et la boîte à outils peuvent être fixés au-dessus de l'extracteur. Équipé de deux prises électriques pour les outils, il convient à une utilisation de ponçage en phase humide ou sèche. Le sac à poussière dans la cuve de 17 litres peut être changé ou retiré sans qu'il soit nécessaire de détacher les rangement fixés sur le dessus. Lors du transport, Mirka® DEXOS peut être immobilisé grâce à une pédale de frein.

- Moteur sans charbons (efficacité accrue – moins d'énergie durée de vie plus longue)
- Classe de poussière M (retient 99,9 % de la poussière)
- Nettoyage automatique du filtre
- Rangement du câble, du tuyau et de la gaine à l'intérieur du couvercle supérieur
- Compact et ergonomique – facile à transporter et à nettoyer
- Remplacement simplifié du sac à poussière et des filtres
- Pédale de frein facile à utiliser
- Fonctionnalité de démarrage automatique sur 2 prises

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIX12171220	Mirka DEXOS 1217 M AFC	1 machine	S
MIX12171221	Mirka DEXOS 1217 M AFC - avec tuyau de 4 m	1 machine	S
MIX12171222	Mirka DEXOS 1217 M AFC - avec gaine équipée de 4 m (tuyau + câble)	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)



Données techniques	Mirka® DEXOS 1217 M AFC		
Code article	MIX12171220	MIX12171221 (avec tuyau de 4 m)	MIX12171222 (avec gaine pré-équipée 4 m)
Tension	220 – 240 VAC	220 – 240 VAC	220 – 240 VAC
Alimentation / Charge totale du secteur	1200 W / 3 600 W	1200 W / 3 600 W	1200 W / 3 600 W
Débit d'air	42 l/s	42 l/s	42 l/s
Niveau sonore*	77,7 dB(A)	77,7 dB(A)	77,7 dB(A)
Volume de la cuve	17 litres	17 litres	17 litres
Décolmatage	Automatique	Automatique	Automatique
Poids	13 kg	13 kg	13 kg
Classe	M	M	M
Tuyau	Non	Oui	Oui avec gaine

ACCESSOIRES DEXOS



Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIX9990011	Mirka DEXOS télécommande	1 pièce	S
MIX1215171	Sac non tissé DEXOS 1217, 5/unité	1 lot de 5	S
MIX1214071	Filtre DEXOS	1 pièce	S
MIX1264071	Filtre HEPA H14 DEXOS	1 pièce	S



KIT DE NETTOYAGE

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999799111	Kit de nettoyage avec tuyau	1 pièce	S
8999790111	kit de nettoyage sans tuyau a relier au tuyau MIN6519411	1 pièce	S



COFFRET DE RANGEMENT

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIN6532011	Petit format - 400 x 300 x 158 mm	1 coffret	S
MIN6533011	Grand format - 400 x 300 x 210 mm	1 coffret	S
MIN6535011	Très grand format 400 x 300 x 315 mm	1 coffret	S



AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999294111	Fiche multiprise Mirka 2P 230V EU, IP44	1 pièce	S
8992515611	Raccord 32/54 mm pour extracteurs de poussière Mirka	1 pièce	S
8393001511	Adaptateur universel de raccordement d'extracteur	1 pièce	S



Pour les ponceuses
pneumatiques,
pensez au boîtier
de démarrage.



GAMME EXTRACTEURS DE POUSSIÈRES HAUTES PERFORMANCES

Mirka® 1230 et 1242

Mirka® 1230 hautes performances, faciles à utiliser, extrêmement manœuvrables et avec des fonctions intelligentes. Tous nos modèles sont équipés d'un moteur puissant de 1200 W et d'une turbine à un étage qui crée une dépression de 250 mbar avec un débit de 4500 l/min. Nos extracteurs proposent la fonction de démarrage automatique « auto-start ». Disponibles en 2 versions : PC avec nettoyage manuel du filtre Push & Clean, classe L et AFC avec nettoyage automatique du filtre, classe L ou M.

- Grande performance grâce à son excellent ratio débit d'air/dépression
- Faible niveau sonore*
- Nouveau filtre plat pour un volume optimisé de la cuve
- Ouverture distincte à l'arrière pour faciliter le changement du filtre
- Classe L pour les poussières non dangereuses
- Classe M pour les poussières nocives de bois (conforme à la norme NF EN 60335-2-69)

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999100111	Extracteur de poussière MIRKA 1230 L PC . 230 V	1 machine	S
8999200111	Extracteur de poussière MIRKA 1230 L AFC . 230 V	1 machine	S
8999220111	Extracteur de poussière MIRKA 1230 M AFC . 230 V	1 machine	S
8999227111	Extracteur de poussière MIRKA 1242 M AFC . 230 V	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® 1230 L PC	Mirka® 1230 L AFC	Mirka® 1230 M AFC	Mirka® 1242 M AFC
Code article	8999100111	8999200111	8999220111	8999227111
Tension	220w-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence du secteur	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Puissance	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Débit d'air	4 500 l/min	4 500 l/min	4 500 l/min	4 500 l/min
Dépression	250 mbar	250 mbar	250 mbar	250 mbar
Niveau sonore*	60 ±2 dB(A)	60 ±2 dB(A)	60 ±2 dB(A)	60 ±2 dB(A)
Volume de la cuve	30 l	30 l	30 l	42 l
Décolmatage	Manuel	Automatique	Automatique	Automatique
Dimension P x l x H	565 x 385 x 565 mm	565 x 385 x 565 mm	565 x 385 x 565 mm	565 x 385 x 607 mm
Poids	14.5 kg	14.5 kg	14.5 kg	16 kg
Classe	L	L	M	M

* L'échelle des décibels est une échelle logarithmique (3 décibels supplémentaires correspondent à un doublement du niveau sonore).



SACS ET FILTRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999100211	Sac non tissé extracteur	5 sacs	S
8999110311	Sac plastique extracteur	5sacs	S
8999100411	Filtre papier	1 pièce	S
8999100711	Filtre HEPA	1 pièce	S
8999100811	Couvercle filtre HEPA	1 pièce	S
8999110111	Filtre de refroidissement du moteur	1 pièce	S
8999110211	Filtre de refroidissement du moteur PET	1 pièce	S

KIT DE NETTOYAGE

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999799111	Kit de nettoyage avec tuyau	1 pièce	S
8999790111	kit de nettoyage sans tuyau à relier au tuyau MIN6519411	1 pièce	S

AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999110411	Système de fixation des coffrets pour 1230/1242	1 pièce	S
8999101011	Boîtier de démarrage automatique pour 1230/1242	1 pièce	S
8992515611	Raccord 32/54 mm pour extracteur de poussière Mirka	1 pièce	S
8393001511	Adaptateur universel de raccordement d'extracteur	1 pièce	S
8992510211	Kit air et poussière pour 2 postes de travail pneumatique	1 pièce	S
8992510311	Kit Y double sortie poussière	1 pièce	S
8999294111	Fiche multiprise Mirka 2P 230V EU, IP44	1 pièce	S
8999754911	Kit bouchon de cuve extracteur 915/1230 M	1 pièce	S

WORKSTATION ET SERVANTES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
9190310111	Chariot pour extracteur de poussière	1 chariot	S
9190148011	Workstation pour extracteur Mirka 1230/1242	1 workstation	S
9190150011	Support LEROS pour extracteur 1230/1242	1 support Leros	S
8999299111	Etrier pour extracteur 1230/1242	1 pièce	S
9190149011	Etagère Workstation	1 pièce	S
9190116001	Etagère noire - 45 x 22 cm	1 pièce	SF
9190156011	Tiges blister	2 pièces	S
9190110601	Crochet pour outil plateau rectangulaire	1 pièce	S
9190110701	Crochet pour outil plateau rond	1 pièce	SF
9190118001	Crochet pour Miro	1 pièce	SF
9190110602	Crochet LEROS	1 pièce	S



COFFRET DE RANGEMENT

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIN6532011	Petit format - 400 x 300 x 158 mm	1 coffret	S
MIN6533011	Grand format - 400 x 300 x 210 mm	1 coffret	S
MIN6535011	Très grand format 400 x 300 x 315 mm	1 coffret	S



LA WORKSTATION

Un poste de travail pratique et mobile

Code : 9190148011



La workstation s'installe facilement grâce au système de fixation des coffrets
Code : 8999110411



IDÉAL POUR UN PONÇAGE
SANS POUSSIÈRE

Mirka® 1025 et 1125 L

Les extracteurs de poussière Mirka® 1025 et 1125 L sont conçus pour un ponçage sans poussière et peuvent être combinés aux machines électriques, aux cales de ponçage manuel. Les extracteurs de poussière peuvent également être utilisés pour le nettoyage des ateliers et disposent d'une aspiration réglable et d'un démarrage électrique automatique.

- Haut pouvoir d'aspiration
- Système de nettoyage du filtre Push&Clean
- Fonction démarrage automatique (Auto-Start)
- Compact, facile à transporter
- Classe L

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999000111	Extracteur de poussière MIRKA 1025 L . 230 V	1 machine	S
8999000222	Extracteur de poussière MIRKA 1125 L . 230 V	1 machine	S

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 91)

Données techniques	Mirka® 1025 L	Mirka® 1125 L
Code article	8999000111	8999000222
Tension	220-240 V	220-240 V
Fréquence du secteur	50-60 Hz	50-60 Hz
Puissance	1000 W	1200 W
Débit d'air	3 600 l/min	3 700 l/min
Dépression	210 mbar	245 mbar
Niveau sonore	64 dB(A)	61 dB(A)
Décolmatage	Manuel	Manuel
Volume de la cuve	25 l	25 l
Dimension P x l x H	375 x 395 x 530 mm	375 x 395 x 530 mm
Poids	8 kg	8 kg
Classe	L	L



SACS ET FILTRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999700211	Sac non tissé 14L pour extracteur 915, 1025/1125	5 sacs	S
8999000211	Sac non tissé extracteur 1025/1125	5 sacs	S
8999600411	Filtre papier pour extracteur 915, 1025/1125	5 sacs	S



KIT DE NETTOYAGE

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8999799111	Kit de nettoyage avec tuyau	1 pièce	S
8999790111	Kit de nettoyage sans tuyau à relier au tuyau MIN6519411	1 pièce	S



AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
8992515611	Raccord 32/54 mm pour extracteur de poussière Mirka	1 pièce	S
8992510311	Kit Y double sortie poussière	1 pièce	S
8992510211	Kit air et poussière pour 2 postes de travail	1 pièce	S
8393001511	Adaptateur universel de raccordement d'extracteur	1 pièce	S



CHARIOT

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
9190310111	Chariot pour extracteur de poussière	1 pièce	S



MIRKA® ESSENTIALS

Gamme de produits pour la parapeinture : préparation de la peinture et solutions de masquage pour les travaux de retouche peinture, de réparation carrosserie, de polissage et autres travaux de finition de surface.

SOLUTION DE MASQUAGE : Les solutions de masquage Mirka® comprennent des films de masquage, du papier de masquage, des rubans de masquage et des accessoires. Pour le masquage, Mirka propose une gamme complète de produits de haute qualité répondant aux exigences professionnelles dans le domaine de la retouche automobile.

Ruban de masquage

RUBAN DE MASQUAGE 90° ORANGE

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
9191241801	18 mm x 45 m	48 rouleaux	S
9191242401	24 mm x 45 m	36 rouleaux	S
9191243001	30 mm x 45 m	30 rouleaux	S
9191243601	36 mm x 45 m	24 rouleaux	S
9191244801	48 mm x 45 m	18 rouleaux	S



RUBAN DE MASQUAGE 100° BLANC

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
9191001801	18 mm x 50 m	48 rouleaux	S
9191002401	24 mm x 50 m	36 rouleaux	S
9191003001	30 mm x 50 m	32 rouleaux	S
9191003601	36 mm x 50 m	24 rouleaux	S
9191004801	48 mm x 50 m	24 rouleaux	S



RUBAN DE MASQUAGE 120° BLEU

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
9191101801	18 mm x 50 m	48 rouleaux	S
9191102401	24 mm x 50 m	36 rouleaux	S
9191103001	30 mm x 50 m	32 rouleaux	S
9191103601	36 mm x 50 m	24 rouleaux	S
9191104801	48 mm x 50 m	24 rouleaux	S



RUBAN DE MASQUAGE 150° FINE LINE

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
9190003000	3 mm x 55 m	10 rouleaux	S
9190006000	6 mm x 55 m	10 rouleaux	S
9190009000	9 mm x 55 m	10 rouleaux	S
9190012000	12 mm x 55 m	10 rouleaux	S
9190015000	15 mm x 55 m	10 rouleaux	S
9190019000	19 mm x 55 m	10 rouleaux	S



RUBAN ADHÉSIF TOILÉ

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
9190220001	50 mm x 50 m	24 rouleaux	S



RUBAN DE MASQUAGE POLYVALENT

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
9190222001	75 mm x 20 m	1 rouleau	S



AUTRES RUBANS DE MASQUAGE

Code article	Désignation	Conditionnement	Visuel	Stock*
9190166001	Ruban mousse de masquage à bords souples 20 mm x 25 mm	1 rouleau	1	S
9190221001	Ruban mousse pour raccord 15 mm x 25 mm	1 rouleau	2	S
9190113001	Ruban mousse de masquage 13 mm x 50 m	1 rouleau	3	S
9190165001	Ruban mousse de masquage Premium 20 mm x 50 m	1 rouleau	4	S
9190167001	Ruban lève-joint prédécoupé 50 mm x 10 m	1 rouleau	5	S



Papiers et films de masquage

FILM DE MASQUAGE STANDARD (9 m)

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9190110012	4 x 150 m	1 rouleau	S
9190110013	5,3 x 150 m	1 rouleau	S



FILM DE MASQUAGE PREMIUM (14 m)

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9190110015	6 x 100 m	1 rouleau	S
9190110014	4 x 150 m	1 rouleau	S
9190110016	5 x 150 m	1 rouleau	S



PAPIER DE MASQUAGE STANDARD (40 g/m²)

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9191345020	20 cm x 450 m	1 rouleau	S
9191345045	45 cm x 450 m	1 rouleau	S
9191345060	60 cm x 450 m	1 rouleau	S
9191345090	90 cm x 450 m	1 rouleau	S
9191345012	120 cm x 450 m	1 rouleau	S
9191345015	150 cm x 450 m	1 rouleau	S



PAPIER DE MASQUAGE PREMIUM (50 g/m²)

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9191330030	30 cm x 300 m	1 rouleau	S
9191330060	60 cm x 300 m	1 rouleau	S
9191330090	90 cm x 300 m	1 rouleau	S
9191330012	120 cm x 300 m	1 rouleau	S



CUTTER

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
9190000302	Cutter	24 cutters	S
9190000301	Cutter pour film de masquage	100 cutters	S
9190000303	Lame de cutter, 9 mm	100 lames	S



SOLUTIONS DE PRÉPARATION DE LA PEINTURE : La gamme de produits pour la préparation de la peinture comprend des godets jetables, des godets à mélange gradué, des adaptateurs pistolets peinture, des dévidoirs godets et couvercles, des filtres, des réglettes de mélange... Elle répond aux exigences des professionnels pour les travaux de retouche de peinture, de réparation de carrosserie, de polissage et autres travaux de finition de surface dans le domaine de la retouche automobile.

Godets, couvercles & dévidoirs

SYSTÈME DE GODET*

Code article	Dimensions	Conditionnement	Visuel	Stock*
9190170180	180 ml, filtre 125 µm	1 système	1	S
9190170400	400 ml, filtre 125 µm	1 système	1	S
9190170650	650 ml, filtre 125 µm	1 système	1	S
9190170850	850 ml, filtre 125 µm	1 système	1	S
9190172180	180 ml, filtre 190 µm	1 système	2	S
9190172400	400 ml, filtre 190 µm	1 système	2	S
9190172650	650 ml, filtre 190 µm	1 système	2	S
9190172850	850 ml, filtre 190 µm	1 système	2	S
9190171400	UV 400 ml, filtre 125 µm	1 système	3	S
9190171650	UV 650 ml, filtre 125 µm	1 système	3	S

* Les godets sont gradués, mais les graduations ne sont qu'à titre indicatif. Pour un dosage précis, il faut effectuer une pesée et prendre le poids comme unité de mesure selon les recommandations et les recettes du fabricant de peinture.

Le système comprend :

- 50 poches jetables et couvercles avec filtre 125 µm
- 20 bouchons
- 1 godet externe rigide + 1 bague de serrage

GODET EXTERNE AVEC BAGUE DE SERRAGE

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9190173180	180 ml	2 godets	S
9190173400	400 ml	2 godets	S
9190173650	650 ml	2 godets	S
9190173850	850 ml	2 godets	S

COUVERCLE AVEC FILTRE 125 mm

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9190175021	180 ml	50 couvercles	S
9190175022	400 ml	50 couvercles	S
9190175023	650 ml - 850 ml	50 couvercles	S



COUVERCLE AVEC FILTRE 190 mm

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9190175024	180 ml	50 couvercles	S
9190175025	400 ml	50 couvercles	S
9190175026	650 ml - 850 ml	50 couvercles	S



DÉVIDOIR

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9190175012	180 - 400 ml	1 dévidoir	S
9190175013	650 - 850 ml	1 dévidoir	S
9190175010	Toutes dimensions	1 dévidoir	S



GODET DE MÉLANGE

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
8310034960	400 ml	200 godets	S
8310034961	650 ml	200 godets	S
8310034962	1300 ml	200 godets	S
8310034963	2 240 ml	200 godets	S



COUVERCLE DE GODET DE MÉLANGE

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
8310034965	400 ml	500 couvercles	S
8310034966	650 ml	500 couvercles	S
8310034967	1300 ml	400 couvercles	S
8310034968	2 240 ml	400 couvercles	S



TAMPON D'ESSUYAGE

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9190142000	Tampon d'essuyage - Secteur bois et Batiment	1 boîte de 50	S
9190133001	Tampon d'essuyage - Secteur Carrosserie et Composite	1 boîte de 10	S



AUTRES ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Visuel	Stock*
9190169002	Flacon de retouche	100 pièces	1	S
9190169040	Chiffon dégraissant 32 x 40 cm	1 boîte de 200	2	S
9190169050	Rouleau de chiffons dégraissants	1 rouleau de 500	3	S
9190169020	Réglette de mélange 20 cm	500 pièces	4	S
9190169030	Réglette de mélange 30 cm	300 pièces	4	S
9190169125	Filtre peinture 125 µm	1000 pièces	5	S
9190169190	Filtre peinture 190 µm	1000 pièces	5	S

ADAPTEUR DE PISTOLET PULVÉRISATEUR PCS

Code article	Version	Conditionnement	Stock*
9190171101	1	1 adaptateur	S
9190171102	2	1 adaptateur	S
9190171103	3	1 adaptateur	S
9190171120	3S	1 adaptateur	S
9190171104	4	1 adaptateur	S
9190171105	5	1 adaptateur	S
9190171106	6	1 adaptateur	S
9190171107	7	1 adaptateur	S
9190171108	7M	1 adaptateur	S
9190171109	9	1 adaptateur	S
9190171110	10	1 adaptateur	S
9190171111	11	1 adaptateur	S
9190171112	12	1 adaptateur	S
9190171113	13	1 adaptateur	S
9190171114	14	1 adaptateur	S
9190171115	15	1 adaptateur	S
9190171116	16	1 adaptateur	S
9190171117	17	1 adaptateur	S
9190171118	18	1 adaptateur	S
9190171119	19	1 adaptateur	S
9190171121	E	1 adaptateur	S
9190171122	M2 Aluminium	1 adaptateur	S
9190171131	1 Aluminium	1 adaptateur	S
9190171132	2 Aluminium	1 adaptateur	S
9190171133	3 Aluminium	1 adaptateur	S
9190171134	4 Aluminium	1 adaptateur	S



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : Les équipements de protection individuelle sont l'un des aspects les plus importants du travail professionnel en carrosserie. C'est pourquoi Mirka élargit la gamme Mirka® Essentials pour les professionnels. La gamme Mirka® Essentials comprenait déjà des produits de préparation de la peinture et de masquage, elle comprendra désormais des équipements de protection individuelle en allant des gants aux masques en passant par les combinaisons.

Les combinaisons de travail

COMBINAISONS MIRKA LIGHT

Code article	Taille	Conditionnement	Stock*
8787010211	S	1 combinaison	S
8787020211	M	1 combinaison	S
8787030211	L	1 combinaison	S
8787040211	SL	1 combinaison	S
8787050211	XXL	1 combinaison	S

Combinaison de protection de haute qualité, réutilisable pour les processus de travail professionnels, fabriquée en polyester non pelucheux.

COMBINAISONS MIRKA CARBON

Code article	Taille	Conditionnement	Stock*
8787010111	S	1 combinaison	S
8787020111	M	1 combinaison	S
8787030111	L	1 combinaison	S
8787040111	XL	1 combinaison	S
8787050111	XXL	1 combinaison	S

Combinaison de qualité supérieure, bien ventilée, sans silicone ni peluches, fabriquée à 98 % en polyester et à 2% en fibre de carbone. Grâce à l'enduction Dupont Teflon, le tissu est déperlant et antisalissures.

Les lunettes de sécurité

Code article	Taille	Conditionnement	Stock*
9190260001	Zekler 30	12 lunettes	S
9190261001	Zekler 36	12 lunettes	S
9190261101	IR Zekler 36	12 lunettes	S
9190262001	Zekler 39	12 lunettes	S

- 1 - ZEKLER 30 : Lunettes de sécurité légères conçues pour un ajustement optimal.
- 2 - ZEKLER 36 : Les lunettes de sécurité les plus légères du monde. Poids 15,8 g.
- 3 - IR ZEKLER 36 : Les lunettes de sécurité les plus légères au monde, offrant une protection contre les rayons UV et infrarouges.
- 4 - IR ZEKLER 36 : Lunettes de sécurité à porter par-dessus des lunettes de vue normales.



Les masques

MASQUE FFP2 EN NANOFIBRE DE CARBONNE

Code article	Taille	Conditionnement	Stock*
909023001M	M	25 masques	S
909023001L	L	25 masques	S



DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE T, BLS 4000NEXT

Code article	Désignation	Taille	Conditionnement	Stock*
9090240000	Demi-masque respiratoire Mirka T sans filtre	S/M	1 demi-masque	S
9090240001	Demi-masque respiratoire Mirka T sans filtre	M/L	1 demi-masque	S
9090240004	Kit de demi-masque Mirka avec filtre A2P3 R	S/M	1 kit	S
9090240005	Kit de demi-masque Mirka avec filtre A2P3 R	M/L	1 kit	S



Masque léger conçu pour être facile à utiliser. Le système de pose et de retrait rapide permet à l'utilisateur de retirer et d'abaisser son masque sans avoir à toucher au harnais.

FILTRES POUR DEMI-MASQUES MIRKA

Code article	Version	Conditionnement	Stock*
9090240002	Filtre A2P3 R	8 filtres	S
9090240003	Filtre ABEK1P3 R	8 filtres	S



A2P3 R : Classe 2 – protection contre les gaz et vapeurs organiques ainsi que les poussières.
ABEK1P3 R : Classe 1 – protection contre les gaz, les vapeurs organiques, inorganiques et acides, l'ammoniac et dérivés ainsi que les poussières

Les gants de sécurité

GANTS DE MONTAGE : en nylon pour les travaux d'assemblage

Code article	Taille	Conditionnement	Stock*
9190260006	6	12 gants	S
9190260007	7	12 gants	S
9190260008	8	12 gants	S
9190260009	9	12 gants	S
9190260010	10	12 gants	S
9190260011	11	12 gants	S



GANTS DE SECURITE CUT-D : en polyéthylène et en fibres d'acier haute performance

Code article	Taille	Conditionnement	Stock*
9190250007	7	12 gants	S
9190250008	8	12 gants	S
9190250009	9	12 gants	S
9190250010	10	12 gants	S
9190250011	11	12 gants	S



LES MASTICS ET BODYFILLER MIRKA : Sans mastic et bodyfiller, impossible pour un professionnel de remettre à neuf une carrosserie. Simples d'utilisation, les produits Essentials Mirka comptent une grande variété de mastics et de bodyfillers de qualité professionnelle et de premier ordre. Avec cela, Mirka propose également des outils pratiques pour l'application des enduits.

Mastics et bodyfiller

MASTIC MULTI MIRKA

Code article	Contenance	Conditionnement	Stock
9190180004	1,8 kg	8 boîtes	S

Mastic de rebouchage polyvalent et multi support facile à appliquer et à longue durée d'utilisation, conservant ses propriétés même à basse température. Adhérence élevée, finition de haute qualité grâce à un grain extra fin et une excellente dureté. Les temps de séchage plus courts permettent de passer plus rapidement au ponçage. Durcisseur 35 g inclus.

MASTIC SOFT LIGHT MIRKA

Code article	Contenance	Conditionnement	Stock
9190180005	1,2 kg	8 boîtes	S

Produit polyvalent avec d'excellentes propriétés de remplissage et une excellente adhérence. Facile à mélanger, à appliquer et à poncer. Peut être utilisé comme mastic de finition sans porosité, convient au ponçage avec P100-120 en fonction de la zone réparée. Convient aussi bien aux petites qu'aux grandes applications. Durcisseur 35 g inclus.

MASTIC FIBRE MIRKA

Code article	Contenance	Conditionnement	Stock
9190180006	1,6 kg	8 boîtes	S

Mastic en fibre de verre et polyester facile à mélanger pour la réparation. Texture crémeuse et meilleure adhérence à de multiples surfaces. Couleur verte pour faciliter l'application pendant le processus de réparation. Durcisseur 35 g inclus.

MASTIC PLASTIQUE MIRKA

Code article	Contenance	Conditionnement	Stock
9190180007	1,0 kg	8 boîtes	S

Mastic à séchage rapide, facile à poncer, pour la réparation de tout type de surface plastique, y compris les pare-chocs de véhicules. Texture crémeuse et grain fin pour une application facile sans porosité. Grande flexibilité et bonne adhérence aux plastiques souples et rigides. Facile à recouvrir grâce à sa couleur anthracite qui s'harmonise avec les plastiques des véhicules. Durcisseur 25 g inclus.



BODYFILLER PREMIUM MIRKA

NOUVEAU

Code article	Contenance	Conditionnement	Stock
9190180008	3 L	4 boîtes	S

Bodyfiller léger super lisse et à séchage rapide, de texture crémeuse et de formule autolissante, facile à appliquer et à poncer à partir de P120. Excellente adhérence aux surfaces galvanisées et en aluminium, sans talc. La qualité de finition supérieure élimine le besoin d'un lissage manuel. Durcisseur 70 g inclus.

Les accessoires

SPATULES JAPONAISES : pour l'application de mastic et bodyfiller.


Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
9190180002	50, 80, 100 & 120 mm	12 lots de 4	S

SPATULES PLASTIQUES : pour l'application de mastic et bodyfiller.

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
9190180003	65, 100 & 125 mm	12 lots de 3	S

PLANCHE DE MÉLANGE

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
91901800010	245 x 215 mm	1 planche	S

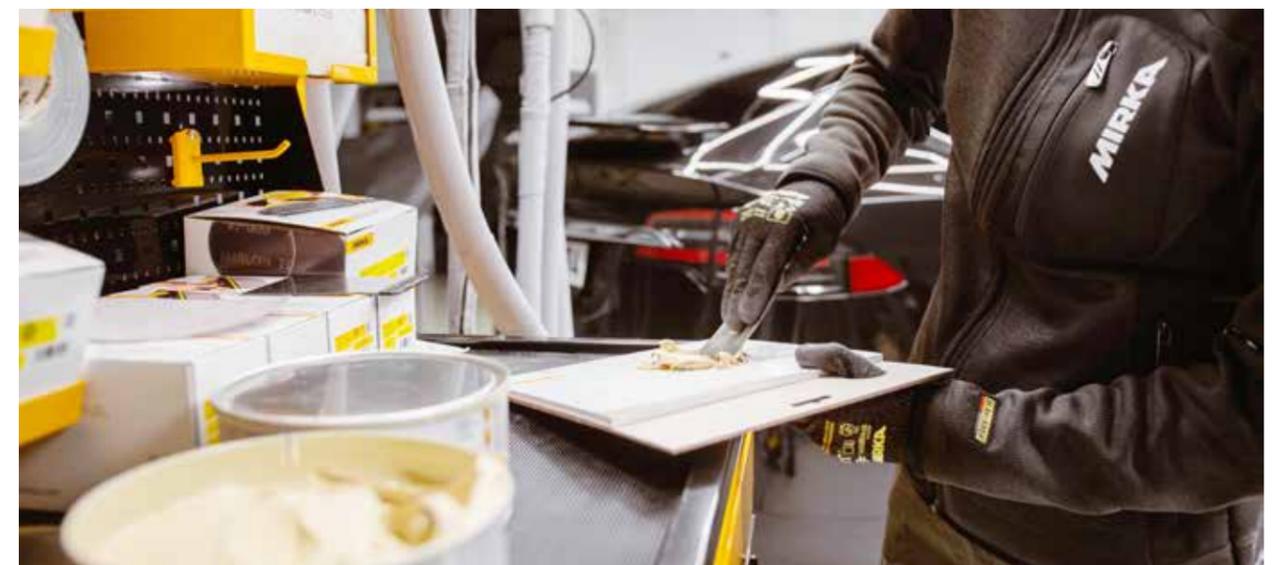



ACCESSOIRES

Faites votre choix parmi une large sélection d'accessoires Mirka, qui complètent notre gamme d'abrasifs, de produits, de pâtes de polissage et d'outillages. Parcourez la liste de nos accessoires, et trouvez la solution qui vous aidera à gagner en productivité et en efficacité.

Les servantes Mirka®

CHARIOT EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
9190310111	Chariot pour extracteur de poussière	1 pièce	S



MIRKA SOLUTION+

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock
9190129001	Servante Mirka Solution+	1 pièce	S

Spécifications techniques

Dimensions H 1235 mm x L 1000 mm x l 695 mm (hors-tout)



ACCESSOIRES SERVANTE SOLUTION+

Code article	Désignation	Visuel	Prix H.T. unitaire	Stock
9190147001	Dévidoir rouleau essuie-mains - 370 mm	1	1 pièce	S
9190149001	Étagère	2	1 pièce	S
BMSLCVKIT	Kit double extraction pour connexion à une installation existante	-	1 pièce	S
9190160011	Support pour tuyau	3	1 pièce	S



Les servantes Mirka®

La servante modulaire

La servante modulaire Mirka® simplifie et optimise l'organisation du travail dans les ateliers de carrosserie. Elle regroupe tous les outils, abrasifs et accessoires nécessaires à portée de main pour une accessibilité facile et ergonomique, tout étant bien organisée.

CHOISISSEZ UNE VERSION OU MODIFIEZ-LA SELON VOS PROPRES BESOINS

Chaque version comprend différents modules et accessoires.	BASIC	BASIC +	STANDARD	STANDARD +	PREMIUM	PREMIUM +
Module de base (structure, grand tiroir, support tuyaux)	X	X	X	X	X	X
Module étagères	X					
Module tiroirs		X	X	X	X	X
Partie centrale sans raccordement	X	X				
Partie centrale avec raccordement électrique			X		X	
Partie centrale avec raccordement électrique et pneumatique				X		X
Support pour peinture aérosol			X	X	X	X
Support pour pistolet peinture				X	X	X
Support pour sac poubelle					X	X
Panneau perforé					X	X
Crochet court pour perforation ronde					X	X
Crochet long pour perforation carrée					X	X
Étagère abrasif pour panneau perforé					X	X
Étagère Mirlon Total® pour panneau perforé					X	X
Régulateur de filtre à air						X



Les servantes Mirka®

LES VERSIONS

Version	Basic	Basic +	Standard	Standard +	Premium	Premium +
Code	KITMODTROLL1	KITMODTROLL2	KITMODTROLL3	KITMODTROLL4	KITMODTROLL5	KITMODTROLL6



MODULES ET ACCESSOIRES

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock
919400011	Base Servante modulaire	1 pièce	S
919402171	Module tiroirs	1 pièce	S
919402151	Module étagères	1 pièce	S
919401241	Partie centrale sans raccordement	1 pièce	S
919401251	Partie centrale raccord électrique	1 pièce	S
919401261	Partie centrale raccord électrique & pneumatique	1 pièce	S
919401141	Support pour pistolet peinture	1 pièce	S
919401131	Support pour aérosol	1 pièce	S
919401061	Support pour sac poubelle	1 pièce	S
919402301	Régulateur de filtre à air	1 pièce	S
919401011	Panneau perforé	1 pièce	S
919401041	Crochet court pour perforation ronde	3 pièces	S
919401031	Crochet long pour perforation carrée	3 pièces	S
919401021	Étagère abrasif	1 pièce	S
919401051	Étagère Mirlon Total	1 pièce	S

Lames à lisser

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9190101015	15 cm	1 pièce	S
9190101025	25 cm	1 pièce	S
9190101035	35 cm	1 pièce	S
9190101045	45 cm	1 pièce	S
9190101060	60 cm	1 pièce	S
9190101080	80 cm	1 pièce	S
9190101100	100 cm	1 pièce	S
9190101111	Perche extensible pour lame à lisser	1 pièce	S



Cales et accessoires

CALES ASPIRANTES

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8391402011	70 x 125 mm auto-agrippante - 13 trous grise	1	1 pièce	S
8391502011	70 x 198 mm auto-agrippante - 22 trous grise	2	1 pièce	S
8391702011	115 x 230 mm auto-agrippante - 36 trous grise	3	1 pièce	S
8391150111	Rabot aspirant 70 x 400 mm auto-agrippant - 53 trous flexible jaune	4	1 pièce	S
8391155111	Rabot aspirant 70 x 400 mm auto-agrippant - 53 trous rigide jaune	5	1 pièce	S
8391200111	Mirka HANDY 80 x 230 mm auto-agrippante 55 trous jaune	6	1 pièce	S
8391520111	Kit cale aspirante 4 en 1: 70 x 198 mm auto-agrippante - 40 trous jaune	7	1 pièce	S
8391502311	70 x 198 mm - auto-agrippante 22T + 3 coupes P120	-	1 kit	S
8391402311	70 x 125 mm - auto-agrippante 13T + 3 coupes P120	-	1 kit	S
9190143011	Cale auto-agrippante aspirante ROUNDY pour disques Ø 150 mm	8	1 pièce	S



CALES ASPIRANTES

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8391400111	70 x 125 mm auto-agrippante - 13 trous jaune	1	1 pièce	S
8391500111	70 x 198 mm auto-agrippante - 22 trous jaune	2	1 pièce	S
8391700111	115 x 230 mm auto-agrippante - 32 trous jaune	3	1 pièce	S
KIT001HAND	Kit cale aspirante - 70 x 198 mm auto-agrippante + 5 coupes ABRANET + tuyau	4	1 kit	S
KIT01HANDY	Kit cale HANDY - 80 x 230 mm + 5 coupes ABRANET + tuyau	5	1 kit	S
KIT00ROUND	Kit cale ROUNDY Ø 150 mm + 15 disques ABRANET + tuyau	6	1 kit	S
9198390111	Panneau de rangement pour cales Mirka® 690 l mm x 590 H mm	7	1 pièce	S

PLATEAUX CONVEXES POUR CALES ASPIRANTES

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8391415011	70 x 125 mm auto-agrippant - 13 trous	8	1 pièce	S
8391515011	70 x 198 mm auto-agrippant - 22 trous - Medium - ép. 22 mm	8	1 pièce	S



TUYAUX ET RACCORDS


Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8391112011	Tuyau d'aspiration pour cales aspirantes Ø 20 mm x 4 m	1	1 pièce	S
8993022011	Raccord tuyau cale aspirante / cale aspirante	2	1 pièce	SF
8391113011	Tuyau d'aspiration pour cales aspirantes Ø 20 mm x 5 m	3	1 pièce	S
8391111111	Adaptateur pour cale aspirante Ø 20/28 mm	4	1 pièce	S
8391111211	Adaptateur de connexion rapide cales aspirantes	5	1 pièce	S
8391114011	Tuyau d'aspiration antistatique pour cales aspirantes Ø 20-32 mm x 4 m		1 pièce	S



CALES À MAIN

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8392100111	Cale rigide pour roses - 31 / 31 mm auto-agrippant/autocollant	1	2 pièces	S
8392300111	Cale pour roses - 30 / 30 mm auto-agrippant/autocollant rigide	2	2 pièces	S
8392104111	Cale dome souple Ergo - 77 mm auto-agrippant trou central	3	1 pièce	S
8390311011	Cale à main souple auto-agrippant avec sangle - 150 x 6 mm	5	1 pièce	S
8390340111	Cale à main souple auto-agrippant avec sangle - 115 x 140 x 6 mm	6	1 pièce	S
8390315011	Cale main demi-lune auto-agrippant 150 x 7 mm	7	1 pièce	S
8392202011	Cale Aquastar essuyage eau après ponçage - 125 x 60 x 12 mm	8	1 pièce	S
8390330111	Cale auto-agrippant pour disques 150 mm	9	1 pièce	S
8390800111	Cale 1 face auto-agrippant 70 x 125 mm	10	1 pièce	S
8390900111	Cale auto-agrippant - 70 x 125 mm double face souple/rigide	11	1 pièce	S
8390100111	Cale caoutchouc rouge - 70 x 125 mm	12	1 pièce	S
8390010111	Cale liège - 100 x 60 x 40 mm	13	1 pièce	S

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8392105111	Cale - 77 mm - perforation centrale Soft	4	1 pièce	S
9190142011	Cale auto-agrippante - 110 x 68 mm	14	1 pièce	S
8299909111	Cale à main souple auto-agrippante Novastar Flex - 74 x 122 mm	15	2 pièces	S
8299910111	Cale à main souple auto-agrippante Novastar Flex - 114 x 154 mm	15	1 pièce	S

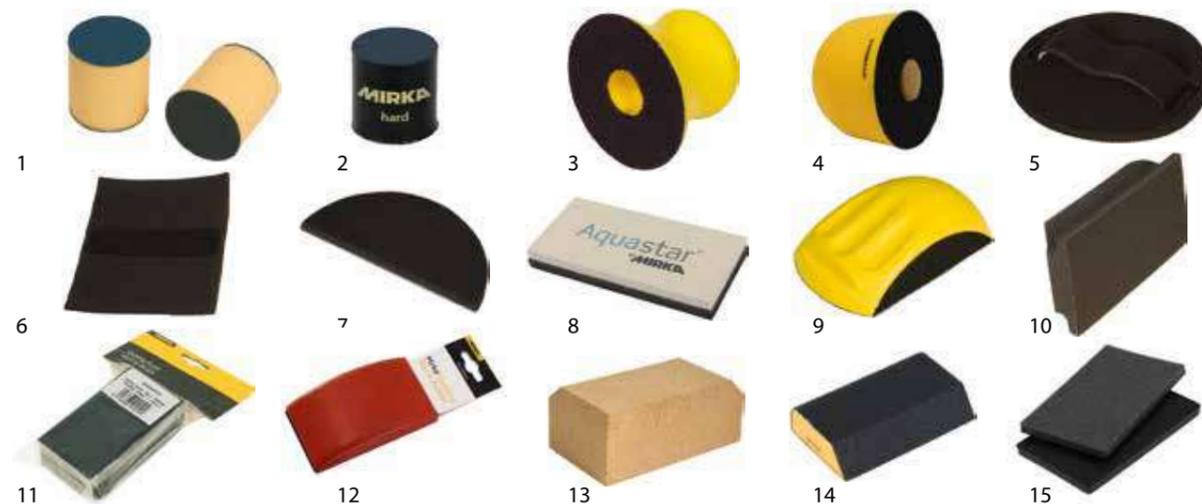

Éponges abrasives

ÉPONGES MIRLON SOFT

Code article	Grain	Conditionnement	Stock*
8061000021AX	Éponge Mirlon Soft rouge/vert	6 éponges	S
8061000011AX	Éponge Mirlon Soft blanc	6 éponges	S

ÉPONGES 4 FACES ABRASIVES - 100 x 70 x 28 mm

Code article	Grain	Conditionnement	Stock*
8790000110	Medium/medium grain 60	100 pièces	S
8790100112	Fin/fin grain 100	100 pièces	S
8790100118	Super fin/super fin grain 180	100 pièces	S
8790100122	Ultra fin/ultra fin grain 220	100 pièces	S
8790000112	Medium/Fin 60/100	100 pièces	S

ÉPONGE 4 FACES ABRASIVES - 125 x 85 x 25 mm

Code article	Grain	Conditionnement	Stock*
8790600112	Fin/fin grain 120 ponçage des angles	100 pièces	S

ÉPONGES 2 FACES ABRASIVES - 120 x 98 x 13 mm

Code article	Grain	Conditionnement	Stock*
8790300110	Medium/medium grain 60	100 pièces	S
8790300112	Medium/fin grain 60/100	100 pièces	S
8790400112	Fin/fin grain 100	100 pièces	S
8790700112	Super fin/super fin grain 180	100 pièces	S
8790800112	Ultra fin/ultra fin grain 220	100 pièces	S

ÉPONGES 1 FACE ABRASIVE - 115 x 140 mm

Code article	Grain	Conditionnement	Stock*
8791150110	Medium grain 60	20 pièces	S
8791150111	Fin grain 120	20 pièces	S
8791150115	Super fin grain 220	20 pièces	S
8791150118	Ultra fin grain 400	20 pièces	S
8791150112	Micro fin grain 600	20 pièces	S

PRÉSENTOIRES AVEC ÉPONGES ET CALES

Code article	Grain	Visuel	Conditionnement	Stock*
8790004012	100 x 70 x 28 med/fin - 4 faces	1	40 pièces	S
8790305012	120 x 98 x 13 med/fin - 2 faces	2	50 pièces	S
8790603080	125 x 85 x 25 mm - grain 80	3	30 pièces	S
8061200011AX	126 x 88 x 23 mm Mirlon Soft Blanc	4	28 pièces	SF
8061200021AX	126 x 88 x 33 mm Mirlon Soft Rouge/Vert	5	20 pièces	SF
NOUVEAU 8790603012	125 x 85 x 25 mm Grain 120 ponçage des angles		30 pièces	S



Accessoires pour ponceuses et lustreuses

CÂBLES, GAINES ET TUYAUX

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
MIE9011111	Connecteur recâblable HP-3R	1 connecteur	S
MIE9016011		4,3 m	S
MIE9016211	Câble secteur recâblable CE 230V EU	6,5 m	S
MIE9016711		10,5 m	S
MIE6515911		3,8 m	S
MIE6515921	Gaine protection	5,8 m	S
MIE6515931		9,8 m	S
MIE6511111	Raccord souple pour tuyau (livré avec le tuyau 4 m)	1 raccord	S
MIN6519411		4 m	S
MIN6519311	Tuyau d'extraction - Ø 27 mm + adaptateur	6 m	S
MIN6519211		10 m	S
MIE6515511		4 m	S
MIE6515711	Gaine de protection pré-équipée (gaine + tuyau + câble)	6 m	S
MIE6515611		10 m	S



PLATEAUX AUTOCOLLANTS

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8294593311	Ø 32 mm 1/4" - Souple	1	5 plateaux	S
8294596311	Ø 32 mm 1/4" Souple - Quick Lock	2	10 plateaux	S
8294595311	Ø 32 mm 1/4" Rigide - Quick Lock	3	10 plateaux	S
8295291111	Ø 150 mm non perf 5/16" - Medium	4	1 plateau	S
8295291211	Ø 150 mm - 6 trous semi rigide 5/16"	5	1 plateau	S



Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8294590311	Ø 20 mm Quick Lock - bord rigide - autocollant	1	10 plateaux	S
8294599311	Ø 20 mm Quick Lock - bord rigide - auto-agrippant	1	10 plateaux	S
8294594311	Ø 32 mm Quick Lock - bord souple - autocollant	2	5 plateaux	S
8294598511	Ø 32 mm Quick Lock - bord rigide - autocollant	3	5 plateaux	S



PLATEAUX AUTO-AGRIPPANTS


Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8294598311	Ø 32 mm - 1/4" souple - Quick Lock	1	10 plateaux	S
8294791011	Ø 77 mm - non perforé Vis 5/16" filetage 8 mm - Medium	2	1 plateau	S
8294791311**	Ø 77 mm - non perforé Vis 1/4" filetage 6 mm - Medium	3	1 plateau	S
8295192111	Ø 125 mm - perforé 5 trous - Medium	4	1 plateau	S
8295191511	Ø 125 mm 5/16" - non perforé - Medium	5	1 plateau	S
8295494111	Ø 150 mm Unipad 2 vis (filetage 5/16" + M8 Festo) - 6 trous + 8 trous + 1 central medium	6	1 plateau	S
8295486111	Ø 150 mm Unipad 2 vis (filetage 5/16" + M8 Festo) - 8 trous + 8 trous + 1 central medium	6	1 plateau	S
8295495111	Ø 150 mm Unipad 2 vis (filetage 5/16" + M8 Festo) - 6 trous + 8 trous + 1 central rigide haute performance	6	1 plateau	S
8295292111	Ø 150 mm - 6 trous 5/16" - Medium	7	1 plateau	S
8297292111	Ø 150 mm - 6 trous 5/16" - Souple	8	1 plateau	S
8295297111	Ø 150 mm - non perforé 5/16" - Medium	5	1 plateau	S
8295291511	Ø 150 mm - 15 trous - Medium	9	1 plateau	S



** Compatible avec la machine pneumatique ROS 325 Ø 77 mm


PLATEAUX - Disques Abranet

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8294791211	Ø 77 mm - 6 trous 1/4" filetage - 6 mm - Medium	1	1 plateau	S
8295592111	Ø 125 mm 5/16" - Medium - 44 trous	2	1 plateau	S
8292502011	Ø 125 mm 5/16" - 28 trous - Medium pour CEROS/ DEROS / PROS	3	1 plateau	S
8292502511	Ø 125 mm 2- 8 trous - noir 130 g. Exclusivement pour les machines PROS / DEROS / Ø 150 mm	4	1 plateau	S
8295692111	Ø 150 mm 5/16" - Rigide - pour machines ROS	5	1 plateau	S
8292605011	Ø 150 mm 5/16" - 48 trous - Medium pour CEROS/ DEROS / PROS	6	1 plateau	S
8295885111	Ø 200 mm - 89 trous	7	1 plateau	S
8292703011	Ø 175 mm M9 - 37 trous - Medium	-	1 plateau	S

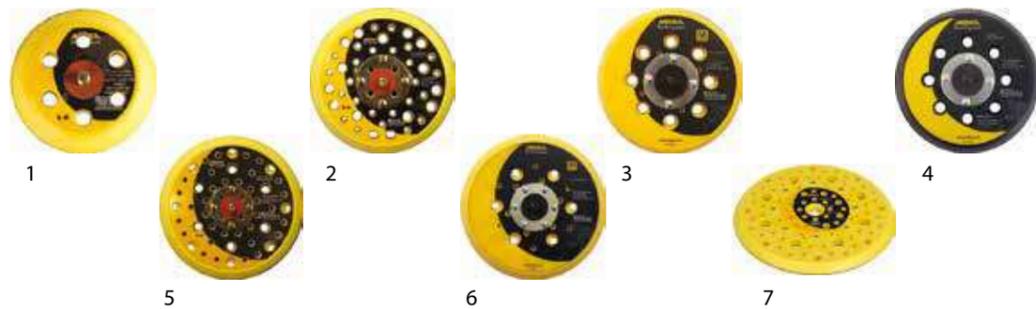

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8292502031	Ø 125 mm 5/16" - 28 trous - Souple	1	1 plateau	S
8292502021	Ø 125 mm 5/16" - 28 trous - Rigide	2	1 plateau	S
8292605031	Ø 150 mm 5/16" - 48 trous - Souple	3	1 plateau	S
8292605021	Ø 150 mm 5/16" - 48 trous - Rigide	4	1 plateau	S
8292663011	Delta 100 x 152 x 152 mm - 32 trous - Medium	5	1 plateau	S
8292607011	Plateau Ø 150 mm MF	6	1 plateau	S

NOUVEAU

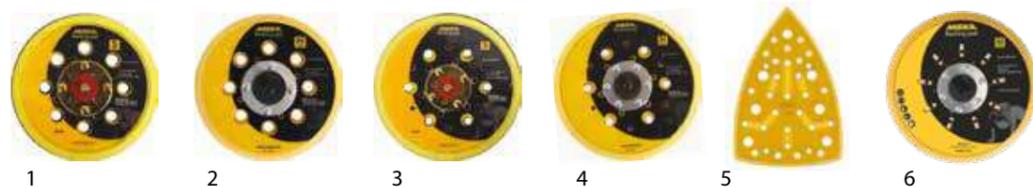


PLATEAUX - Disques fibres

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
8294800111	Ø 115 mm - Filetage M14	1 plateau	S
8295000111	Ø 125 mm - Filetage M14	1 plateau	S



PLATEAUX POUR LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8297300111	Ø 77 mm - M14 - Rigide	1	1 plateau	S
8297301011	Ø 77 mm - M14 - Souple	2	1 plateau	S
8297800111	Ø 125 mm - M14 - Rigide	3	1 plateau	S
8297801011	Ø 125 mm - M14 - Souple	4	1 plateau	S
8297902011	Ø 135 mm - M14 - Souple	5	1 plateau	S
8298402011	Ø 165 mm - M14 - Souple	6	1 plateau	S
8298800111	Ø 175 mm - M14	7	1 plateau	S

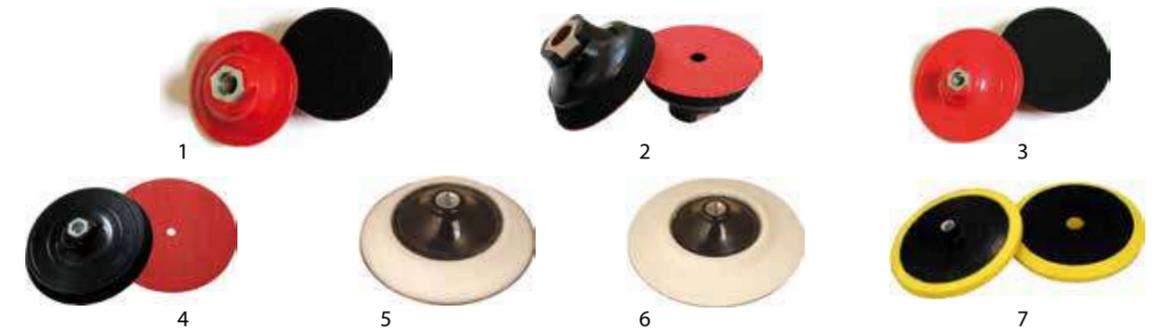


ACCESSOIRES LUSTREUSE PS1437 - Pour décapage ou polissage du verre

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
9190152001	Capot d'aspiration pour Mirka PS1437	1	1 pièce	S
9190153001	Plateau Ø 125 mm M14 auto-agrippant	2	1 pièce	S




PLATEAUX AUTO-AGRIPPANTS - Machines rectangulaires

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8295380111	Plateau 70 x 198 mm - 56 trous Livré avec un protecteur de plateau	1	1 plateau	S
8295340111	Plateau 75 x 100 mm - 33 trous Livré avec un protecteur de plateau	2	1 plateau	S
8295350111	Plateau 81 x 133 mm - 54 trous Livré avec un protecteur de plateau	3	1 plateau	S

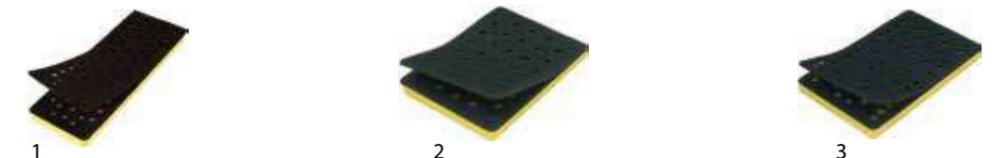

PLATEAUX AUTO-AGRIPPANTS - Machines rectangulaires

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8292383011	Plateau Net 70 x 198 mm - 48 trous - Medium	1	1 plateau	S
8292343011	Plateau 75 x 100 mm Grip - 29 trous - Medium	2	1 pièce	S
8292353011	Plateau Net 81 x 133 mm - 46 trous - Medium	2	1 plateau	S
8292366011	Plateau extension 81 x 165 mm - 50 trous pour DEOS 353 - Medium	3	1 plateau	S

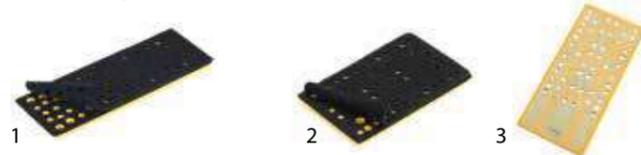

PLATEAUX - Machines rotatives

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8298000111	Ø 150 mm pour machine rotative Filetage M14 - Rigide	1	1 plateau	S
8298100111	Ø 150 mm pour machine rotative Filetage M14 - Souple	2	1 plateau	S



PROTECTEURS DE PLATEAUX NON PERFORÉS - 3 mm

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
8294720111	Ø 77 mm	5 protecteurs	S
8295520111	Ø 125 mm	5 protecteurs	SF
8295620111	Ø 150 mm	5 protecteurs	S





Protecteurs de plateaux

PROTECTEURS DE PLATEAUX PERFORÉS - 3 mm

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8294710111	Ø 77 mm - 6 trous	1	5 protecteurs	S
8295511011	Ø 125 mm - 33 trous	2	5 protecteurs	S
8295510111	Ø 125 mm - 44 trous	3	5 protecteurs	S
8295611111	Ø 150 mm - 57 trous	4	5 protecteurs	S
8295610111	Ø 150 mm - 67 trous	5	5 protecteurs	S
8296810111	Ø 200 mm - 89 trous	6	3 protecteurs	S
8295902011	100 x 152 x 152 mm - 32 trous	-	5 protecteurs	S
8293173710	Ø 175 mm - 37 trous	-	5 protecteurs	S
8295600011	Ø 150 mm pour plateau MF	6	5 protecteurs	S

NOUVEAU

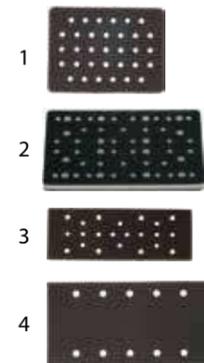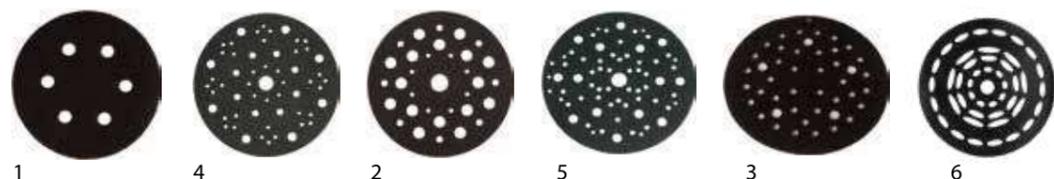

PROTECTEURS DE PLATEAUX RECTANGULAIRES POUR MACHINES - 3 mm

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8299102011	75 x 100 mm - 33 trous	1	5 protecteurs	S
8299502011	81 x 133 mm - 54 trous	2	5 protecteurs	S
8299532111	81 x 165 mm pour DEOS 353 - 50 trous	-	1 protecteur	S

PROTECTEURS DE PLATEAUX POUR CALES ASPIRANTES

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8299522011	70 x 400 mm - 14 trous	-	5 protecteurs	S
8299702011	70 x 198 mm - 56 trous	3	5 protecteurs	S
8299512011	115 x 230 mm - 10 trous	4	5 protecteurs	S

Interfaces

INTERFACES SOUPLES AUTO-AGRIPPANTES

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
8294700111	Interface Ø 77 mm - 6 trous - 5 mm	5 pièces	S
8295535111	Interface Ø 125 mm - 33 trous - 5 mm	5 pièces	S
8295530111	Interface Ø 125 mm - 33 trous - 10 mm	5 pièces	S
8295550111	Interface Ø 125 mm - 44 trous - 5 mm	5 pièces	S
8295500111	Interface Ø 125 mm - 44 trous - 10 mm	5 pièces	S
8295650111	Interface Ø 150 mm - 67 trous - 5 mm	5 pièces	S
8295600111	Interface Ø 150 mm - 67 trous - 10 mm	5 pièces	S
8295601211	Interface Ø 150 mm - 67 trous - 10 mm	1 pièce	S
8295535211	Interface Ø 125 mm - 33 trous - 5 mm	1 pièce	S
8295531211	Interface Ø 125 mm - 33 trous - 10 mm	1 pièce	S
8295901211	Interface 100 x 152 x 152 mm - 32 trous - 7 mm	1 pièce	S
8295901011	Interface 100 x 152 x 152 mm - 32 trous - 7 mm	5 pièces	S
8294173750	Ø 175 mm - 37 trous - 5 mm	5 pièces	S

INTERFACES NET

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
82S2000501	Ø 77 mm - 4 mm	5 interfaces	S
82S3000501	Ø 125 mm - 4 mm	5 interfaces	S
82S4000101	Ø 150 mm - 4 mm	1 interface	S
82S4000501	Ø 150 mm - 4 mm	5 interfaces	S
82S6001001	Ø 225 mm - 4 mm	10 interfaces	S

INTERFACES POUR CALES ASPIRANTES

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
8299601011	70 x 125 mm - 13 trous - 10 mm	5 pièces	S
8299701011	70 x 198 mm - 56 trous - 10 mm	5 pièces	S
8299101011	75 x 100 mm - 33 trous - 7 mm	5 pièces	S
8299501011	81 x 133 mm - 54 trous - 7 mm	5 pièces	S
8299771011	70 x 198 mm - 56 trous - 7 mm	5 pièces	S

INTERFACES GROOVE : pour DEOS 343CV 75 x 100 mm

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
8294751010	100 x 150 mm - Medium - 10 mm	12 segments	S
8294750610	100 x 150 mm - Souple - 6 mm	12 segments	S

Les interfaces Groove Medium et Souple possèdent 12 segments pré-découpés de 12,5 mm.



NOUVEAU

NOUVEAU

Polarshine Marine Cleaning

GAMME DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DES BATEAUX

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
7998100311PM	Polarshine Marine Boat Wash 3 L Shampoing pour bateaux	1 pièce	S
7998102011PM	Polarshine Marine Boat Wash 20 L Shampoing pour bateaux	1 pièce	S
7998000311PM	Polarshine Marine Deep Clean 3 L Concentré de nettoyage	1 pièce	S
7998002011PM	Polarshine Marine Deep Clean 20 L Concentré de nettoyage	1 pièce	S
7998300311PM	Polarshine Marine Final Finish 3 L Agent de finition	1 pièce	S
7998300501PM	Polarshine Marine Final Finish 500 ml Agent de finition	1 pièce	S
7998200251PM	Polarshine Marine Shield 250 ml Cire de protection	1 pièce	S



KIT DE PROTECTION COMPLET

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
KITEUMARINE	Polarshine Marine kit	1 pièce	S

Polarshine Marine Final Finish
Polarshine Marine Shield
Une éponge Mirka
Cinq chiffons en microfibres
Des gants de protection
Un mode d'emploi



RÉNOVER VOTRE BATEAU AVEC NOTRE KIT MARINE

Code article	Dimensions	Stock*
KIT002MARINE	Kit Marine Ø 150 mm	S

2 disques Ø 150 mm Abralon® 2000
2 disques Ø 150 mm Abralon® 4000
1 mousse de lustrage jaune alvéolée
1 peau de mouton
1 Polarshine 10, 250 ml
1 chiffon de lustrage



Polarshine Marine

PÂTE DE LUSTRAGE

NOUVEAU

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
7994510111HC	Polarshine Marine Heavy Cut	1 litre	S
7992810111MC	Polarshine Marine Medium Cut	1 litre	S
7991210111FC	Polarshine Marine Fine Cut	1 litre	S



Polarshine® MARINE

● HEAVY CUT

Pâte de lustrage à forte sollicitation, pour la suppression définitive de l'oxydation avancée, ainsi que des rayures profondes et de ponçage allant des grains 800 à plus fin.

● MEDIUM CUT

Pâte de lustrage à sollicitation intermédiaire, pour la suppression rapide de l'oxydation et des rayures de ponçage allant des grains 1000 à plus fin.

● FINE - ANTI-HOLOGRAMME

Pâte de lustrage pour la suppression rapide des hologrammes et des marques en forme de spirales entachant les gelcoats ainsi que les vernis et laques.

MIRKA LONG FILE BOARD : Pour le ponçage du mastic et des primers sur les coques ; compatible avec l'extraction de poussière. Légère et ergonomique, adaptée aux feuilles d'abrasifs en rouleaux.

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock
8395271111	Cale XL - 115 x 680 mm - Rigide	1 pièce	S
8395631011	Cale XXL - 115 x 1600 mm - Flexible	1 pièce	S
8395631111	Cale XXL - 115 x 1600 mm - Rigide	1 pièce	S



ÉCHELLE D'AGRESSIVITÉ DES PÂTES DE LUSTRAGE POLARSHINE®

Mirka propose une vaste gamme de pâtes de lustrage. Pour les applications bois, nous recommandons : Polarshine®35, Polarshine®10 et Polarshine®8.

POLARSHINE® 45	GROS GRAIN		GRAIN FIN
		P 600	
POLARSHINE® 35	GROS GRAIN		GRAIN FIN
		P 800	
POLARSHINE® 25	GROS GRAIN		GRAIN FIN
		P 1000	
POLARSHINE® 20	GROS GRAIN		GRAIN FIN
		P 1500	
POLARSHINE® 15	GROS GRAIN		GRAIN FIN
		P 1500	
POLARSHINE® 12	GROS GRAIN		GRAIN FIN
		P 2000	
POLARSHINE® 12 Black	GROS GRAIN		GRAIN FIN
		P 2000	
POLARSHINE® 10	GROS GRAIN		GRAIN FIN
		P 1500	
POLARSHINE® 8	GROS GRAIN		GRAIN FIN
		P 2500	
POLARSHINE® 5	GROS GRAIN		GRAIN FIN
POLARSHINE® NANO ANTISTATIQUE 3	GROS GRAIN		GRAIN FIN
POLARSHINE® L NANO WAX	GROS GRAIN		GRAIN FIN

Accessoires de lustrage

POLARSHINE - Bidons de pâte à polir


Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
7992602511	Polarshine 3 - Wax antistatique - 250 ml	1 pièce	SF
7992660311	Polarshine 3 - Wax antistatique - 1 L	1 pièce	S
7990502511	Polarshine 5 - pâte de lustrage - 250 ml	1 pièce	S
7990500111	Polarshine 5 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7993310111	Polarshine 8 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7995002511	Polarshine 10 - pâte de lustrage - 250 ml	1 pièce	S
7995010111	Polarshine 10 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7995010511	Polarshine 10 - pâte de lustrage - 5 L	1 pièce	S
7991202511	Polarshine 12 - pâte de lustrage - 250 ml	1 pièce	S
7991210111	Polarshine 12 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7991200511	Polarshine 12 - pâte de lustrage - 5L/1,32 gal	1 pièce	S
7991202511B	Polarshine 12 Black - pâte de lustrage - 250 ml	1 pièce	S
7991210111B	Polarshine 12 Black - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7994002511	Polarshine 15 - pâte de lustrage - 250 ml	1 pièce	SF
7994015111	Polarshine 15 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7992002511	Polarshine 20 - pâte de lustrage - 250 ml	1 pièce	S
7992000111	Polarshine 20 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7992710111	Polarshine 25 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7992702811	Polarshine 25 - pâte de lustrage - 2,8 L	1 pièce	S
7992800251	Polarshine 35 - pâte de lustrage - 250 ml	1 pièce	S
7992810111	Polarshine 35 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7992802811	Polarshine 35 - pâte de lustrage - 2,8 L	1 pièce	S
7992812011	Polarshine 35 - pâte de lustrage - 17 L	1 pièce	SF
7994502511	Polarshine 45 - pâte de lustrage - 250 ml	1 pièce	S
7994510111	Polarshine 45 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7994502811	Polarshine 45 - pâte de lustrage - 2,8 L	1 pièce	S
7992720051	Polarshine Liquid Wax - 500 ml	1 pièce	S
7992725111	Polarshine Liquid Wax - 1 L	1 pièce	S
7990302511	Polarshine E3 spécial lustrage du verre - 250 ml	1 pièce	S
7990310111	Polarshine E3 spécial lustrage du verre - 1 L	1 pièce	S
7991250111	PRO Iridium™ 1250 - pâte de lustrage - 1 L	1 pièce	S
7991250511	PRO Iridium™ 1250 - pâte de lustrage - 5 L	1 pièce	S



ACCESSOIRES BIDON DE LUSTRAGE

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
9190140002	Distributeur souple pour bidon 5L	1 pièce	S
9190142001	Support métallique pour bidon 5L	1 pièce	S

ÉCHELLE D'AGRESSIVITÉ ET DE DENSITÉ DES MOUSSES ET PEaux DE MOUTON

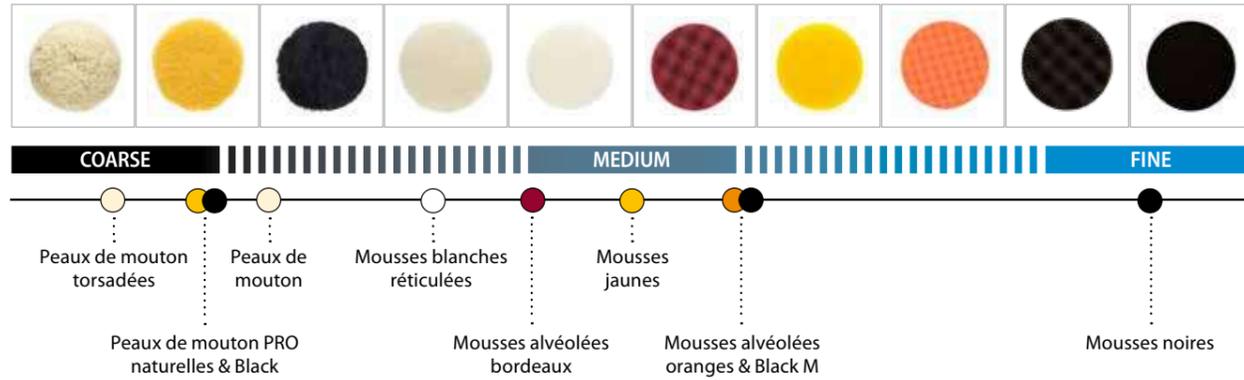

MOUSSES BLANCHES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7992804011	Mousse blanche réticulée Ø 77 x 20 mm	20 mousses	S
7992804012	Mousse blanche réticulée Ø 85 x 20 mm	20 mousses	S
7993628520	Mousse blanche avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	20 mousses	SF

MOUSSES JAUNES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7993408511	Mousse jaune lisse Ø 85 x 20 mm	2 mousses	S
7993428511	Mousse jaune lisse Ø 85 x 20 mm	20 mousses	S
7993408521	Mousse jaune avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	2 mousses	S
7993428521	Mousse jaune avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	20 mousses	S
7993415011	Mousse jaune lisse Ø 150 x 25 mm	2 mousses	S
7993415021	Mousse jaune avec alvéoles Ø 150m x 25m	2 mousses	S
7993420021	Mousse jaune avec alvéoles Ø 200 x 35 mm	2 mousses	S

MOUSSES BORDEAUX

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7993928521	Mousse bordeaux avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	20 mousses	S

MOUSSES ORANGES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7993608521	Mousse orange avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	2 mousses	S
7993628521	Mousse orange avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	20 mousses	S
7993615021	Mousse orange avec alvéoles Ø 150 x 25 mm	2 mousses	S

MOUSSES NOIRES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7993108521	Mousse noire avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	2 mousses	S
7993100111	Mousse noir lisse Ø 150 x 25 mm	2 mousses	S
7993115021	Mousse noire avec alvéoles Ø 150 x 25 mm	2 mousses	S
7993120011	Mousse noir lisse Ø 200 x 25 mm	2 mousses	SF

MOUSSES BLACK M : à utiliser avec Polarshine 12 Black

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7993115031	Mousse Black M avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	2 mousses	S
7993115022	Mousse Black M avec alvéoles Ø 150 x 25 mm	2 mousses	S
NOUVEAU 7993220011	Mousse Black M avec alvéoles Ø 200 x 25 mm	2 mousses	S

MOUSSES GOLDEN FINISH : pour le système Golden Finish

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7993418521	Mousse Golden Finish 1 jaune avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	2 mousses	S
7993415521	Mousse Golden Finish 1 jaune avec alvéoles Ø 155 x 25 mm	2 mousses	S
7993128521	Mousse Golden Finish 2 noir avec alvéoles Ø 85 x 25 mm	2 mousses	S
7993115521	Mousse Golden Finish 2 noir avec alvéoles Ø 155 x 25 mm	2 mousses	S

TAMPONS FEUTRES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7996007711	Tampon feutre blanc Ø 77 x 6 mm	Lot de 2	S
7996012511	Tampon feutre blanc Ø 125 x 6 mm	Lot de 2	S
NOUVEAU 7996015011	Tampon feutre blanc Ø 150 x 6 mm	Lot de 2	S

PEAUX DE MOUTON NATURELLES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7990080111	Peau de mouton naturelle Ø 77 mm	Lot de 5	S
7990150111	Peau de mouton naturelle Ø 150 mm	Lot de 2	S
7990180111	Peau de mouton naturelle Ø 180 mm	Lot de 2	S



PEAUX DE MOUTON NATURELLES PRO : laine de qualité supérieure

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7990082111	Peau de mouton naturelle Pro Ø 80 mm	Lot de 2	S
7990771011	Peau de mouton naturelle Pro Ø 80 mm	Lot de 10	S
7991351011	Peau de mouton naturelle Pro Ø 135 mm	Lot de 10	S
7991500211	Peau de mouton naturelle Pro Ø 150 mm	Lot de 2	S
7991800211	Peau de mouton naturelle Pro Ø 180 mm	Lot de 2	S



PEAUX DE MOUTON À LAINE TORSADÉE

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7990155111	Peau de mouton à laine torsadée Ø 150 mm	1 pièce	S
7990185111	Peau de mouton laine torsadée Ø 180 mm	1 pièce	S
7992185111	Peau de mouton double face à laine torsadée Ø 180 mm	1 pièce	S



PEAUX DE MOUTON BOUCLÉES

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7991700211	Peau de mouton bouclée Ø 150 mm	Lot de 2	S



PEAUX DE MOUTON PRO BLACK : à utiliser avec Polarshine 12 Black

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7991500331	Peau de mouton Pro Black Ø 80 mm	Lot de 2	S
7991500311	Peau de mouton Pro Black Ø 150 mm	Lot de 2	S



*S en stock
*SF stocké en Finlande 2 semaines

ACCESSOIRES PEAUX DE MOUTON

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7990999111	Adaptateur peau de mouton double face M14/W5"/8"	1 pièce	S



CHIFFONS DE LUSTRAGE

Code article	Dimension	Conditionnement	Stock*
7991200111	Chiffon de lustrage jaune 330 x 300 mm	Lot de 2	S
7991400211	Chiffon de lustrage gris 400 x 400 mm	Lot de 2	S
7991500111	Chiffon de lustrage jaune 400 x 400 mm	Lot de 5	S



*S en stock
*SF stocké en Finlande 2 semaines

OUTILS DE NETTOYAGE

Code article	Désignation	Conditionnement	Stock*
9195000111	Seau Pad Washer Seau de nettoyage pour peaux de mouton et mousses - S'utilise à sec directement sur la peau de mouton à nettoyer. Utilisation : 1 - Remplir le seau d'eau 2 - Placer l'accessoire à nettoyer 3 - Refermer le couvercle 4 - Faire fonctionner votre lustreuse : le nettoyage est réussi.	1 pièce	S
9190092111	Éponge Mirka	10 pièces	S



Accessoires divers

DISQUES ET ROSES / ROULEAU - Autocollants

POLARSTAR SR - Disques 32 mm / rouleau de 500

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
FS30000107	POLARSTAR SR7 - 32 mm 7 µ	2500	Lilas	6 rouleaux de 500	S
FS30000105	POLARSTAR SR5 - 32 mm 5µ	3000	Vert menthe	6 rouleaux de 500	S



DISQUES 32 MM / SACHET DE 100

Code article	Dimensions	Grain	Couleur	Conditionnement	Stock*
FS30009907	POLARSTAR SR7 - 32 mm 7 µ	2500	Lilas	100 pièces	S
FS30009905	POLARSTAR SR5 - 32 mm 5 µ	3000	Vert menthe	100 pièces	S
FS30009903	POLARSTAR SR5 - 32 mm 3 µ	5000	Jaune	100 pièces	S



DISQUE GOLDEN FINISH SR 32 MM / ENVELOPPE DE 100

Code article	Dimensions	Couleur	Conditionnement	Prix H.T. unitaire	Stock*
FS30009905GF	GOLDEN FINISH SR - 32 mm 5 µ	Jaune pâle	100 pièces	38,70 €	S



NOUVEAU

DISQUES ET ROSES / BOÎTE - Auto-agrippants

Code article	Dimensions	Grain	Visuel	Conditionnement	Stock*
2168909996	Roses auto-agrippantes WPF grain 2500 Ø 33/36 mm	2500	1	100 pièces	S
2164309996	Disques auto-agrippants WPF grain 2500 Ø 34 mm	2500	2	100 pièces	S
216JT09996	Disques auto-agrippants WPF grain 2500 Ø 77 mm	2500	2	100 pièces	S



ACCESSOIRE POUR ROSES

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
9190101001	Tampon humidificateur - 60 ml	1 pièce	S

PADS DE HUILAGE

Code article	Dimensions	Conditionnement	Stock*
8524102001	Ø 150 mm	10 plateaux	S
8511402001	115 x 140 mm	10 plateaux	S



NOUVEAU

COFFRET ET SAC DE RANGEMENT

Code article	Désignation	Visuel	Conditionnement	Stock*
MIN6532011	Coffret de rangement petit format - 400 x 300 x 158 mm	1	1 pièce	S
MIN6533011	Coffret de rangement grand format - 400 x 300 x 210 mm	2	1 pièce	S
MIN6535011	Coffret de rangement très grand format 400 x 300 x 315 mm	3	1 pièce	S
MIN6532111	Boîte à outils Mirka	4	1 pièce	S
8996535011	Calage coffret disques Ø 150 mm	5	1 pièce	S
8999899111	Sac de transport gris Mirka pour tuyau - 55 x 25 x 47 cm	6	1 pièce	S
9190200112	Sac à outils Mirka	7	1 pièce	S



ACCESSOIRES ANTI-COULURE

Code article	Désignation	Visuel	Conditionnement	Stock*
7871100111	Lime 20 x 42 mm + 2 faces (agressif/fin)	1	1 pièce	S
7872000111	Lame métallique 48 x 28 mm pour coulures	2	1 pièce	S



ACCESSOIRES NETTOYAGE POUR MACHINE AUTONOME MIRKA

Code article	Dimensions	Visuel	Conditionnement	Stock*
8993206011	Sac nylon machine	1	1 pièce	S
9193300111	Soufflette nettoyage	2	1 pièce	S



GUIDE DE PONÇAGE

Code article	Désignation	Visuel	Conditionnement	Stock*
9193500111	1 Cale guide + 1 recharge 100 g noire	1	1 lot	S
9193600111	1 Cale guide + 1 recharge 100 g blanche	2	1 lot	S



ACCESSOIRES DIVERS

Code article	Désignation	Visuel	Conditionnement	Stock*
8993006711	Tuyau 1,8 m pour raccord machine Ø 28 mm 125/150	1	1 pièce	S
8993306711	Tuyau machine Ø 77 mm, 1,5 m	2	1 pièce	SF
9190110111	Vaporisateur 0,65 L	3	1 pièce	S
8995604121	Clé plate 24 mm pour machines 125 / 150 mm	4	1 pièce	S
8999294111	Fiche multiprise Mirka 2P 230V EU, IP44	5	1 pièce	S






Tuyaux & adaptateurs Mirka®

Tous les adaptateurs figurant sur cette liste sont livrés avec le tuyau choisi. La seule exception concerne les raccords pour lesquels un code Mirka® est précisé. Tous les adaptateurs peuvent également être commandés comme pièces détachées.


Ponceuses électriques Mirka® DEROS II | DEOS II | DEROS RS | LEROS | LEROS-S

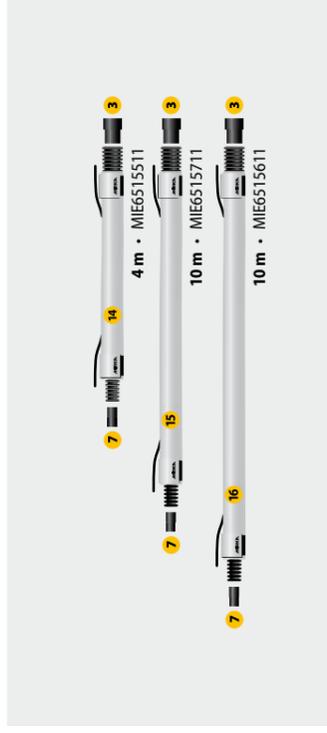


Ponceuses murs et plafonds Miro 955® | 955°-S



Ponceuses pneumatiques Mirka® PROS | ROS | OS CV

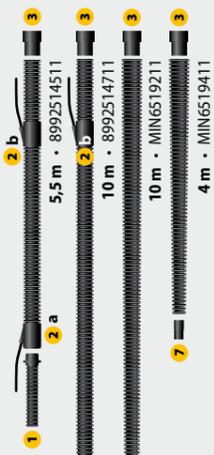

Cales à mains aspirantes

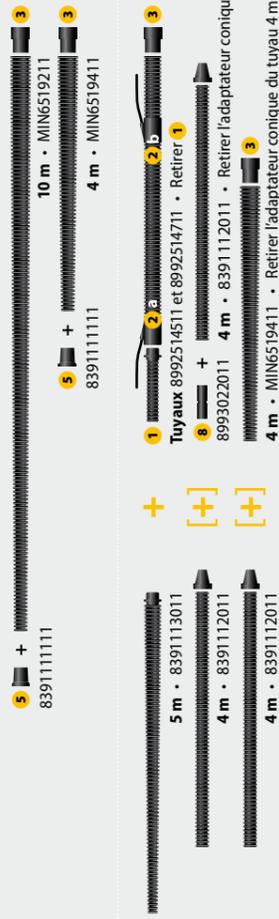

Mirka® DEROS II DEOS II DEROS RS LEROS LEROS-S	Ø à la ponceuse (mm)		Ø à l'extracteur (mm)	
	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
MING6519411	25	27/32	32	34 / 40
MING6519311	25	27/32	32	34 / 40
MING6519211	25	27/32	32	34 / 40
MIE6515511	25	27/32	32	34 / 40
MIE6515711	25	27/32	32	34 / 40
MIE6515611	25	27/32	32	34 / 40

Miro 955® 955°-S • Diamètre du tuyau (Ø)	Ø à la ponceuse (mm)		Ø à l'extracteur (mm)	
	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
8394010311	31	40	-	-

Mirka® PROS ROS OS CV • Diamètre du tuyau (Ø)	Ø à la ponceuse (mm)		Ø à l'extracteur (mm)	
	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
8992514511	25	27 / 32	32	34 / 40
8992514711	25	27 / 32	32	34 / 40
MING6519411	25	27 / 32	32	34 / 40
MING6519311	25	37 / 32	32	34 / 40
MING6519211	25	27 / 32	32	34 / 40

Cale à mains aspirantes • Diamètre du tuyau (Ø)	Ø à la ponceuse (mm)		Ø à l'extracteur (mm)	
	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
8391113011	20	22 / 26	-	-
839112011	20	22 / 26	-	-
MING6519411	25	27 / 32	32	34 / 40
MING6519311	25	37 / 32	32	34 / 40
MING6519211	25	27 / 32	32	34 / 40

Mirka® Kit de nettoyage • Diamètre du tuyau (Ø)	Ø à la ponceuse (mm)		Ø à l'extracteur (mm)	
	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
899799111	25	27 / 32	32	34 / 40

Code	Description	Prix H.T. unité
MIE6515911	Gaine protection Mirka, 3,8 m	84,50 €
MIE6515921	Gaine protection Mirka, 5,8 m	117,01 €
MIE6515931	Gaine protection Mirka, 9,8 m	209,85 €

* conducteur électrique (≤ 10,6 Ω, carré)
** antistatique (≤ 10,11 Ω, carré)

Adaptateur Description

- 1** 8999804111* Tuyau Ø 27 mm x 0,5 m + raccord. Ce raccord permet un changement rapide entre les outils Mirka®. Se raccorde à tous les tuyaux coaxiaux Mirka® à l'aide du raccord Mirka® adapté, qu'ils soient pneumatiques 8992514511, 8992514711 (ainsi que sur l'ancienne version 8992514511) ou électriques MIE6514511 et MIE6514711. Se retire de la même façon.
- 2 a** 8992515811* Raccord Mirka pour les tuyaux coaxiaux pneumatiques et électriques. Il se raccorde aux tuyaux MIE6514511, MIE6514711, 8992514511, et 8992514711.
- 2 b** 8992515911* Raccord pour tuyaux coaxiaux pneumatiques et électriques avec filetage. Il se fixe côté extracteur de poussière et s'adapte sur les tuyaux MIE6514511, MIE6514711, 8992514511, et 8992514711.
- 3** 8992515611* Adaptateur tuyau Ø 32 mm / 54 mm pour les extracteurs de poussière Mirka®. Il s'adapte sur les tuyaux MIE6514511 / MIE6514711 / MIE6514711 / MIE6514711 / MIE6514711, MING6519411, MING6519211, 8992514511 et 8992514711. Cet adaptateur se branche sur le tuyau et s'insère dans l'ouverture de l'extracteur.
- 4 a b** 8394020311** Kit adaptateurs tuyau N°3-1 et 3-2 pour Miro 955° et 955°-S. Ils s'adaptent sur les deux extrémités du tuyau pour la Miro 955° et 955°-S. Adaptateur 4b : Ø 54 mm.
- 5** 8391111111* Adaptateur Ø 20 mm / 28 mm pour les cales à main aspirantes. Permet d'utiliser le tuyau Ø 27 mm (MING6519411 et MING6519211) avec les cales à main aspirantes.
- 6** 8992515411* Adaptateur souple Ø 25,4 mm. Livré avec le tuyau MING6519411 et MING6519211. Permet de le raccorder aux lustreuses et ponceuses Mirka et autres marques. Attention ! Ne convient pas aux ponceuses Mirka® CEROS ou Mirka® ROS.
- 7** MIE6511111 Raccord rapide Ø 25,4 mm. Livré avec le tuyau MING6519411 et le tuyau MING6519211. Permet de raccorder ces deux tuyaux avec les ponceuses Mirka® DEROS, Mirka® DEOS, Mirka® LEROS et lustreuses. Attention ! Ne convient pas aux ponceuses Mirka® CEROS ou Mirka® ROS.
- 8** 8993022011 Raccord pivotant Ø 20 mm / 20 mm. Possibilité de raccorder 2 tuyaux de 20 mm de diamètre. Par exemple : 2 tuyaux Ø 20 mm x 4 m (839112011).
- 9** 8393001511* Adaptateur universel Ø 30-48 mm pour extracteur de poussière. Peut être coupé pour s'adapter aux aspirateurs d'autres marques.
- 10** 8391112111 Raccord d'entrée d'air pour cale à main 20 / 20 mm. Fixé sur un tuyau d'aspiration Mirka® 20 mm, il permet un changement rapide d'une cale à main Mirka® à une autre. Possibilité d'ajuster le débit d'air.





PONÇAGE DU VERRE

Innovation Mirka, ce concept mise sur la rénovation du verre – et non son remplacement – avec une nouvelle gamme de produits, spécialement conçue à cet effet. Seule condition exigée : respecter la méthodologie mise au point par Mirka afin d'obtenir le meilleur résultat.

- **Gain de temps** : Évite les temps longs d'intervention pour remplacer les verres ternis ou rayés.
- **Économique** : Le coût de rénovation du verre avec les solutions Mirka® est largement moins coûteux que le remplacement qui nécessite des investissements lourds en termes d'achat de verre, de logistique et de coût de pose.
- **Écologique** : Les solutions Mirka® de rénovation du verre prolongent la durée de vie des surfaces en verre et réduisent ainsi l'empreinte écologique de ce matériau.

Code article	Désignation	Stock*
KIT1629ARMFR	Kit ponçage du verre Ø 77 mm - Consommables	S
	7 boîtes de 50 disques Abranet® Sic NS Ø 77 mm (P80, P120, P150, P180, P240, P320, P400) 5 boîtes de 20 disques Abralon® Ø 77 mm (P180, P360, P500, P600, P1000) 1 bidon de Polarshine® E3, 1L 2 tampons feutres de polissage Ø 77 mm 2 chiffons de lustrage beiges	
KIT1630ARMFR	Kit ponçage du verre Ø 125 mm - Consommables	S
	7 boîtes de 50 disques Abranet® Sic NS Ø 125 mm (P80, P120, P150, P180, P240, P320, P400) 5 boîtes de 20 disques Abralon® Ø 125 mm (P180, P360, P500, P600, P1000) 1 bidon de Polarshine® E3, 1L 2 tampons feutres de polissage Ø 125 mm 2 chiffons de lustrage beiges 1 capot d'aspiration pour ponceuse rotative Mirka® PS1437 1 plateau Ø 125 mm, 5 mm, 33 trous 5 interfaces Ø 125 mm 10 mm	
KITGLASS125P	Kit ponçage du verre Ø 125 mm - Consommables et machine	S
	1 ponceuse rotative Mirka® PS1437 1 capot d'aspiration 1 plateau Ø 125 mm, 5 mm, 33 trous 7 blisters de 5 disques Abranet® Sic NS Ø 125 mm (P80, P120, P150, P180, P240, P320, P400) 5 blisters de 2 disques Abralon® Ø 125 mm (P180, P360, P500, P600, P1000) 1 bidon de Polarshine® E3, 250 ml 2 tampons feutres de polissage Ø 125 mm 2 chiffons de lustrage beiges 1 interface Ø 125 mm, 5 mm, 33 trous	

Méthodologie de suppression des rayures

- Nettoyer d'abord la surface à l'aide de produit à vitres. Commencer par poncer fin ou simplement polir la rayure.
Si un grain fin ne permet pas d'effacer les rayures, augmenter la granulométrie. Cela permet d'éviter des étapes superflues.
- Pour supprimer les rayures du verre, utiliser Abranet® Sic P180 et poncer avec Mirka® PS 1437 Ø 125 mm ou Mirka® RP 300NV Ø 77 mm. Ponçage à sec ou humide.
Temps de ponçage : Ne jamais faire de courtes séquences de ponçage. Essuyer avant de passer à l'étape suivante.
- Utiliser Abralon® P180 avec Mirka® PS 1437 Ø 125 mm ou Mirka® RP 300NV Ø 77 mm. Ponçage à sec ou humide.
Temps de ponçage : Environ 2 mn. Essuyer avant de passer à l'étape suivante.
- Utiliser Abralon® 360 avec Mirka® PS 1437 Ø 125 mm ou Mirka® RP 300NV Ø 77 mm. Ponçage à sec ou humide.
Temps de ponçage : Environ 2-3 mn. Essuyer avant de passer à l'étape de ponçage suivante.
- Utiliser Abralon® 600 et 1000 avec Mirka® PS 1437 Ø 125 mm ou Mirka® RP 300NV Ø 77 mm. Ponçage à sec ou humide.
Temps de ponçage : Environ 3-4 mn chaque grain. Essuyer avant de polir.
- Polir avec la pâte de polissage Polarshine® E3 spécial verre. Utiliser Mirka® PS 1437 Ø 125 mm ou Mirka® RP 300NV Ø 77 mm avec un tampon feutre de polissage Mirka®. Nettoyer et vérifier la surface. Utiliser un chiffon doux en microfibrés et du produit à vitres.
Temps de polissage : au moins 4 mn.

Nos techniciens recommandent de poncer à sec pour un travail optimal.

Recommandations pour l'utilisateur final

- Bien respecter le temps de ponçage de chaque étape.
- De temps en temps, faire tourner à forte vitesse et à vide la machine Mirka® PS 1437 afin de faire baisser la température moteur.
- Attention aux risques de réfraction optique : éviter le surponçage.
- Nous recommandons fortement l'utilisation de la ponceuse rotative Mirka PS 1437 ou de la ponceuse rotative sans aspiration Mirka RP 300NV 77 mm dans la mise en œuvre de la solution de ponçage du verre Mirka présentée dans le présent document. Dans l'éventualité où l'utilisateur ne tient pas compte de notre recommandation en utilisant une autre machine rotative alors celle-ci devra impérativement avoir une puissance minimum de 1400 watts et une vitesse de rotation minimum de 1100 à 3700 tr/min.
- Pour éviter tout risque de réfraction optique, la méthodologie présentée dans ce document ne doit pas être utilisée sur les pare-brise de tous les types de véhicules et sur les verres ayant subi un traitement particulier : film protecteur, traitement anti-empreinte... ou autres.
- S'assurer avant de procéder à la rénovation, que la méthodologie convient à votre type de verre.
- Respecter les réglementations et recommandations en vigueur (FEPA et UAMA par exemple), relatives aux équipements de protection selon la méthode de ponçage et le matériel poncé.
- La présente méthodologie est communiquée de bonne foi et n'engage en rien notre responsabilité si des modifications non autorisées par le fabricant sont apportées sur celle-ci ou bien si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.



SYSTEME GOLDEN FINISH

Avec le systeme Golden Finish de Mirka, la post-mise en peinture devient un systeme clair et un process defini. Gagnez du temps et obtenez une finition de haute qualite.

- Une solution post-mise en peinture simple et claire
- Un resultat continu
- Un code couleur et numerique
- Un systeme en une seule etape pour les coloris clairs
- Un systeme en deux etapes pour les coloris fonces
- Des mousses de lustrage respectant les surfaces complexes
- Permet de retirer aussi bien des petits que des gros defauts
- Une combinaison d'abrasifs, de mousses de lustrage et des patés de lustrage permettant de realiser parfaitement le processus

Code article	Désignation	Stock*
KITGOLDEN	Kit Golden Finish 1 bidon de Polarshine® 20, 250 ml 1 bidon de Polarshine® 5, 250 ml 1 mousse Golden Finish 1 1 mousse Golden Finish 2 10 disques Golden Finish 1 Ø 150 mm 15 trous 5 disques Golden Finish 2 Ø 150 mm 1 enveloppe de 100 disques Golden Finish SR Ø 32 mm autocollant 2 chiffons de lustrage Livré dans un sac isotherme Golden Finish	S



METHODOLOGIE

Ponçage : Supprimer les defauts



Petits defauts :

Disque Golden Finish SR, ponçage humide avec Mirka® AROS ou Mirka® AOS en version pneumatique ou sans fil.

Moyennes et grandes surfaces :

Disque Golden Finish 1, ponçage à sec avec la ponceuse Mirka® DEROS 650CV à 6-7 000 tours/min pour un resultat de ponçage parfait. Il est recommande de rajouter une interface Mirka de 5 mm pour un ponçage plus doux.

Ponçage : Affiner les rayures



Disque Golden Finish 2, ponçage humide avec la ponceuse Mirka® DEROS 650CV à 6-7 000 tours/min pour un resultat de ponçage parfait. Rajouter de l'eau si la surface seche pendant le processus.

Lustrage : Supprimer les rayures de ponçage



Mousse Golden Finish 1 et Polarshine® 20.

Repartir uniformement une petite noisette de pate de lustrage sur la mousse.

Lustrer à vitesse moyenne entre 1000 et 1500 tours/minute.

Lustrage : Supprimer les hologrammes et les queues de cochon



Mousse Golden Finish 2 et Polarshine® 5. Repartir uniformement une petite noisette de pate de lustrage sur la mousse. Lustrer à vitesse reduite entre 800 et 1200 tours/minute.

Solution Spot Repair sur batterie



SOLUTION SPOT REPAIR SUR BATTERIE

Faites l'expérience du confort et de l'efficacité inégalés des ponceuses et lustreuses sans fil de Mirka. Augmentez votre productivité et assurez-vous d'obtenir le même résultat de finition de surface à chaque fois.

Code article	Désignation	Stock*
KIT2314ARMFR	Kit complet sur batterie : pour le Spot Repair des surfaces claires et foncées 1 ponceuse Mirka® AOS-B 130 NV 2,5 Ah (livrée avec 2 batteries, 1 chargeur et 2 plateaux) Tampon humidificateur 60 mL 1 pochette de 100 disques 32 mm Iridium™ SR5 1 pochette de 100 disques 32 mm Iridium™ SR7 Mirka® ARP-B 300NV 77 mm 10,8V 2,5 Ah (sans chargeur et batterie) 2 chiffons de lustrage 330 x 330 mm jaune Polarshine® 10, 250 mL 2 peaux de mouton naturelle Pro 80 mm 2 mousses noires avec alvéoles 85 x 25 mm Polarshine® 12 Black, 250 mL 2 peaux de mouton naturelle Pro Black 80 mm 2 mousses noires M avec alvéoles 85 x 25 mm Un sac à outils	S



MÉTHODOLOGIE

PONÇAGE



Localiser le défaut dans le vernis.



Appliquer l'eau avec le tampon humidificateur sur le disque ou directement sur le défaut.



Poncer avec AOS-B 130 et Iridium™ SR5 ou SR7 selon la taille du défaut.
Nettoyer le disque avec le tampon entre chaque ponçage.



Essuyer la surface avec le chiffon microfibre.
Passer au lustrage

À CHAQUE TEINTE SA PÂTE DE LUSTRAGE

Pour les couleurs foncées : Polarshine® 12 Black
Pour les couleurs claires : Polarshine® 10

LUSTRAGE



Appliquer la pâte de lustrage Polarshine® sur la peau de mouton et lustrer.



Essuyer la surface avec le chiffon microfibre.



Appliquer la pâte de lustrage Polarshine® sur la mousse alvéolée et lustrer.



CONSEIL TECHNIQUE

En cas de halo après l'application du Polarshine 12 Black, vaporiser le spray Liquid Nano Wax et essuyer avec le chiffon.

Index

Abralon	24, 25, 86	Essentials Equipement de protection individuelle	156, 157
Abralon J3	22	Essentials Masquage	146, 147, 148
Abralon J5	23	Essentials Solutions préparation de la peinture	149, 150, 151
Abranet	8, 9, 10, 11, 12, 13, 82, 83	Essentials Mastics et Bodyfiller	158, 159
Abranet Ace	13, 14, 15, 16, 17	Etrier pour 1230 et 1242	142
Abranet Ace HD	17, 18, 84	Extracteurs de poussière DEXOS et accessoires	138, 139
Abranet Max	55, 56, 76	Extracteurs de poussière 1025 / 1125 et accessoires	144, 145
Abranet Sic	19	Extracteurs de poussière 1230, 1242 et accessoires	140, 141, 142, 143
Abranet Soft	19	Films et papier de masquage	148
Adaptateurs pistolet	151	Gaine de protection	168
Alox	60, 71	Galaxy	36, 37, 38, 39
Avomax Antistatic	69	Gants	157
Batterie et accessoires	131, 133, 135, 137	Godets	149
Boîtiers de démarrage automatique	141, 145	Gold	42, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 61, 64, 66, 85
Bras d'extension	108	Gold Proflex	40, 41, 67
Câbles	168	Gold Soft	46
Cales	164, 165, 166	Golden Finish	46, 190, 192
Capot d'aspiration et accessoires	171	Goldflex Soft	64, 70
Carat Flex	60, 66	Grilles abrasives	54
Ceinture porte-outils	131, 133, 135, 137	Guides de ponçage	185
Bandes courtes non tissées	77	Hiolit JCA2A0	71
Bandes CER	76	Hiolit XO	18, 79
Bandes ZIR	77	Hiomant	67, 68
Chargeur de batterie	131, 133, 135, 137	Interfaces	89, 173
Chiffons de lustrage	181	Iridium™	28, 29, 30, 31, 32, 86
Clés	185	Iridium™ PM	34, 35
Coarse Cut	50, 51, 63, 70	Iridium™ SR	33
Coffrets de rangement	184	Jepuflex Antistatic	54, 69
Combinaisons	156	Kit de nettoyage	139, 141, 145
Cutter	148	Kit double sortie	141, 145
Décapeuse électrique DEROS RS et accessoires	98, 99, 100	Kit marine	174
Disques à fixation rapide et accessoires	55	Lame à lisser	164
Disques à lamelles	56	Lame et lime	184
Disques fibre	56, 57	Lunettes	156
Disques nylon abrasif	54	Lustreuse/ponceuse pneumatique RPS et accessoires	128
Eponges et présentoirs	87, 167		

Index

Lustreuses électriques PS et accessoires	124, 125	Roses et accessoires	182, 183
Lustreuses pneumatiques AP, ROP2 et accessoires	126, 127	Ruban de masquage	146, 147
Lustreuses sur batterie ARP-B, AROP-B et accessoires	132, 133	Sacs de rangement	184
Masques	157	Sacs pour extracteurs de poussière	139, 141, 145
Meules de tronçonnage et d'ébarbage	57, 58, 59	Sacs pour machines autonomes	185
Microstar	53	Servantes et accessoires	160, 161, 162, 163
Mirlon et Mirlon Total	26, 27, 86	Solution Spot Repair sur batterie	192, 193
Mousses	178, 179	Système de fixation de coffret	141
Multiprise	185	Tampons d'essuyage	150
OSP	20, 21	Tampons feutre	179
Outils de nettoyage	182	Toile graphitée	71
Pads de huilage	183	Tuyaux	165, 168, 185, 186, 187
Panneaux de rangement des cales	165	Ultimax	52
Peaux de mouton	180	Ultimax Ligno	40, 41
Pistolet graissant	121, 127	Vaporisateur	185
Plateaux	168, 169, 170, 171, 172	Workstation poste de travail pour 1230/1242 et accessoires	142, 143
Polarshine et accessoires	177	WPF PRO	61, 62
Polarshine Marine	174, 175	Yellow	61, 68, 69
Polarstar SR	182	Yellow Soft	46
Ponçage du verre	188, 189		
Ponceuse pneumatique AOS et accessoires	120, 121		
Ponceuses à renvoi d'angle ANGOS	134, 135		
Ponceuses électriques DEOS II et accessoires	102, 103, 104		
Ponceuses électriques DEROS II et accessoires	94, 95, 96, 97		
Ponceuses murs et plafonds Mirka LEROS et LEROS-S	106, 107, 108		
Ponceuses pneumatiques à bandes PBS	129		
Ponceuses pneumatiques OS et accessoires	118, 119		
Ponceuses pneumatiques PROS et accessoires	110, 111, 112		
Ponceuses pneumatiques ROS et accessoires	114, 115, 116, 117		
Ponceuses pneumatiques ROS2 et accessoires	122, 123		
Ponceuses sur batterie AOS-B et AROS-B	130, 131		
Ponceuses sur batterie à bandes FBS-B	136, 137		
Protecteurs de plateaux	88, 172, 173		
QSilver	47, 48, 49, 65, 70		
Raccords	165, 168, 186, 187		

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES MIRKA 2025

1 • APPLICATION : Toute commande vaut acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente (nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les conditions générales d'achat de nos clients) et ne peut être annulée dès qu'elle a fait l'objet d'une confirmation de notre part.

2 • CONDITIONS TARIFAIRES ET MINIMUM DE COMMANDE : Un minimum de commande en quantité et en valeur est demandé aux acquéreurs en raison de leur qualité de revendeurs. La valeur minimale de commande ouvrant droits aux remises en vigueur est de 75 € net hors taxes, remises déduites. Les prix indiqués s'entendent pour livraison en multiple d'unité de livraison. Nos produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la commande. Pour tout fractionnement des unités de livraison, il sera appliqué un coefficient multiplicateur de 1,10 sur le tarif en vigueur.

Minimum de commande en bandes : En raison de contraintes de fabrication, il peut arriver qu'exceptionnellement, MIRKA fournisse pour une commande d'un carton de 10 bandes longues ou larges, une variation de livraison de + ou -20% (soit 9 à 12 bandes). Cette différence se réduit en fonction des quantités ex : pour 30 bandes du même grain commandées de 29 à 32 bandes livrées.

FRANCO À PARTIR DE : 250 € Net H.T. : Pour toute commande inférieure et jusqu'à un minimum de 250 € net H.T, une participation forfaitaire de 20 € aux frais d'expédition sera facturée. Pour les commandes Export, le minimum de commande est de 5000 €. Pour toute commande inférieure, une participation aux frais de gestion de 200,00 € sera facturée. Compte tenu de la non stabilité des prix des matières premières, nous pouvons être amenés à modifier nos prix de vente en cours d'année. Les prix et les taux de remise enregistrés sur nos confirmations de commande l'emportent sur toutes autres conditions mentionnées sur les bons de commande émanant de nos clients ainsi que le cas échéant, sur nos offres de prix antérieures. Toute livraison directe chez le client du distributeur fera l'objet d'une facturation de frais de gestion d'un montant de 20 €.

3 • DÉLAIS DE LIVRAISON : Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards ne peuvent en aucun cas donner lieu à annulation de tout ou partie de la commande, ni au versement d'une indemnité quelle qu'elle soit. Pour les produits non standard, à fabriquer, un délai variable est à prévoir. (Vous renseigner auprès de notre service commercial).

4 • Toutes nos marchandises sont vendues départ entrepôt. Elles voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Quel que soit le mode de transport ou les conditions de transport, franco ou port dû, il appartient à l'acheteur en cas d'avarie de faire toutes les réserves auprès des transporteurs et d'exercer tout recours contre eux.

5 • MODIFICATION OU ANNULATION DE COMMANDE : Toute modification ou annulation de commande, pour être prise en considération, devra être parvenue par écrit avant l'expédition de la marchandise et sera susceptible d'entraîner une modification de prix. Si des produits non standards ont déjà été lancés en fabrication, ils ne peuvent être annulés et restent la propriété de l'acheteur.

6 • RÉCLAMATION : En cas de réclamation portant sur la qualité, la quantité ou la nature des produits livrés, celle-ci devra parvenir au service commercial dans les huit jours de réception du produit par lettre recommandée avec accusé réception.

Garantie de nos produits : Toute réclamation sur la qualité de nos produits sera prise en compte uniquement dans une période de 12 mois à partir de la date de livraison.

7 • MODALITÉS DES RETOURS : Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué sans l'accord préalable du service commercial et ceci, dans une période n'excédant pas deux mois après la date d'expédition. En cas de retour sans accord du service commercial, les marchandises seront tenues à disposition de l'acheteur et ne pourront être créditées. Aucun retour de produits non standards c'est-à-dire fabriqués à la demande de l'acheteur ne peut être accepté. Toute reprise acceptée par notre service commercial entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés

8 • L'utilisation de nos produits d'une façon contraire à nos instructions ou notices d'utilisation, et dont les conditions d'emploi échappent à notre contrôle, ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

9 • La garantie de nos marchandises est de convention expresse limitée au remplacement des produits reconnus défectueux par notre Société, sans indemnités ni dommages et intérêts d'aucune sorte.

10 • CONDITIONS DE RÈGLEMENT : Le délai de règlement des sommes dues est fixé à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. Ces conditions de paiement s'entendent, soit au comptant avec un escompte pour un règlement parvenu dans les 10 jours de date de facture, soit à terme par lettre de change relevé. Le client s'engage à faire part de ses réclamations éventuelles dans les 10 jours de réception de la facture, afin d'en permettre le traitement avant l'échéance du paiement. Dans le cas d'un règlement par virement bancaire, les frais d'émission sont à la charge du client.

11 • DÉFAUT OU RETARD DE PAIEMENT : Tout retard de paiement entrainera une pénalité égale au dernier taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points et calculée au prorata temporis sur les sommes restant dues. Le taux retenu ne saurait être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal (art. L441-6 du CC). De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos marchandises à l'échéance fixée, ou toute défaillance de l'acheteur entraîne :

a/ La résolution de plein droit de toutes les ventes conclues et non réglées ou le règlement sur facture pro forma avant livraison, des commandes éventuelles ou restant à livrer, si la mise en demeure de payer n'est pas immédiatement suivie d'effet.

b/ L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu (traite acceptée ou non) et l'échéance ;

c/ Le recouvrement par voie contentieuse ;

d/ L'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues avec un minimum de perception de 300 €, outre les intérêts de retard et les frais judiciaires éventuels.

e/ La perception d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (décret 2012-1115 du 02/10/2012).

12 • CLÔTURE DE COMPTE : La société MIRKA se réserve le droit de clôturer un compte client n'ayant pas été actif pendant une période de 12 mois. La réouverture de ce compte se fera à l'appréciation de la Direction Commerciale.

13 • RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ : Conformément à l'article 65, Loi 67563 du 13 Juillet 1967, modifié par l'article 1 Loi 80.335 du 12 Mai 1980, les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture. Toute convention contraire figurant dans les conditions générales d'achat de nos clients est stipulée nulle et sans valeur.

14 • JURIDICTION : En cas de contestation de quelque nature que ce soit, tous les différends seront soumis au Tribunal de Commerce de BOBIGNY, seule juridiction compétente même en cas d'appel de garantie, de pluralité de défendeurs ou d'instance de refus ; nonobstant toutes clauses contraires.

15 • UTILISATION LOGO ET VISUELS : L'utilisation du logo et/ou des visuels MIRKA doivent faire l'objet d'une demande auprès de MIRKA. La portée maximale autorisée d'utilisation du logo et/ou des visuels MIRKA est telle que définie par l'accord individuel. L'approbation de MIRKA relative à l'utilisation du logo et/ou des visuels n'octroie aucun droit, titre ou intérêt sur le logo et/ou les visuels aux parties demanderesses, autres que les droits spécifiquement accordés dans l'approbation donnée. L'utilisateur ne fera aucune représentation ni n'agira d'aucune façon pouvant sous-entendre qu'il détient un droit, titre ou intérêt sur le logo et/ou les visuels, sous réserve des termes de consentement émis par MIRKA. L'utilisateur ne doit pas céder, transférer ou permettre l'utilisation du logo MIRKA à des tiers, sans le consentement écrit préalable de MIRKA.

16 • IDU REP : En application des articles L. 541-10-1, L.541-10-13 et R.541-173 du Code de l'Environnement, l'ADEME a attribué à la société MIRKA FRANCE (code Siret 388 623 977 00039) les identifiants uniques suivants qui attestent de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs :

• d'Équipements Électriques et Électroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'Ecosystem : FR022514_05ZWC4.

• de la filière Piles et Accumulateurs et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès de Screlec : FR022514_06FQD8.

• de la filière Emballage et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès de Citeo : FR247452_01BUTO.

• de la filière Articles de bricolage et de jardin et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'Ecomaison : FR247452_14GNIC.

MIRKA

Fournisseur mondial d'abrasifs et de solutions de ponçage uniques dans divers secteurs d'activités

Bâtiment et décoration

Notre gamme convient parfaitement à tous les projets de construction, décoration et ameublement. Nos produits et systèmes complets vous aideront pour le meulage, le ponçage et le lustrage. Nos cales ou machines avec extraction, combinées à nos abrasifs, vous permettent de poncer en toute sérénité dans un environnement préservé de la poussière. Nos produits sont disponibles chez les quincailliers, les distributeurs bâtiment ainsi que dans les grandes surfaces de bricolage.



Composite

Les matériaux composites sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activité tels que la marine, l'aéronautique, le ferroviaire, les fabricants de cuisines ou salles de bains, les remorques ou caravanes, ou encore l'industrie des éoliennes. Notre large gamme de produits répond aux multiples besoins et applications de ces différents marchés. Nos concepts de ponçage sans poussière, contribuent à améliorer considérablement les conditions de travail des personnes qui poncent les matériaux composites.



Marine

La construction navale a elle aussi trouvé son intérêt dans l'utilisation de nos produits. Nos abrasifs et nos outillages permettent de réaliser rapidement une finition de haute qualité sur les gelcoats, les composites ou le bois, et sont devenus un incontournable de l'industrie nautique, notamment dans la fabrication de yachts haut de gamme.



Réparation automobile

Avec une place de 2^e fabricant mondial dans le domaine de la réparation automobile, nous sommes reconnus pour la qualité de nos produits et systèmes complets, couvrant tous les besoins de ce marché. Notre gamme offre des solutions innovantes, du décapage des métaux ou de couches de peinture, jusqu'au lustrage final de la carrosserie.



Industrie automobile

Mirka fournit des produits abrasifs dans plus de 100 usines de fabrication de véhicules dans le monde et ce nombre ne cesse de croître. La gamme que nous destinons à ce secteur industriel répond à toutes les étapes de la fabrication d'une voiture ou d'un camion. Elle s'étend de l'atelier de ferrage, en passant par la peinture et pour finir à l'atelier de montage. Nous pouvons répondre à toutes les exigences de ce processus pointu, grâce à nos équipes techniques et nos solutions de ponçage sans poussière. Nous aidons également nos clients à optimiser leurs procédures et améliorer leurs conditions de travail.



Bois

Les abrasifs et l'outillage Mirka sont largement utilisés dans le secteur du bois, par les fabricants de meubles, d'ouvrants, d'instruments de musique et bien d'autres applications. Nos coupes, disques, bandes et rouleaux, répondent à l'ensemble des besoins de ce secteur industriel et artisanal, du dégrossissage au lustrage en passant par l'égrenage. Couplés à notre outillage manuel ou mécanique, nos abrasifs brevetés vous permettent de vous affranchir de la nocivité des poussières de bois.



Solutions de finition de surface

Au cours des dernières années, nous nous sommes impliqués dans le secteur des solutions de finition de surface. Notre objectif est clair – devenir un partenaire de confiance dans la réalisation de surfaces techniques de haute précision pour l'électronique grand public, les éléments moteurs, le ponçage du verre et le conditionnement de rouleaux.





MIRKA FRANCE SARL

Centre Atria,
2 allée Bienvenue
93885 Noisy-le-Grand Cedex
FRANCE

Tél.: +33 (0)1 43 05 48 00
Fax: +33 (0)1 43 05 62 08
E-mail: ventes.fr@mirka.com

MFRCATALOGUE25

