

■ ROTAPLAST

Catalogue en stock chez M;A Decopaint

ROTAPLAST!
LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE



SOMMAIRE

Rotaclean	01
<hr/>	
Les rubans	06
<hr/>	
Les perches	08
<hr/>	
Les couteaux	09
<hr/>	
Les brosses	13
<hr/>	
Les bâches	14
<hr/>	
Les accessoires	15

ROTACLEAN

Station de nettoyage écologique d'outillage du peintre
et de recyclage de l'eau





FONCTIONNEMENT

Nettoyage par pression d'eau de nombreux outils utilisés par les peintres, laques, colles en phase aqueuse :

- Nettoyage rapide par pression d'eau de nombreux outils
- Élimine tous les résidus de peintures et de colles* en phase aqueuse
- Livrée avec un kit de démarrage
- Fonctionne en circuit fermé
- Ne nécessite pas de branchement et d'évacuation d'eau
- Branchement sur réseau électrique 230V 50Hz
- Utilisable en atelier et sur chantier

*Prévoir un test au préalable

COMPOSANTS

Pistolet à eau amovible

Marche/Arrêt Mélangeur

Ouverture d'eau

Nettoyeur de rouleaux

Filtres

Bac à résidus

Pompe

Réservoir d'eau
50 ou 100 litres
(selon modèle)



BÉNÉFICES

ÉCOLOGIQUE

- Traitement de l'eau sans rejet à l'égout
- Récupération des boues de peintures par les filtres
- Mise à la déchetterie des résidus secs selon les réglementations locales et environnementales

ÉCONOMIQUE

- Économie d'eau potable
- Nettoyage des outils rapide et gain de temps
- Durée de vie des outils prolongée

ENTRETIEN

- La station est conçue pour un usage professionnel. Afin de maintenir la fonctionnalité du système, un minimum de nettoyage est nécessaire.
- Le système doit être suffisamment rincé après chaque processus de nettoyage. Toutes les pièces en plastique doivent être nettoyées à l'eau et à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge.
- Nettoyez régulièrement les 3 buses situées dans le nettoyeur de rouleaux et détartrez-les si nécessaire. Elles peuvent être commandées en tant que pièces de rechange et remplacées.
- Vérifiez régulièrement le niveau de remplissage du réservoir d'eau sanitaire et complétez avec de l'eau douce si nécessaire. Pour une longue durée de vie de la pompe et éviter les odeurs désagréables, le réservoir doit être vidé et nettoyé selon le degré de salissure.
- **Important** : N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer et éliminer les adhérences. Vaporisez toute accumulation avec un détergent approprié et essuyez avec de l'eau, un chiffon ou une brosse douce. Rincez immédiatement à l'eau tous les résidus encore humides après la vidange. Ne pas nettoyer le système avec un nettoyeur haute pression.
- Produits de nettoyage interdits : acides, lessive, produits agressifs.

CALENDRIER D'ENTRETIEN

Activité	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel	Remarque
Vérification du niveau de remplissage des réservoirs d'eau de service	✓			Si nécessaire, remplissez d'eau
Changement du liquide de nettoyage		✓		
Couvercle de protection du mélangeur - inspection visuelle de la saleté + nettoyage de l'hélice du mélangeur			✓	Supprimer toutes les adhérences

EXEMPLE D'UTILISATION

NETTOYAGE DES OUTILS



Avant de procéder au nettoyage des rouleaux, épurer au maximum le manchon.



Placer le manchon dans le «nettoyeur de rouleaux» derrière la protection anti-éclaboussures, tenir la monture du manchon et déclencher l'alimentation d'eau.



Le jet doit entraîner en rotation le manchon afin de le laver sur toute sa surface.



Le nettoyage des brosses ou autres outils se fait avec le pistolet. Le processus de nettoyage peut être suivi jusqu'à ce que l'évier soit entièrement rempli d'eau usée - niveau indiqué par une marque.



À la fin du nettoyage des outils, rincer l'évier avec le pistolet.

→ SURFACE FRAGILE

Protégez vos surfaces fragiles sans les abîmer



Faible adhérence, s'enlève sans trace, pour les surfaces très fragiles : papier peint, support fraîchement peint et sec au toucher.

Largeur :
25 mm
38 mm
50 mm

Longueur :
50 mètres

→ GOLD EXTRA FIN

Un masquage de précision pour vos surfaces lisses



Extra-fin et résistant aux UV jusqu'à 60 jours, pour les surfaces lisses et fragiles : verre, aluminium, bois...

Largeur :
25 mm
38 mm
50 mm

Longueur :
50 mètres

→ PREMIUM HAUTE RÉSISTANCE



Renforcé par des fibres pour un masquage précis en intérieur comme en extérieur



Haute résistance aux UV jusqu'à 120 jours, aux déchirures et à l'humidité. Pour les surfaces lisses.

Largeur :
25 mm
38 mm
50 mm

Longueur :
50 mètres



Choisissez le bon ruban

en fonction de vos travaux

	LE + PRODUIT	PUISSANCE D'ADHÉSION	SUPPORT	UTILISATION	UV	TEMPÉRATURE MAX
SURFACE FRAGILE	 S'enlève sans trace et sans arrachement. Bords très fins et nets.	FAIBLE	Très fragile Papier peint, support fraîchement peint et sec au toucher			
GOLD EXTRA FIN	 Extra-fin, pour un masquage de haute précision, délimitation des bandes de couleur.	MOYENNE	Lisse et fragile PVC, aluminium, bois, verre, surface peinte.			
PREMIUM HAUTE RÉSISTANCE	 Haute résistance aux UV, aux déchirures et à l'humidité.	MOYENNE	Lisse et fragile, adhère sur des surfaces légèrement humides. PVC, aluminium, bois, verre, surface peinte.			



PERCHE ROTA-CLIC TÉLESCOPIQUE


- Grâce à son bouton poussoir, réglez facilement la taille de la perche.
- Mécanisme de verrouillage breveté : empêche le desserrage pendant l'utilisation.

PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

- Embout conique pour monture à poignée creuse.
- Système de serrage par vis plastique.
- Embout plastique conique avec filetage M8.

NOUVEAUTÉ

Découvrez nos couteaux de peintre

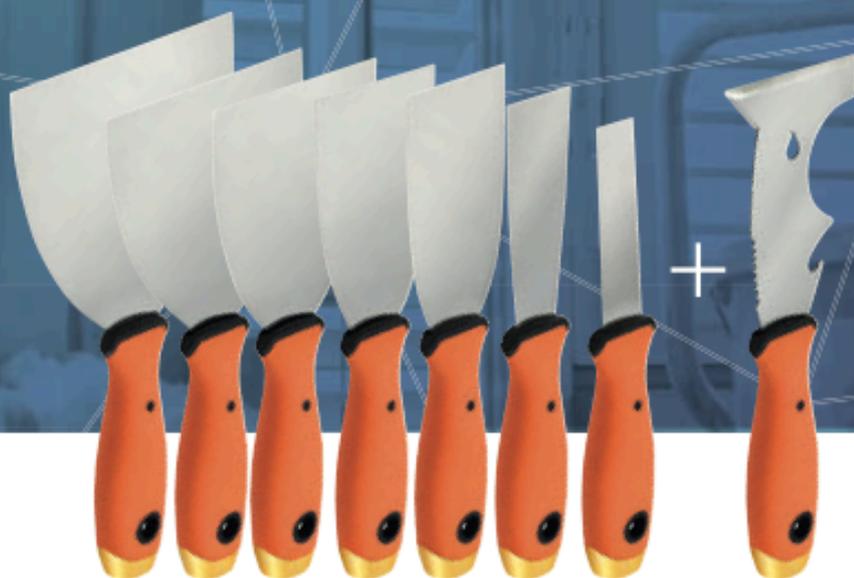

by **prep**®

Le couteau de peintre, votre partenaire pour la préparation des murs

et autres supports



REBOUCHER
(trous fissures)



ENDUIRE
(bandes de plaques de plâtre)

LE +

prep

Lame affinée au 1er tiers


pour assurer
une souplesse idéale
à son extrémité
= excellente maniabilité.





UTILISATIONS :

- Essentiellement pour reboucher les trous et les fissures avec un enduit de rebouchage
- Poser les bandes à joint
- Gratter pour préparer le mur avant la finition.

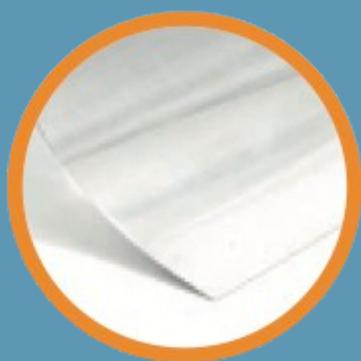

LAME INOX

- Acier inoxydable
- Facile à nettoyer
- Anti-corrosion
- Lame souple affinée au premier tiers



MANCHE ULTRA-CONFORT

- Revêtement thermo-moulé
- Prise en main parfaite
- Manche en PVC dur
- Indémontable



EMBOUIT ALUMINIUM

- Extrêmement résistant
- Équilibre parfait du couteau
- Enfoncez les clous et vis qui dépassent

COUTEAU RIFLARD MULTI-USAGES

75mm



Élargir les fissures



Ouvrir les pots
de peinture



Gratter et décaper



Nettoyer les rouleaux



Arracher les clous



Décapsuler



Enlever la peinture
excédentaire



Etui individuel
avec rabat aimanté



BROSSE À RECHAMPIR



Fibres naturelles et synthétiques UltraMix

- Excellente finition.
- Évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse
- Collet ficelle (sauf N°3/0 et 0).

BROSSE MÉTALLIQUE



- 1 rangée.
- Fil acier trempé ondulé.
- Manche plastique ergonomique.

BÂCHE DE PROTECTION AUTO-ADHÉSIVE



Feutre 130 gr/m².

- Bâche de protection non-tissée multifonctionnelle. Structure à deux couches.
- Face supérieure absorbante.
- Face intérieure en polyéthylène étanche auto-adhésive.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Absorbe les impacts en cas de chute d'objets.

BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE



Feutre 220 gr/m².

- Non-tissée en coton très absorbant et antidérapant
- Imperméable et résistante aux solvants
- Résiste aux charges mécaniques très élevées
- Réutilisable plusieurs fois

GANTS FINS SPÉCIAL PEINTRE




- Idéal pour travaux de peinture. 100% polyamide blanc.
- Paume enduite de polyuréthane.
- Grand confort de travail.
- Sans coutures.
- Excellente préhension.

COMBINAISON DE PEINTRE JETABLE



- Protection contre les risques mineurs.
- Poignets, chevilles et capuche élastiques.
- Pour travaux salissants dans des environnements non dangereux.

CALE À PONCER AUTO-AGRIPANTE

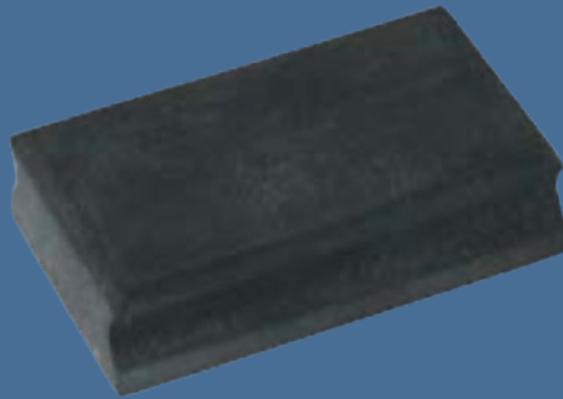

PAPIER CORINDON JAUNE AUTO-AGRIPPANT



TURBINE MÉLANGEUR DE PEINTURE



ÉPONGE ABRASIVE



- Éponge abrasive deux faces.
- Pour ponçage bois, plâtres, peintures.

COUTEAU À COLLE A2



- Lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.